

Neumáticos para Remolque

Neumáticos Diagonales




Neumático radial para desgaste correcto Movilidad en campo y carretera Preservación del suelo

Medida	LI	Medida	PR	Medida	PR
550/60R22.5	154D	7.00-12	6	10.5/65-16	10, 14
	165A8	10.0/80-12	8	13.0/65-18	12, 16
		10.0/75-15.3	8, 10, 12, 14		
		11.5/80-15.3	8, 10, 12, 14, 16		
		12.5/80-15.3	14		
		13.0/75-16	10		
		15.0/55-17	10, 14		
		19.0/45-17	144A6		
		10.5/80-18	10		
		12.5/80-18	12, 16		



Radial para desgaste correcto y durabilidad Aplicaciones específicas Para una máxima estabilidad


Medida	LI	Medida	PR	Medida	PR
340/65R18	148A8	11L15	8	550/60-22.5	16
400/70R20	158A8	11L16	12	500/60-22.5*	10
		14.5/75-16.1	10		

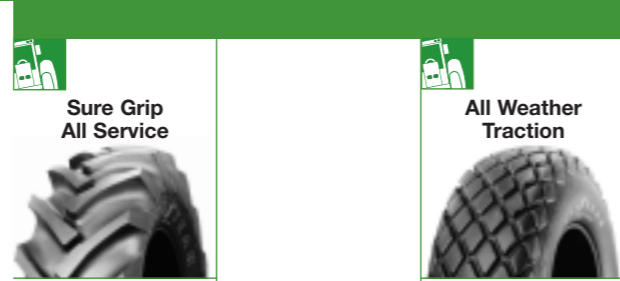

Tractores de baja potencia (campo y carretera) Para superficies sensibles

Medida	PR	Medida	PR
9.5-20	6	13.6-16.1	8
8.3-24	6	14.9-24	6
9.5-24	6	16.9-24	6
11.2-24	6	23.1-26	8, 12
12.4-24	6	28L-26	16
14.9-24	8	13.6-28	6
16.9-24	8		
11.2-28	6		
12.4-28	6		
13.6-28	6		
14.9-28	6, 8		
14.9-30	6		
16.9-30	6, 8		
18.4-30	8, 10		
12.4-32	6		
12.4-36	6		
13.6-36	8		
13.6-38	6		

Neumáticos delanteros en eje libre

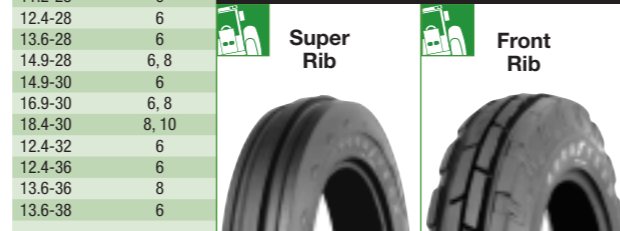

Para una capacidad máxima de manejo Larga vida de la banda de rodadura

Medida	PR	Medida	PR
4.00-15	4	5.00-16	4
5.00-15	4	5.00-16	6
5.50-16	6	5.50-16	6
6.00-16	6	6.00-16	6
6.50-16	6	6.50-16	6
7.50-16	6, 8	7.50-16	6, 8
9.00-16	10		
10.00-16	8		
11.00-16	10		
7.50-18	8	7.50-18	8
4.00-19	4		
6.00-19	6		
6.50-20	6		
7.50-20	8		

Goodyear Dunlop Tires
España S.A.
Barajas Park
C/ San Servero, 26-28
Edif. A2 Planta 2ª
28042 Madrid

Teléfono
91 746 18 40
Fax
91 329 27 26

Para más información le rogamos se ponga en contacto con su técnico-comercial Goodyear.

► SELLO DEL DISTRIBUIDOR:



► NEUMÁTICOS DE AGRICULTURA



- Gama de Producto
- Equivalencias de medidas
- Medidas disponibles

Neumáticos para maquinaria agrícola

Neumáticos agrícolas radiales para ruedas motrices

ESTRECHO				ESTÁNDAR				ESTÁNDAR ALTO RENDIMIENTO			
DT800				Super Traction Radial				DT806			
Cultivo en hilera				Para todo uso				Para todo uso			
MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*	MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*	MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*
				7.50R16	102A8 99B	805	2400				
				7.50R18	104A8 101B	860	2572				
				260/80R20	106A8 103B	949	2845				
				11.2R20	111A8 108B	1001	2986				
				12.4R20	116A8 113B	1038	3132				
				9.5R24	107A8 104B	1037	3129				
				11.2R24	114A8 111B	1102	3320	280/85R24	115A8/B	1092	3271
				12.4R24	119A8 116B	1140	3432	320/85R24	122A8/B	1147	3430
				13.6R24	121A8 118B/ 128A8 125B	1194	3591	340/85R24	125A8/B 130A8/B	1188	3548
270/75R32	129A8 144A2	1225	3691	14.9R24	126A8 123B	1237	3707	380/85R24	131A8/B	1245	3713
				16.9R24	134A8 131B	1317	3921	420/85R24	137A8/B	1324	3940
				14.9R26	127A8 124B	1297	3895				
				16.9R26	135A8 132B	1370	4110				
				18.4R26	140A8 137B	1442	4322				
				11.2R28	116A8 113B	1188	3574	280/85R28	118A8/B	1190	3575
				12.4R28	121A8 118B	1242	3733	320/85R28	124A8/B	1255	3764
				13.6R28	123A8 120B	1296	3892	340/85R28	127A8/B	1292	3872
270/80R36	134A8 148A2	1337	4033	14.9R28	128A8 125B	1344	4033	380/85R28	133A8/B	1350	4041
270/95R36	139A8 153A2	1418	4271	16.9R28	136A8 133B	1424	4269	420/85R28	139A8/B 144A8/B	1425	4258
				14.9R30	129A8 126B	1395	4183	380/85R30	135A8/B	1400	4196
				16.9R30	137A8 134B	1470	4404	420/85R30	140A8/B	1476	4417
				18.4R30	142A8 139B	1544	4622	460/85R30	145A8/B	1544	4612
				12.4R32	122A8 119B	1348	4045				
				16.9R34	139A8 136B	1576	4717	420/85R34	142A8/B	1575	4723
				18.4R34	144A8 141B	1646	4923	460/85R34	147A8/B	1646	4930
				12.4R36	124A8 121B	1446	4334				
				13.6R36	127A8 124B	1500	4493				
				13.6R38	128A8 125B	1556	4658	340/85R38	133A8/B	1556	4684
				15.5R38	134A8 131B	1565	4687				
270/90R46	142A8 156A2	1664	5024	16.9R38	141A8 138B	1676	5024	420/85R38	144A8/B	1675	5032
270/85R50	142A8 156A2	1733	5237	18.4R38	146A8 143B	1744	5238	460/85R38	149A8/B	1750	5252
320/90R46	148A8/B	1742	5254								
300/90R50	149A8 163A2	1820	5495	20.8R38	153A8 150B	1835	5480	520/85R38	155A8/B	1839	5507
320/90R50	148A8/B	1844	5564	18.4R42	148A8 148B	1831	5507	460/85R42	150A8/B	1830	5502
380/90R46	149A8B	1847	5563	20.8R42	155A8 152B	1937	5781	520/85R42	157A8/B	1938	5815

* El diámetro exterior (OD-mm) es la dimensión de diseño, circunferencia de rodadura (RC-mm)
LI = Índice de carga SS = Símbolo de velocidad

Cuando cambie sus neumáticos con diferentes medidas por favor compruebe las llantas recomendadas, las tablas de presión y carga en el catálogo técnico

ANCHO				SUPER ANCHO				VOLUMEN				SUPER VOLUMEN			
DT812				DT818				DT824				DT830			
Tracción				Transporte				Tractores de alta potencia y cosechadoras				Preservación del suelo			
MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*	MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*	MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*	MEDIDA	LI/SS*	OD*	RC*
200/70R16	94A8/B	686	2043	240/65R16	101A8/B	718	2152								
240/70R16	104A8/B	741	2220	260/65R16	106A8/B	742	2221								
260/70R16	109A8/B	775	2315	280/65R16	110A8/B	775	2315								
280/70R16	112A8/B	807	2400	300/65R16	114A8/B	807	2405								
280/70R18	114A8/B	849	2540	300/65R18	116A8/B	849	2539								
260/70R20	113A8/B	877	2633												
280/70R20	116A8/B	909	2726	340/65R18	122A8/B	909	2711								
300/70R20	110A8/B	958	2865	340/65R20	124A8/B	958	2865								
320/70R20	123A8/B	988	2950												
360/70R20	129A8/B	1038	3119	420/65R20	135A8/B	1054	3143								
380/70R20 (1)	122A8/119B	1078	3207	440/65R20	138A8/B	1080	3217								
320/70R24	116A8/B	1092	3267												
360/70R24	122A8/B	1151	3433	420/65R24	126A8/B	1155	3453								
380/70R24	125A8/B	1182	3552	440/65R24	128A8/B	1195	3569								
420/70R24	130A8/B 136A8/B	1232	3714	480/65R24	133A8/B	1220	3640								
480/70R24	138A8/B	1315	3970	540/65R24	140A8/B 146A8/B	1315	3914								
360/70R28	125A8/B	1261	3786	440/65R28	131A8/B	1285	3852								
380/70R28	127A8/B	1292	3888	480/65R28	136A8/B	1335	3997								
420/70R28	133A8/B 139A8/B	1344	4030	540/65R28	142A8/B	1415	4228					750/50R26	157A8/B	1424	4243
480/70R28	140A8/B 145A8/B	1412	4264												
420/70R30 (1)	134A8/131B	1392	4177												
480/70R30	141A8/B 147D	1484	4439	540/65R30	143A8/B	1465	4381	600/65R28	147A8/B 154A8/B	1494	4452	750/55R26	160A8/B	1486	4420
								540/75R28	154A8/B	1500	4477				
480/70R34	143A8/B	1581	4745	540/65R34	145A8/B	1568	4701	620/70R28	159A8/B	1579	4696				
								620/75R26	166A8/B	1595	4715				
								600/70R30	152A8/B	1602	4780	28LR26	165A8 162B	1607	4808
												750/65R26 (2)	166A8/163B	1636	4850
520/70R34	148A8/B	1644	4927	600/65R34	151A8/B	1645	4925								
480/70R38	145A8/B	1682	5057	540/65R38	147A8/B	1670	5016	540/75R34	157A8/B	1699	4995	710/65R30	165A8/B 170A8/B	1686	5008
								620/75R30	163A8/B	1692	5032				
520/70R38	150A8/B	1751	5258	600/65R38	153A8/B	1748	5244	620/75R34 (2)	170A8 167B	1808	5400				
								650/75R32 (3)	172A8 169B	1815	5421				
580/70R38	155A8/B	1839	5486	650/65R38	157A8/B	1839	5507	650/75R34 (2)	162A8 159B	1846	5515				
								800/65R32 (3)	172A8 169B	1820	5420	900/55R32	173A8 170B	1837	5485
620/70R42	166A8/B	1935	5811	650/65R42	165A8/B	1935	5805	710/75R34	178A8/B	1930	5744				
								650/75R38	169A8/B	1941	5800	900/60R32	176A8 173B	1932	5776
								710/70R38	166A8/B 171A8/B	1942	5802	900/50R42	168A8/B	1946	5835
								710/70R42	173A8/B	2043	6118	800/70R38	173A8/B	2055	6132
								650/85R38	173A8/B	2059	6147				

(1) en DT810

(2) en DT820
(3) en DT822