


Implement banden

Diagonale landbouwbanden voor aangedreven wielen



RADIAAL DIAGONAAL

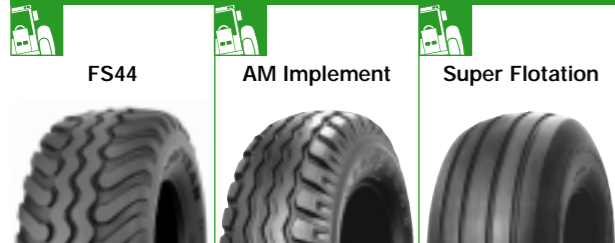

FS44
Radiaal voor een beter slijtagepatroon

AM Implement
Mobiliteit op het veld en op de weg

Super Flotation
Bodembescherming

Maat	LI	Maat	PR	Maat	PR
550/60R22.5	154D	7.00-12	6	10.5/65-16	10, 14
	165A8	10.0/80-12	8	13.0/65-18	12, 16
		10.0/75-15.3	8, 10, 12		
		11.5/80-15.3	8, 10, 12, 14, 16		
		12.5/80-15.3	14		
		13.0/75-16	10		
		15.0/55-17	10		
		19.0/45-17	144/131A6		
		10.5/80-18	10		
		12.5/80-18	12, 16		




FS24
Radiaal voor een beter slijtagepatroon & duurzaamheid

Laborer
Voor veeleisende toepassingen

Traction Implement
Voor maximale stabiliteit

Maat	LI	Maat	PR	Maat	PR
340/65R18	148A8	11L15	8	550/60-22.5	12, 16
400/70R20	158A8	11L16	12	500/60-22.5*	10PR
		14.5/75-16.1	10		

*Sure Grip Lug

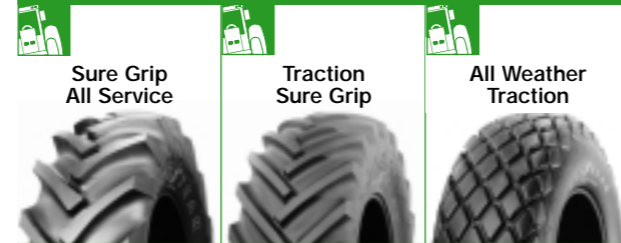


Sure Grip All Service
Lichte tractoren voor het veld en de weg

Traction Sure Grip
Lichte tractoren voor het veld en de weg

All Weather Traction
Voor gras en andere gevoelige ondergrond

Maat	PR	Maat	PR	Maat	PR
9.5-20	6	13.6-24	6	13.6-16.1	8
8.3-24	6	18.4-26	12	14.9-24	6
9.5-24	6			16.9-24	6
11.2-24	6			23.1-26	8, 12
12.4-24	6			28L-26	16
14.9-24	4, 8			13.6-28	6
16.9-24	8				

Niet-aangedreven voorbanden

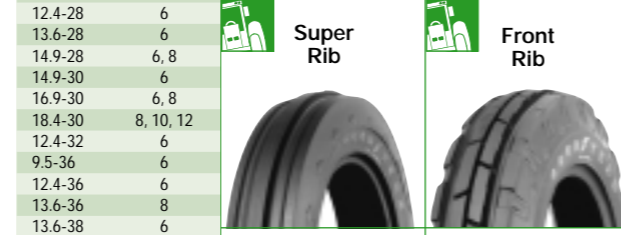

Super Rib
Voor maximale stuuereigenschappen

Front Rib
Lange levensduur

Maat	PR	Maat	PR
4.00-15	4		
5.00-15	4		
		5.00-16	4
		5.50-16	6
		6.00-16	6
		6.50-16	6
		7.50-16	6, 8
		9.00-16	10
		10.00-16	8
		11.00-16	10
		7.50-18	8
		4.00-19	4
		6.00-19	6
		6.50-20	6
		7.50-20	8

Raadpleeg uw plaatselijke Goodyear dealer voor informatie over beschikbaarheid

Stempel van de dealer

Landbouwbanden



Respect voor de aarde



Landbouwbanden Landbouwbanden voor aangedreven wielen - Radiaal

SMAL				STANDAARD				STANDAARD				BREED				SUPER BREED				VOLUME				SUPER VOLUME				
DT800				Super Traction Radial				DT806				DT812				DT818				DT824				DT830				
Rijencultuur				All round				All round				Trekkracht				Transport				Tractoren met hoge vermogens & oogstmachines				Bodembescherming				
MAAT	LI/SS	OD*	RC*	MAAT	LI/SS	OD*	RC*	MAAT	LI/SS	OD*	RC*	MAAT	LI/SS	OD*	RC*	MAAT	LI/SS	OD*	RC*	MAAT	LI/SS	OD*	RC*	MAAT	LI/SS	OD*	RC*	
				7.50R16	102A8 99B	805	2400																					
				7.50R18	104A8 101B	860	2572																					
				260/80R20	106A8 103B	949	2845																					
				11.2R20	111A8 108B	1001	2986																					
				12.4R20	116A8 113B	1038	3132																					
				9.5R24	107A8 104B	1037	3129																					
				11.2R24	114A8 111B	1102	3320	280/85R24	115A8/B	1092	3271																	
				12.4R24	119A8 116B	1140	3432	320/85R24	122A8/B	1147	3430																	
				13.6R24	121A8 118B/ 128A8 125B	1194	3591	340/85R24	125A8/B 130A8/B	1188	3548																	
270/75R32	129A8 144A2	1225	3691	14.9R24	126A8 123B	1237	3707	380/85R24	131A8/B	1245	3713																	
				16.9R24	134A8 131B	1317	3921	420/85R24	137A8/B	1324	3940																	
				14.9R26	127A8 124B	1297	3895																					
				16.9R26	135A8 132B	1370	4110																					
				18.4R26	140A8 137B	1442	4322																					
				11.2R28	116A8 113B	1188	3574	280/85R28	118A8/B	1190	3575																	
				12.4R28	121A8 118B	1242	3733	320/85R28	124A8/B	1255	3764																	
				13.6R28	123A8 120B	1296	3892	340/85R28	127A8/B	1292	3872																	
270/80R36	134A8 148A2	1337	4033	14.9R28	128A8 125B	1344	4033	380/85R28	133A8/B	1350	4041																	
270/95R36	139A8 153A2	1418	4271	16.9R28	136A8 133B	1424	4269	420/85R28	139A8/B	1425	4258																	
				14.9R30	129A8 126B	1395	4183	380/85R30	135A8/B	1400	4196																	
				16.9R30	137A8 134B	1470	4404	420/85R30	140A8/B	1476	4417																	
				18.4R30	142A8 139B	1544	4622	460/85R30	145A8/B	1544	4612																	
				12.4R32	122A8 119B	1348	4045																					
				16.9R34	139A8 136B	1576	4717	420/85R34	142A8/B	1575	4723																	
				18.4R34	144A8 141B	1646	4923	460/85R34	147A8/B	1646	4930																	
				12.4R36	124A8 121B	1446	4334																					
				13.6R36	127A8 124B	1500	4493																					
				13.6R38	128A8 125B	1556	4658	340/85R38	133A8/B	1556	4684																	
				15.5R38	134A8 131B	1565	4687																					
270/90R46	142A8 156A2	1664	5024	16.9R38	141A8 138B	1676	5024	420/85R38	144A8/B	1675	5032																	
270/85R50	142A8 156A2	1733	5237																									
320/90R46	148A8/B	1742	5254	18.4R38	146A8 143B	1744	5238	460/85R38	149A8/B	1750	5252																	
300/90R50	149A8 163A2	1820	5495	20.8R38	153A8 150B	1835	5480	520/85R38	155A8/B	1839	5507																	
320/90R50	148A8/B	1844	5564	18.4R42	148A8 148B	1831	5507																					
380/90R46	149A8B	1847	5563	20.8R42	155A8 152B	1937	5781	520/85R42	157A8/B	1938	5815																	

Totale hoogte (OD), Afrolomtrek (RC)
LI = Belastingindex SS = Snelheidsindex

(1) in DT810

**In DT820,DT824 in voorbereiding
(2) In DT820
(3) In DT822

*** In DT820, DT830 in voorbereiding