DAS LAUF-LEISTUNGS-WUNDER

KMAX GEN-2

MEHR LAUFLEISTUNG FÜR IHR GELD

GOODYEAR

WENN IHRE FLOTTE MAXIMALE LAUFLEISTUNG BRAUCHT, IST KMAX GEN-2 GENAU DER RICHTIGE.

Entwickelt, um verschiedene Beladungszustände und eine Vielzahl an Routen zu meistern – eine zuverlässige Wahl, mit der Sie Ihr Reifenbudget optimal nutzen. KMAX GEN-2 trägt das Schneeflockensymbol (3PMSF) und bietet exzellente Traktion unter allen Bedingungen, auch in fortgeschrittenem Verschleißzustand.

Die hochwertigen Goodyear-Karkassen und das robuste Design sorgen für einfaches Runderneuern und Nachschneiden, was die Lebensdauer weiter steigert. Wenn Sie mehr Kilometer für Ihr Geld möchten, ist KMAX GEN-2 genau der Richtige für Sie!

Hohe Laufleistung
Holt mehr aus Ihrem Reifenbudget heraus

Für alle Einsätze und Routen
und wechselnde Wetterbedingungen

Hervorragende Traktion
Auch in fortgeschrittenem Verschleißzustand

Hochwertige Karkassen
Hervorragende Runderneuerbarkeit

Schneeflockensymbol (3PMSF-Markierung)
Für Grip bei jedem Wetter

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

Alle Reifen des Typs KMAX GEN-2 verfügen über einen RFID-Chip.
Der RFID-Chip ist fest im Reifen integriert und erlaubt eine einfache Identifizierung sowie eine Verbindung zu Reifenmanagementsystemen. Er enthält ISO-Norm Informationen gemäß SGTIN96-Kodierung. Über die Seriennummer des Reifens kann mit einem Cloud-Netzwerk kommuniziert werden, was das Reifenmanagement vereinfacht.

WELCHEN REIFEN BENÖTIGEN SIE?

Goodyear hat ein komplettes Sortiment an Reifen für den Straßeneinsatz entwickelt, das die unterschiedlichen Anforderungen aller Fuhrparks erfüllt – egal welche Routen oder Prioritäten. KMAX GEN-2 ist ideal für Flottenmanager, die hauptsächlich Wert auf eine hohe Laufleistung legen. Er eignet sich für schlechte Wetterbedingungen, wechselnde Beladungszustände und alle Arten von Routen, von Autobahnen bis hin zu regionalen Einsätzen.

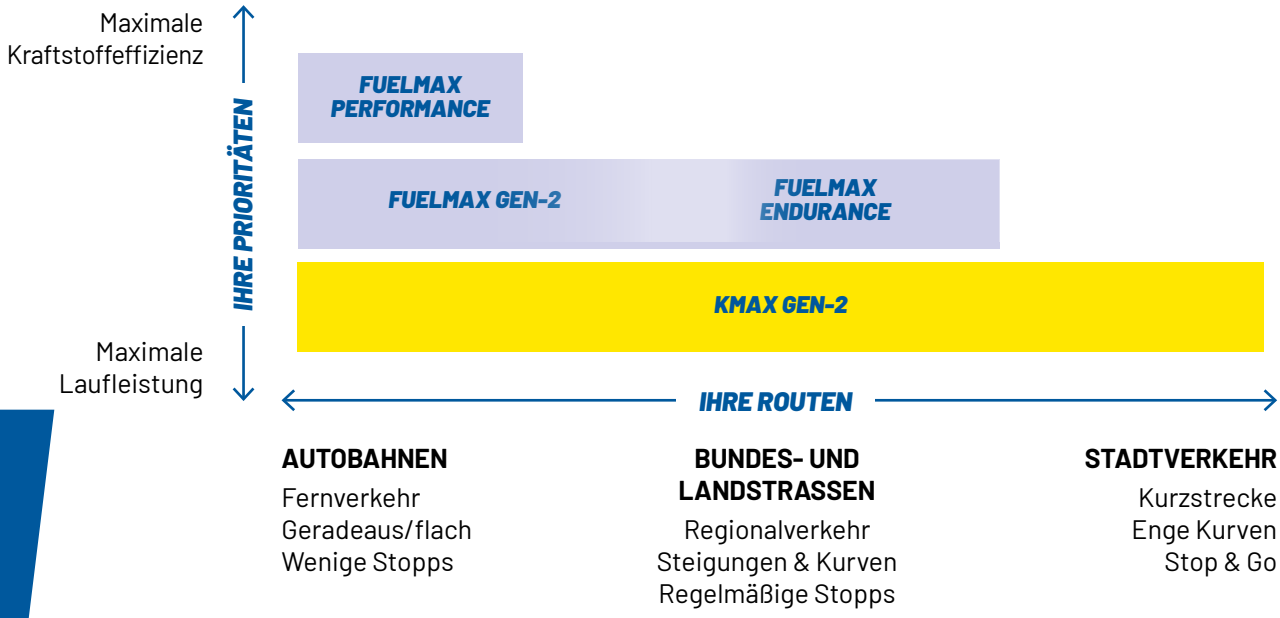

KMAX GEN-2 IST DIE IDEALE REIFENWAHL FÜR FLOTTEN, DIE:

WERT AUF HOHE LAUFLEISTUNG LEGEN

VIELE VERSCHIEDENE ROUTEN FAHREN

ALLWETTERTAUGLICHKEIT BENÖTIGEN

„Wir haben sehr hohe Standards an Verlässlichkeit und Effizienz. Deshalb ersetzen wir jedes Jahr 25 Fahrzeuge in unserem Fuhrpark durch neue. Und jedes kommt mit einem Satz KMAX GEN-2 zu uns."

CHRISTOPHE CRUZET

Technical Fleet Director
Transport Berthaud

Für **Transports Berthaud**, ein großer Logistiker für Obst und Gemüse aus Südfrankreich, gibt es bei der Qualität keine Kompromisse. **Christophe Cruzet, Technical Fleet Director**, erklärt: „Da wir mit großen Kunden zusammenarbeiten, müssen wir auch den besten Service bieten. Deswegen muss unsere Flotte in einem Top-Zustand sein."

Die Reifen von Goodyear sind für Christophe entscheidend: „Die richtige Reifenwahl ist ein unersetzlicher Bestandteil für die Verlässlichkeit unserer Flotte und die termingerechte Zustellung der Waren. Seit Jahren kommen nur Reifen von Goodyear auf unsere Lkw." Jedes Jahr ersetzt das Unternehmen 25 seiner 140 Fahrzeuge – und jedes neue kommt mit einem Satz brandneuer Reifen KMAX GEN-2 von Goodyear auf den Hof.

Berthaud
Logistics

KMAX S GEN-2

AUSGEZEICHNETE LAUFLEISTUNG KOMBINIERT MIT VERBESSERTEM GRIP ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER

LENKACHSE

KMAX S GEN-2 verfügt über die IntelliMax-Rippentechnologie sowie Flexomatic-Lamellen für eine exzellente Traktion und kurze Bremswege über die gesamte Einsatzzeit. Zudem trägt er das Schneeflockensymbol (3PMSF) und verfügt über eine kühl laufende, abriebfeste Laufflächenmischung. Diese bietet hervorragende Laufleistung bei hoher Kraftstoffeffizienz. Dank seines Transportpotenzials ist er die perfekte Wahl für zahlreiche Anwendungen und Routen.

1. BEWÄHRTE INTELLIMAX-RIPPENTECHNOLOGIE

Brücken in den Mittelrillen sorgen für ein steiferes Design, das den Verschleiß reduziert

2. TIEFE FLEXOMATIC-LAMELLEN

Zudem wird der Verschleiß durch die Flexomatic-Lamellen verringert, die sich beim Abrollen des Reifens schließen und die Profilblöcke zusammenhalten

3. KÜHL LAUFENDE ABRIEBFESTE LAUFFLÄCHENMISCHUNG

Chemische Zusammensetzung, die für geringen Rollwiderstand und hervorragende Laufleistung sorgt

4. OPTIMIERTE KARKASSKONTUR

Bietet eine konstante und gleichmäßige Druckverteilung in der Aufstandsfläche für ein gleichmäßiges Ablaufbild über die gesamte Lebensdauer des Reifens

RFID M+S

KMAX D GEN-2

HERVORRAGENDE LAUFLEISTUNG KOMBINIERT MIT VERBESSERTER TRAKTION UND LÄNGERER LEBENSDAUER

KMAX D GEN-2 verfügt über eine hohe Anzahl an tiefen Lamellen und Rillen für hervorragende Traktion über die gesamte Lebensdauer des Reifens Die duale Laufflächenmischung und gleichmäßige Druckverteilung in der Aufstandsfläche bieten eine hervorragende Laufleistung und hohe Kraftstoffeffizienz. Dies sorgt für ein breites Einsatzspektrum.

RFID M+S

1. HOHE ANZAHL VON TIEFEN LAMELLEN UND PROFILRILLEN

6 % längere Greifkanten steigern Traktion und Laufleistung

2. PROFILDESIGN MIT DYNAMISCHER STEINABWEISER-FUNKTION

Die Profilrillen öffnen sich unter Last, geben eingeklemmte Steinchen frei und verhindern so eine Beschädigung der Karkasse

3. BREITE SCHULTERRILLEN

Öffnungen in den Schulterrippen leiten Wasser und Matsch ab und bieten bessere Traktion

4. LAUFFLÄCHENMISCHUNG MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN LAGEN

Die obere Gummilage bietet Verschleißresistenz und die Basislage sorgt für Kraftstoffeffizienz

5. GLEICHMÄSSIGE DRUCKVERTEILUNG IN DER AUFSTANDSFLÄCHE

Die Karkasse bietet einen ausgewogenen Bodendruck in der Aufstandsfläche über die gesamte Lebensdauer des Reifens. Dies sorgt für hohe Laufleistung.

KMAX T GEN-2

ERFÜLLUNG DER ANFORDERUNGEN FÜR DAS SCHNEEFLOCKENSYMBOL (3PMSF) UND VERBESSERTES NASSBREMSVERHALTEN OHNE KOMPROMISSE BEI ANDEREN LEISTUNGSMERKMALEN

TRAILER

Reifen des Typs KMAX T GEN-2 sind für ausgezeichnete Laufleistung unter Ganzjahresbedingungen und ein breites Einsatzspektrum ausgelegt. Sie tragen das Schneeflockensymbol (3PMSF) und erfüllen so die Anforderungen an Winterreifen. Tiefe Lamellen sorgen für kurze Bremswege und verbesserte Nasshaftung über die Lebensdauer des Reifens. Das robuste Laufflächendesign sorgt für besseren Schutz vor Schäden und Verschleiß.

1. OPTIMIERTE RIPPENGESTALTUNG

Gleichmäßige Druckverteilung und Robustheit der Schultern sorgen für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer des Reifens

2. TIEFE LAMELLEN

Zusätzliche Greifkanten für erhöhte Traktion und bessere Nasshaftung (3PMSF)

3. INTELLIMAX-PROFILRILLEN-DESIGN

Die Rillen enden in tropfenförmigen Kanälen, um Risse im Profilgrund im verschleißintensiven Trailer-Einsatz zu vermeiden

4. KÜHL LAUFENDE, ABRIEBFESTE LAUFFLÄCHENMISCHUNG

Chemische Zusammensetzung, die für geringen Rollwiderstand und hervorragende Laufleistung sorgt

RFID M+S FRT

KMAX T 17,5" & 19,5"

DER VERLÄSSLICHE REIFEN FÜR TIEFLADER MIT HOHER LAUFLEISTUNG

KMAX T 17,5" & 19,5" sind die perfekte Wahl für den Einsatz auf Tiefladern. Dank des Profildesigns und der robusten Konstruktion bieten die Reifen eine ausgeprägte Ganzjahreseignung (M+S- sowie 3PMSF-Markierung). Dies wird mit hoher Laufleistung und Verletzungsresistenz in anspruchsvollen Tiefladereinsätzen kombiniert.

TIEFLADER

1. 4-RIPPEN-PROFILDESIGN

Optimale Druckverteilung in der Aufstandsfläche für gleichmäßigen Verschleiß und lange Laufleistung

2. LÄNGS- UND QUERLAMELLEN

Mehrere Greifkanten bieten mehr Grip bei Nässe und im Schnee

3. KANTENVERSATZ IN DEN PROFILRILLEN

Das Zickzack-Design bietet zusätzliche Greifkanten für mehr Mobilität bei jedem Wetter

4. VERSTÄRKTE WULSTKONSTRUKTION

Für anspruchsvolle Einsätze auf Tiefladern

5. ABRIEBFESTE LAUFFLÄCHENMISCHUNG

Um den hohen Scherkräften in der Lauffläche standzuhalten, die für Tieflader typisch sind

M+S FRT

KMAX GEN-2

TECHNISCHE DATEN

NACHSCHNEIDEEMPFEHLUNGEN

KMAX-GEN-2 ist nachschneid- und runderneuerbar und auf optimale Nachhaltigkeit ausgelegt. Flotten können ihren Reifenbestand somit ideal nutzen, um die Kosten pro Kilometer und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

KMAX S GEN-2

5-RIPPEN-PROFIL (315/70 R 22.5)

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

6-RIPPEN-PROFIL (385/55 R 22.5)

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 6–8 mm

KMAX D GEN-2

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 6 mm

KMAX T GEN-2

5-RIPPEN-PROFIL (385/65 R 22.6)

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

7-RIPPEN-PROFIL (445/45 R 19.5)

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 6–8 mm

KMAX T 17,5" & 19,5" TIEFLADERREIFEN

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 6–8 mm

PROFIL	GRÖSSE*	BETRIEBS-KENNUNG	ZUSATZ-KEN-NUNG	ANMERKUNG	KRAFT-STOFF-EFFI-ZIENZ	NASS-HAF-TUNG	GERÄUSCH-EMISSIONEN (KLASSE/dB)		SCHNEE-INDEX 3PMSF	RFID
KMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L		C	B	A	71	✓	✓
	295/80 R 22.5	154/149 M		High Load	C	B	B	74	✓	✓
	315/60 R 22.5	154/148 L		High Load	C	C	B	74	✓	✓
	315/70 R 22.5	156/150 L		High Load	C	B	B	72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		C	B	A	71	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	71	✓	✓
	385/65 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	70	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	B	A	A	71	✓	✓
KMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K			C	B	A	72	✓	✓
	295/80 R 22.5	152/148 M			D	C	A	72	✓	✓
	315/60 R 22.5	152/148 L			D	B	A	73	✓	✓
	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M		C	B	A	72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		D	C	A	72	✓	✓
KMAX T GEN-2	435/50 R 19.5	160 J			B	B	B	72	✓	✓
	445/45 R 19.5	160 J			C	B	B	72	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	C	B	B	72	✓	✓
	425/65 R 22.5	165 K			C	B	A	71	✓	✓
	445/65 R 22.5	169 K			C	C	B	72	✓	✓
KMAX T 17,5" & 19,5"	205/65 R 17.5	129/127 K	132/132 J		C	B	A	70	✓	
	215/75 R 17.5	135/133 J			C	B	A	67	✓	
	215/75 R 17.5	136/134 J			C	B	A	67	✓	
	235/75 R 17.5	143/141 J	144/144 F		C	B	A	69	✓	
	245/70 R 17.5	143/141 J	146/146 F		B	B	A	70	✓	
	245/70 R 19.5	141/140 J			C	B	A	69	✓	
	265/55 R 19.5	141/140 J	142/142 G		C	B	A	71	✓	
	265/70 R 19.5	143/141 J			C	B	A	70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A	70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A	70	✓	

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg

www.goodyear.eu/truck

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkte und Daten dienen nur der Illustrierung.
Abbildungen und Platzierung des Logos können
vom tatsächlichen Produkt abweichen.

(0422/GER)