HART IM NEHMEN

OMNITRAC GOODYEAR GUARANTEE

OMNITRAC HEAVY DUTY

KOMPROMISSLOS
LANGLEBIG

GOODYEAR

OMNITRAC HEAVY DUTY

REIFEN FÜR DEN GEMISCHTEN EINSATZ UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN. DIE WIDERSTANDSFÄHIGE UND VERLETZUNGSRESISTENTE KARKASSE SOWIE EINE INNOVATIVE LAUFFLÄCHENMISCHUNG VERLÄNGERN DIE LEBENSDAUER DES REIFENS.

FÜR LANGLEBIGKEIT ENTWICKELT

Durch eine nicht-metallische obere Gürtelschicht sind Stahlgürtel und Karkasse vor Schäden und Korrosion durch Feuchtigkeit geschützt. Dies erhöht die Lebensdauer des Reifens und bietet ideale Bedingungen für hochwertige Runderneuerungen.

Lange Lebensdauer und Runderneuerbarkeit

Mit unserer neuen DuraShield-Technologie

Hervorragende Traktion

Für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände mit besserer Leistung im Winter mit Schneeflockensymbol (3PMSF-Markierung)

Längere Reifenlebensdauer

Erhöhte Verletzungsresistenz der Lauffläche gegen Schnitte und Profilausrisse

WELCHEN REIFEN BENÖTIGEN SIE?

Wenn Ihre Flotte sowohl auf der Straße als auch im Gelände eingesetzt wird, müssen Sie sicher sein, dass die Reifen jedem Terrain standhalten. Goodyear bietet Ihnen eine große Auswahl an Reifen, die Ihnen die perfekte Mischung zwischen Geländetauglichkeit und effizientem Fahren auf der Straße liefert. Reifen der Serie OMNITRAC HEAVY DUTY wurden speziell für den gemischten Einsatz entwickelt, sodass Traktion und Laufleistung auf und abseits der Straße gewährleistet bleiben.

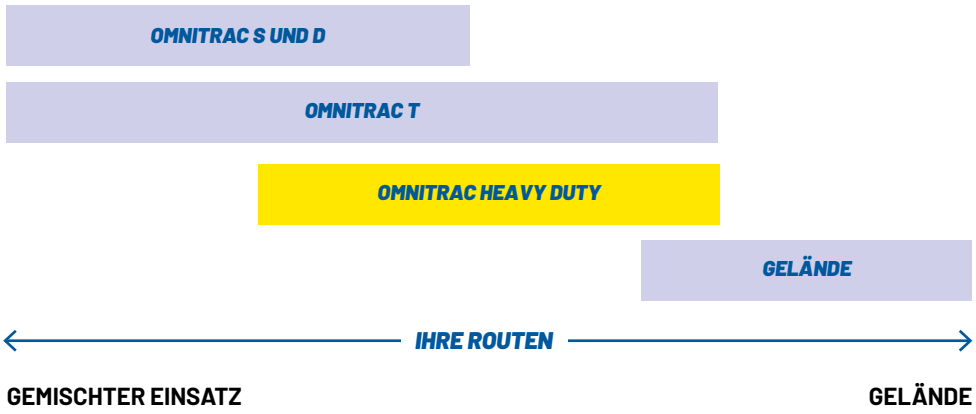

OMNITRAC HEAVY DUTY IST DIE PERFEKTE WAHL FÜR FLOTTEN, DIE:

- ERHÖHTE RESISTENZ GEGEN SCHNITTE UND PROFILAUSRISSE BENÖTIGEN
- HOHE LAUFLEISTUNG AUCH ABSEITS DER STRASSE BRAUCHEN
- SOWOHL AUF DER STRASSE ALS AUCH IM GELÄNDE UNTERWEGS SIND

Mit Reifen des Typs OMNITRAC bekommen Sie etwas, das mit Geld nicht zu kaufen ist – ein Stück Gelassenheit.

Unsere kostenlose OMNITRAC-Garantie sichert Sie gegen unbeabsichtigte Reifenschäden ab. Entdecken Sie die einfache Registrierung und Inanspruchnahme über unser Portal unter **www.MyGoodyear.eu.**

Goodyear ist sich bewusst, dass jede Entscheidung zählt. Mit unserem exklusiven Garantieprogramm haben Sie eine Sorge weniger.
Leistung, auf die Verlass ist. Garantiert.
- Kostenlos für alle Kunden der Reifenserie OMNITRAC und OMNITRAC HEAVY DUTY*
- Deckt unbeabsichtigte Reifenschäden ab

*Es gelten die Geschäftsbedingungen. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

OMNITRAC
ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG IM GEMISCHTEN EINSATZ

LENKACHSE

22.5" 24"

OMNITRAC S HEAVY DUTY

DER LENKACHSREIFEN IST SO KONZIPIERT, DASS ER DEN ANSPRUCHSVOLLEN ANFORDERUNGEN IM GEMISCHTEN EINSATZ UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN GERECHT WIRD.

1. 4-RIPPEN-PROFILDESIGN

Robustes Profildesign mit soliden Schulterblöcken für erhöhte Verletzungsresistenz im gemischten Einsatz. Bietet **hohe Laufleistung und ein gleichmäßiges Ablaufbild.**

2. „QUICK RELEASE"-RILLENKONTUR MIT STEINABWEISERN IM PROFILGRUND

Die Bewegung der Lauffläche sorgt dafür, dass eingeklemmte Steine schnell wieder freigegeben werden und diese so nicht den Boden der Profilrille erreichen. Dies bietet exzellenten Schutz vor **Einfahrverletzungen** für hohe Langlebigkeit der Karkasse und hervorragende Selbstreinigung, **was eine gute Traktion in jedem Gelände gewährleistet.**

3. HOHE RESISTENZ GEGEN SCHNITTE UND PROFILAUSRISSE DER LAUFFLÄCHE

Neue Laufflächenmischung sorgt für **erhöhte Resistenz gegen Schnitte** und Profilausrisse über das gesamte Reifenleben. Die verstärkte Untergummilage sorgt für effizienten Schutz. Dies sorgt für **hohe Laufleistung** und **bessere Runderneuerbarkeit** durch höheren Karkassenschutz.

RFID M+S

ANTRIEBSACHSE

OMNITRAC D HEAVY DUTY

SELBSTREINIGENDER REIFEN FÜR DIE ANTRIEBSACHSE – FÜR SCHWIERIGE BEDINGUNGEN AUF DER STRASSE UND IM GELÄNDE

22.5" **24"**

RFID M+S

1. LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES LAUFFLÄCHENDESIGN MIT LAMELLEN IN DEN BLOCKELEMENTEN

Das Profildesign sorgt für gute **Selbstreinigungseigenschaften** und hohe **Traktion auf allen Untergründen,** auch im Wintereinsatz über die gesamte Lebensdauer.

2. ROBUSTE MITTELRILLENAUSFÜHRUNG

Bietet Traktion und schützt den Mittelbereich des Reifens, was zu **gleichmäßigem Verschleiß und hohem Laufleistungspotenzial** führt.

3. WEIT GEÖFFNETE SCHULTERRILLEN UND DYNAMISCHES BLOCKDESIGN

Bietet mehr Greifkanten und sorgt für eine rasche und effiziente Selbstreinigung. Dies führt zu **hoher Traktion** im Gelände **über das gesamte Reifenleben,** mehr Resistenz gegen Schnitte und Profilausrisse bei hohen Drehmomenten sowie besserem Schutz vor Einfahrverletzungen.

4. VERLETZUNGSRESISTENTE LAUFFLÄCHENMISCHUNG

Eine neuartige Laufflächenmischung mit verstärkter Untergummilage bietet hohe Laufleistung und **bessere Runderneuerbarkeit**.

TRAILER

OMNITRAC T

HOCHSTABILER REIFEN FÜR ANHÄNGER UND AUFLIEGER MIT HOHEM LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL UND GLEICHMÄSSIGEM VERSCHLEISS

1. BREITE LAUFFLÄCHE MIT MULTI-RADIUS-KONTUR

Hohes Gummivolumen in der Lauffläche und gleichmäßige Bodendruckverteilung **reduzieren den Verschleiß und steigern die potentielle Laufleistung.**

2. MASSIVE MITTELRIPPEN

Robuste Mittelblöcke widerstehen hohen Drehmomenten und unebenen Fahrbahnen. Dies führt zu **hervorragender Verletzungsresistenz und hoher Stabilität.**

3. ZICKZACK-FÖRMIGE MITTELRILLE MIT SEITLICH VERSETZTEN PROFILBLOCKKANTEN

Längere Profilrillen und das Schneeflockensymbol (3PMSF-Markierung) sorgen für zusätzliche Greifkanten. Dies sorgt für mehr Traktion **auf der Straße und im Gelände, höhere Bremsleistung und mehr Nasshaftung.**

4. STEINABWEISER IN KOMBINATION MIT VARIABLEN RILLENWINKELN

Reduziertes Steinefangen und weniger Einfahrverletzungen durch bessere Selbstreinigung für **hohe Langlebigkeit und Runderneuerbarkeit.**

FRT RFID M+S

FRT (Free Rolling Tire)
ist eine Kennzeichnung gemäß der UNECE-Verordnung 54. Sie gibt an, dass ein Reifen speziell für den Einsatz auf Trailerachsen und Achsen von Motorwagen, die nicht angetrieben oder gelenkt sind, entwickelt und vorgesehen ist. Deshalb dürfen FRT-markierte Reifen ausschließlich auf freilaufenden Achsen von Anhängern und Motorwagen verwendet werden und nicht auf Lenk- oder Antriebsachsen. Goodyear übernimmt keine Garantie und keine Haftung für FRT-Reifen, die abweichend von diesen Verwendungsvorschriften eingesetzt werden.

OMNITRAC HEAVY DUTY

TECHNISCHE DATEN

NACHSCHNEIDEEMPFEHLUNGEN

Reifen des Typs OMNITRAC HEAVY DUTY sind nachschneid- und runderneuerbar und somit auf optimale Nachhaltigkeit ausgelegt. Flotten können damit ihren Reifenbestand ideal nutzen, um die Kosten pro Kilometer und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

OMNITRAC S HEAVY DUTY

22.5"

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3mm, empfohlene Nachschneidebreite 9–10mm.

24"

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3mm, empfohlene Nachschneidebreite 9–10mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY

22.5"

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3mm, empfohlene Nachschneidebreite 9mm.

24"

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3mm, empfohlene Nachschneidebreite 9mm.

OMNITRAC T

Neureifenprofil

80 % abgefahren

Nachgeschnittener Reifen

Maximale Nachschneidetiefe 3mm, empfohlene Nachschneidebreite 8mm.

PROFIL	GRÖSSE	BETRIEBS-KENNUNG	ZUSATZ-KENNUNG	KRAFT-STOFF-EFFIZIENZ	NASSHAF-TUNG	GERÄUSCH-EMISSIONEN (KLASSE/dB)		SCHNEE-INDEX 3PMSF	M+S	RFID
OMNITRAC S HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		C	A	A	71	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		D	B	B	74	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		C	B	B	72	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B	75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		C	B	B	73	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B	75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		C	B	A	71	✓	✓	
OMNITRAC D HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		D	B	B	76	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B	72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II *	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B	71		✓	

* OMNITRAC T-Ausführung

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg

www.goodyear.eu/truck

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder und Daten sind Beispiele. Abbildungen und Platzierungen des Logos können vom Original abweichen.

(0622/GER)