

PRACANT KILOMETROVÉHO VÝKONU



**KMAX
GEN-2**

**VÍCE KILOMETRŮ
PRO VAŠE PENÍZE**

GOODYEAR

**POKUD JE MAXIMÁLNÍ KILOMETROVÝ VÝKON
HLAVNÍ PRIORITOU VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU,
KMAX GEN-2 JE NĚCO PRO VÁS.**



Konstrukce této pneumatiky se přizpůsobuje proměnlivému zatížení a nejrůznějším typům komunikací; je to spolehlivá volba, která vám pomůže maximálně zhodnotit váš rozpočet na pneumatiky. Po celou dobu své dlouhé životnosti poskytuje KMAX GEN-2 s označením 3PMSF vynikající trakci za všech podmínek, a to i při pozdějších fázích opotřebení.

Vysoce kvalitní kostra Goodyear a robustní design také usnadňují protektorování a prořezávání – a tím dále prodlužují životnost. Pokud chcete za své peníze více kilometrů, KMAX GEN-2 je pracant s kilometrovým výkonem, který hledáte.

Větší kilometrový výkon

Lepší využití rozpočtu na pneumatiky

Pro jakékoli použití a trasy

a jakékoli povětrnostní podmínky

Výborná trakce

I v pozdějších fázích opotřebení

Vysoce kvalitní kostra

Pro vynikající protektorovatelnost

Označení 3PMSF

Přilnavost za každého počasí




RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACE (RFID)

Čipy RFID jsou zabudovány do všech pneumatik KMAX S a D GEN-2

Do každé pneumatiky je zabudován čip RFID* umožňující jednoduchou identifikaci pneumatiky za pomoci externího zařízení, které je napojeno na systém správy pneuhospodářství. Čip RFID obsahuje standardní ISO informace na základě kódování SGTIN96. Pneumatiky můžou komunikovat s cloudovou sítí na základě svého jedinečného sériového čísla, což dovoluje mnohem lepší řízení správy pneumatik.

KTERÉ PNEUMATIKY JSOU PŘESNĚ PRO VÁS?

Společnost Goodyear vyvinula kompletní řadu silničních pneumatik, které splňují různé potřeby vozových parků, bez ohledu na trasy, po kterých jezdí, a bez ohledu na jejich priority. Pneumatika KMAX GEN-2 vyhovuje potřebám dispečerů vozových parků, kteří oceňují především kilometrový výkon – a je vhodná pro náročné klimatické podmínky, proměnlivé zatížení a všechny druhy cest – od použití na dálnici až po regionální použití.

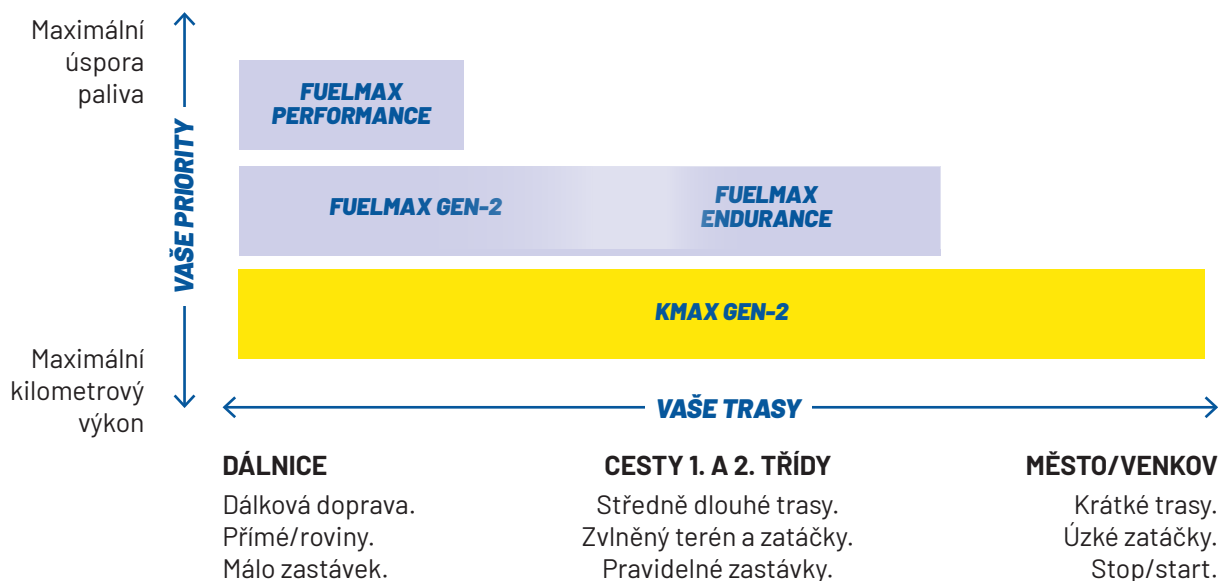

PNEUMATIKA KMAX GEN-2 JE IDEÁLNÍ VOLBOU PRO VOZOVÉ PARKY, KTERÉ:



UPŘEDNOSTŇUJÍ
VYSOKÝ
KILOMETROVÝ
VÝKON



VYUŽÍVAJÍ
ŠIROKÉ SPEKTRUM
TRAS



VYŽADUJÍ
POUŽITELNOST ZA
KAŽDÉHO POČASÍ





„Udržujeme velmi vysoké standardy spolehlivosti a efektivity. Každý rok rozšiřujeme náš vozový park o 25 nových vozidel. A je to také důvod, proč je každé vozidlo obuto do nové sady pneumatik KMAX GEN-2.“

CHRISTOPHE CRUZET

Technický ředitel vozového parku
Transport Berthaud

Společnost **Transports Berthaud**, významný přepravce ovoce a zeleniny v jižní Francii, si nemůže dovolit kompromisy v kvalitě. **Christophe Cruzet, technický ředitel vozového parku**, vysvětluje: „Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s největšími zákazníky, musíme nabízet ty nejlepší služby; z tohoto důvodu musíme disponovat vozovým parkem nejvyšší kvality.“

Pneumatiky Goodyear hrají pro Christopa klíčovou roli: „Výběr pneumatiky je zásadním rozhodnutím, které zvyšuje spolehlivost našeho vozového parku a zajišťuje včasné dodání zboží. Již roky neobouváme naše nákladní vozy ničím jiným než pneumatikami Goodyear.“ Společnost každý rok nahrazuje 25 vozů z celkového počtu 140 vozů novými vozidly – a každé z nich je vždy obuto zcela novými pneumatikami Goodyear KMAX GEN-2.



KMAX S GEN-2

VYNIKAJÍCÍ KILOMETROVÝ PROBĚH
V KOMBINACI S LEPŠÍ PŘILNAVOSTÍ PO
CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI PNEUMATIKY.

ŘÍZENÁ



Nová pneumatika KMAX S GEN-2 pro řízenou nápravu je vybavena žebry s technologií IntelliMax a příčnými drážkami Flexomatic pro vynikající záběr a krátkou brzdovou dráhu po celou dobu životnosti pneumatiky. Má také označení 3PMSF a obsahuje málo se zahřívající směs vysoce odolnou vůči otěru, která poskytuje vynikající kilometrový výkon při vysoké účinnosti. Díky svému designu je přizpůsobena požadavkům na proměnlivé zatížení a je skvělou volbou pro použití na nejrozumnějších typech komunikací a aplikací.

1. ŽEBRA S OSVĚDČENOU TECHNOLOGIÍ INTELLIMAX

Můstky v dezénových drážkách ve středu pneumatik vytvářejí tužší design, který snižuje opotřebení.

2. HLUBOKÉ PŘÍČNÉ DRÁŽKY „FLEXOMATIC“


Opotřebení rovněž omezují příčné drážky „Flexomatic“, které se při odvalování pneumatiky zavírají a uzamkávají bloky běhounu k sobě.

3. SMĚS BĚHOUNU S VYSOKÝM ODVODEM TEPLA ODOLNÁ PROTI ODĚRU

Chemické složení, které zajišťuje nízký valivý odpor a vynikající výkon běhounu.

4. OPTIMALIZOVANÝ TVAR KOSTRY

Poskytuje konstantní a pravidelnou stopu pro rovnoměrné opotřebování a dlouhou životnost pneumatiky.

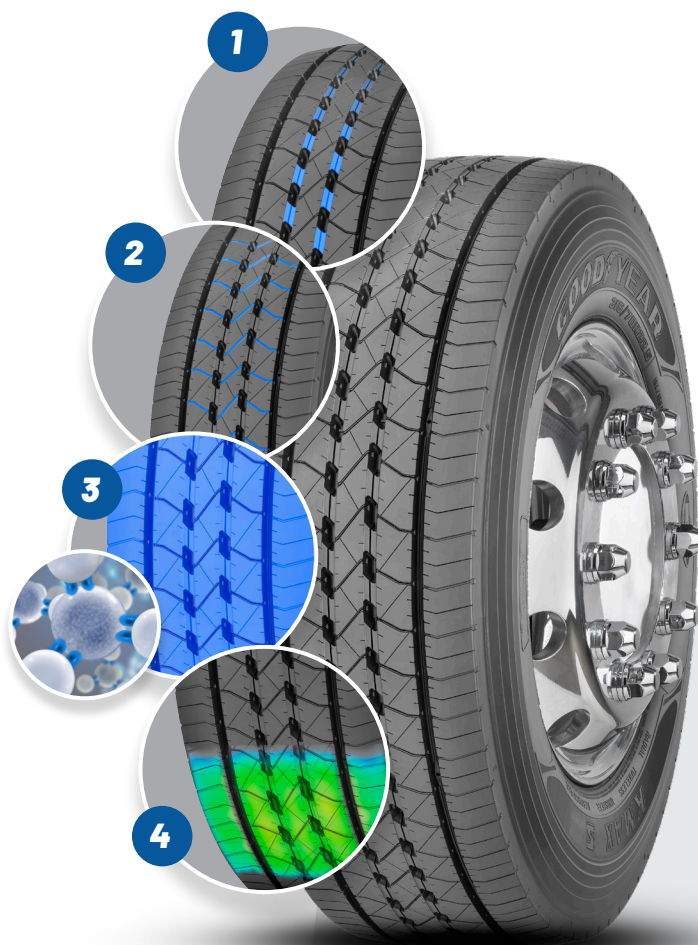

KMAX D GEN-2

**VYSOKÁ PALIVOVÁ ÚSPORNOST VE
SPOJENÍ S VYŠŠÍM KILOMETROVÝM
PROBĚHEM, LEPŠÍM ZÁBĚREM
A NIŽŠÍMI EMISEMI HLUKU.**

Nová pneumatika KMAX D GEN-2 pro hnanou nápravu má hustou síť hlubokých dezénových a příčných drážek pro vynikající záběr po celou dobu životnosti pneumatiky. Dvoji běhounová směs a rovnoměrné rozložení tlaku ve stopě poskytují vynikající kilometrový výkon a vysokou palivovou úspornost a činí z ní pneumatiku, která vyhovuje různým aplikacím a podmínkám vozovky.



HNANÁ



1. VELMI HUSTÁ SÍŤ HLUBŠÍCH DEZÉNOVÝCH A PŘÍČNÝCH DRÁŽEK

0 6 % delší záběrové hrany, které zvyšují trakci a kilometrový výkon.

2. DYNAMICKÉ VYTLAČOVÁNÍ KAMÍNKŮ Z BĚHOUNU

Dezénové drážky se při vysokém točivém momentu otvírají, uvolňují tak uvízlé kamínky a zabráňují poškození pláště.

3. ŠIROKÉ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY V RAMENNÍ OBLASTI

Otvory v žebrech na rameni pneumatik účinně odvádějí vodu a bahno a zvyšují trakci.

4. DVOJÍ BĚHOUNOVÁ SMĚS

Horní vrstva poskytuje vysokou odolnost vůči otěru, spodní vrstva nabízí nízký valivý odpor pro úsporu paliva.

5. PRAVIDELNÉ ROZLOŽENÍ TLAKU VE STOPĚ

Kostra pneumatiky zajišťuje stabilní styčný tlak po celou dobu životnosti pneumatiky a maximalizuje kilometrový výkon.



KMAX T GEN-2

**PLNÁ SHODA S POŽADAVKY 3PMSF A VY-
LEPŠENÉ BRZDĚNÍ NA MOKRU BEZ OMEZENÍ
OSTATNÍCH KLÍČOVÝCH VLASTNOSTÍ**

NÁVĚS



Nová návěsová pneumatika KMAX T GEN-2 je navržena pro vynikající kilometrový výkon za všech povětrnostních podmínek a pro různé typy silnic a aplikací. Nese označení 3PMSF pro plnou shodu s nejnovějšími požadavky na zimní pneumatiky. Hluboké příčné drážky poskytují krátkou brzdovou dráhu a zlepšenou přilnavost za mokra po celou dobu životnosti pneumatiky. Robustní dezén běhounu zajišťuje zvýšenou odolnost proti poškození a opotřebení.

1. ZDOKONALENÉ ROZLOŽENÍ ŽEBER

Rovnoměrné rozložení tlaku a robustnost ramen pro snížení opotřebení a prodloužení životnosti pneumatiky.

2. HLUBOKÉ PŘÍČNÉ DRÁŽKY

Dodatečné záběrové hrany pro vytvoření krátké brzdové dráhy a lepší přilnavost za mokra (3PMSF).

3. DEZÉNOVÉ DRÁŽKY INTELLIMAX

Dezénové drážky ve tvaru slzy, které zabráňují praskání v drážkách v různých aplikacích.

4. SMĚS ODOLNÁ VŮČI OTĚRU S ODVODEM TEPLA

Chemické složení, jehož výsledkem je nízký valivý odpor a vynikající výkon běhounu.



KMAX T 17,5" A 19,5"

**SPOLEHLIVÁ PNEUMATIKA PRO
NÍZKOLOŽNÉ NÁVĚSY S VYSOKÝM
KILOMETROVÝM VÝKONEM.**

Řada pneumatik KMAX T 17,5" & 19,5" je ideální volbou pro nízkoložné návěsy. Dezén běhounu a robustní konstrukce pneumatik zajišťuje celoroční mobilitu (což dokládá označení M+S a 3PMSF) ve spojení s vysokým kilometrovým proběhem a robustností dokonce i při náročném využití nízkoložné techniky.

**NÍZKOLOŽNÝ
NÁVĚS**



1. 4-ŽEBROVÝ DEZÉN BĚHOUNU

Optimální rozložení tlaku v jízdní stopě pro rovnoměrné opotřebovávání a vysoký kilometrový proběh.

2. PODÉLNÉ A RADIÁLNÍ PŘÍČNÉ DRÁŽKY

Vysoký počet záběrových hran, které zajišťují větší přilnavost na mokrých a zasněžených vozovkách.

3. HRANY DRÁŽEK

Klikaté příčné drážky poskytují dodatečné záběrové hrany pro vyšší provozuschopnost za jakýchkoli povětrnostních podmínek.

4. ZDOKONALENÁ KONSTRUKCE PATKY

Pro náročné používání nízkoložných návěsů.

5. BĚHOUNOVÁ SMĚS ODOLNÁ PROTI ODĚRU

Odolává vysokým styčným tlakům, které jsou typické pro nízkoložné návěsy.



M+S

FRT



KMAX GEN-2


TECHNICKÉ ÚDAJE

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ PROŘEZÁVÁNÍ


Pneumatiky KMAX GEN-2 lze jak protektorovat, tak i prořezávat. Navrhli jsme je za účelem optimalizované udržitelnosti, aby vaše vozové parky dokázaly co nejlépe využívat dostupné pneumatiky a došlo k významnému snížení ceny za ujetý kilometr a i vlivu na životní prostředí.

KMAX S GEN-2

DEZÉN S 5 ŽEBRY (315/70R22.5)

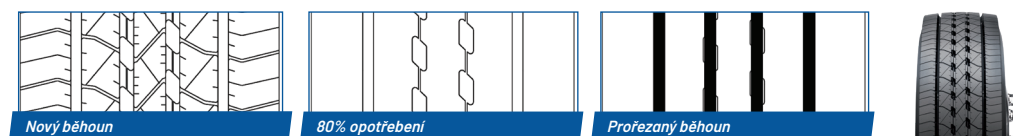

DEZÉN S 6 ŽEBRY (385/55R22.5)

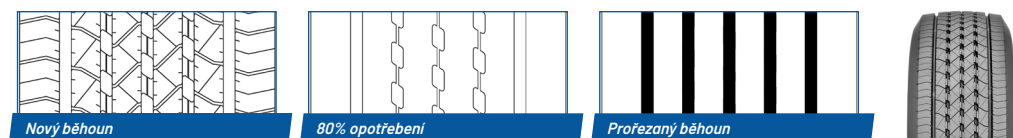

Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6–8 mm.


KMAX D GEN-2




Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6 mm.

KMAX T GEN-2

DEZÉN S 5 ŽEBRY (385/65R22.6)

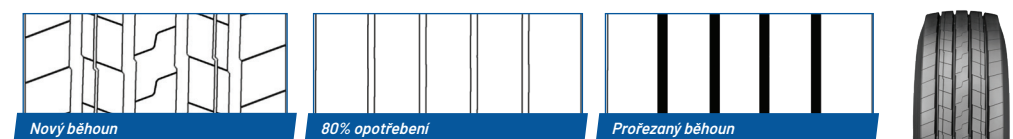


DEZÉN SE 7 ŽEBRY (445/45R19.5)

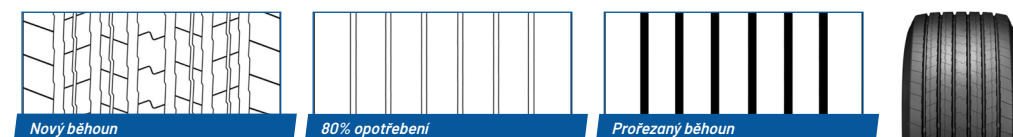

Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6–8 mm.

KMAX T 17,5" & 19,5" PNEUMATIKY PRO NÍZKOLOŽNÉ NÁVĚŠY

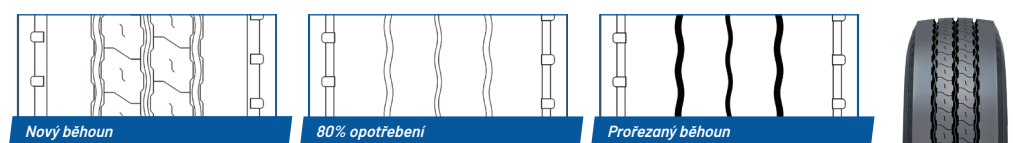


Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 6–8 mm.

NÁZEV ŘADY PNEUMATIKY	ROZMĚR*	ZÁTĚŽOVÝ/ RYCHLOSTNÍ INDEX 1	ZÁTĚŽOVÝ/ RYCHLOSTNÍ INDEX 2	KOMENTÁŘE	ÚSPO- RA PALIVA	PŘILNAVOST ZA MOKRA	HLUČNOST (TRÍDA/dB)	ZÁBĚR NA SNĚHU 3PMSF	RFID
KMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L		C	B	A 71	✓	✓
	295/80 R 22.5	154/149 M		Vysoká zátěž	C	B	B 74	✓	✓
	315/60 R 22.5	154/148 L		Vysoká zátěž	C	C	B 74	✓	✓
	315/70 R 22.5	156/150 L		Vysoká zátěž	C	B	B 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		C	B	A 71	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 70	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Vysoká zátěž	B	A	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Vysoká zátěž	B	A	A 71	✓	✓
KMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K			C	B	A 72	✓	✓
	295/80 R 22.5	152/148 M			D	C	A 72	✓	✓
	315/60 R 22.5	152/148 L			D	B	A 73	✓	✓
	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M		C	B	A 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		D	C	A 72	✓	✓
KMAX T GEN-2	435/50 R 19.5	160 J			B	B	B 72	✓	✓
	445/45 R 19.5	160 J			C	B	B 72	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Vysoká zátěž	C	B	B 72	✓	✓
	425/65 R 22.5	165 K			C	B	A 71	✓	✓
	445/65 R 22.5	169 K			C	C	B 72	✓	✓
KMAX T 17,5" a 19,5"	205/65 R 17.5	129/127 K	132/132 J		C	B	A 70	✓	
	215/75 R 17,5	135/133 J			C	B	A 67	✓	
	215/75 R 17,5	136/134 J			C	B	A 67	✓	
	235/75 R 17,5	143/141 J	144/144 F		C	B	A 69	✓	
	245/70 R 17,5	143/141 J	146/146 F		B	B	A 70	✓	
	245/70 R 19,5	141/140 J			C	B	A 69	✓	
	265/55 R 19,5	141/140 J	142/142 G		C	B	A 71	✓	
	265/70 R 19,5	143/141 J			C	B	A 70	✓	
	285/70 R 19,5	150/148 J			B	B	A 70	✓	
	285/70 R 19,5	150/148 J			B	B	A 70	✓	



Goodyear Czech s.r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká republika



www.goodyear.eu/truck

Podléhá změnám a může obsahovat chyby.
Uvedené výrobky a údaje slouží výlučně jako
názorný příklad. Přesnost obrázků a umístění log
se může od skutečných produktů lišit.

(0222/CZE)

GOODYEAR