



**ΜΕΙΩΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ.*
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ.**



**EQMAX &
EQMAX ULTRA**

**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ,
ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**

*Η νέα τεχνολογία σύνθεσης πέλματος στη σειρά EQMAX συμβάλλει στην αύξηση της χιλιομετρικής απόδοσης, στη μείωση της αντίστασης κύλισης και της κατανάλωσης καυσίμου και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών CO₂. Με βάση τα εσωτερικά δεδομένα της Goodyear.

GOODYEAR

ΤΑ EQMAX & EQMAX ULTRA ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ.* ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ.

Γνωρίστε τα EQMAX και EQMAX ULTRA, τη νέα σειρά ελαστικών της Goodyear που επιτρέπει στους στόλους να μειώνουν τις εκπομπές CO₂ αυξάνοντας παράλληλα την πρόσφυση και τα χιλιόμετρα στον δρόμο*.

Χάρη στο νέο πλήρες μείγμα πέλματος πυριτίου, η σειρά EQMAX περιέχει το υψηλότερο ποσοστό βιώσιμων υλικών** που έχει υπάρξει ποτέ σε ένα ελαστικό παραγωγής φορτηγών της Goodyear. Αποτελεσματικό, ευέλικτο, έτοιμο για EV – Το EQMAX σας δίνει προβάδισμα, όπου κι αν πάτε.



Τεχνολογία Ecoready

ΣΗΜΑΝΣΗ ECOREADY TECHNOLOGY -
Τα ελαστικά που περιέχουν πάνω από 40% βιώσιμα υλικά θα έχουν σήμανση με το λογότυπο ECOREADY TECHNOLOGY.

Αυξημένη ευελιξία

Περισσότερες εφαρμογές για μεγαλύτερο αριθμό διαδρομών

Βελτιωμένη πρόσφυση

Καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, ακόμα και καθώς το ελαστικό φθείρεται

Electric Drive Ready

Όλα τα ελαστικά είναι έτοιμα για EV, απλοποιώντας τη διαχείριση των ελαστικών


ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ EQMAX ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τα EQMAX και EQMAX ULTRA είναι η ιδανική επιλογή για τους διαχειριστές στόλου που επιθυμούν να προωθούν τη βιωσιμότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Εύρος εφαρμογών που μειώνει την αντίσταση κύλισης, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση καυσίμου και επεκτείνοντας τη διάρκεια της μπαταρίας σε περισσότερες εφαρμογές, από τις διεθνείς μεταφορές έως τις περιφερειακές διαδρομές.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΛΟΥ

Χιλιομετρική
απόδοση

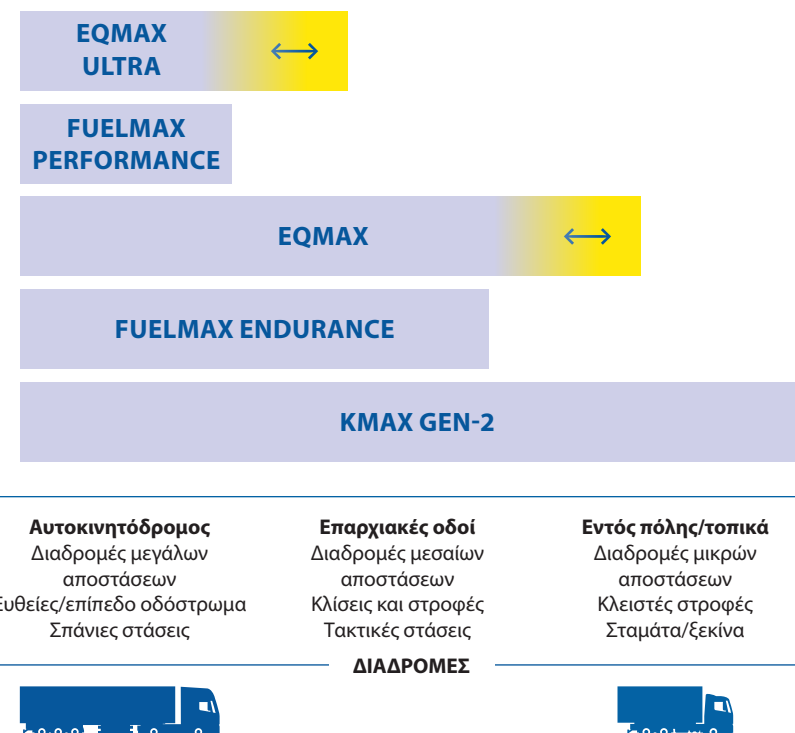

Η ΣΕΙΡΑ EQMAX ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ:



ΕΩΣ 6%
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΥΛΙΣΗΣ*



ΕΩΣ 55%
ΒΙΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ



ΕΩΣ 20%
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ**



ELECTRIC
DRIVE
READY



RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

Οι ετικέτες RFID είναι ενσωματωμένες σε όλα τα ελαστικά EQMAX και EQMAX ULTRA. Η ενσωματωμένη στο ελαστικό ετικέτα RFID απλουστεύει την ταυτοποίησή του αλλά και τη συνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης ελαστικών. Η ετικέτα RFID περιέχει πληροφορίες προτύπου ISO κωδικοποιημένες κατά SGTIN96. Τα ελαστικά μπορούν να επικοινωνούν με δίκτυο cloud με τη βοήθεια του μοναδικού σειριακού αριθμού που διαθέτουν, βελτιστοποιώντας έτσι τη διαχείριση της ροής των ελαστικών.

* Έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης και έως και 20% καλύτερη χιλιομετρική απόδοση, σε σύγκριση με τον προκατόχο του. Ελαστικά που περιέχουν έως και 55% βιώσιμα υλικά.



ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ EQMAX;

Μια σύγχρονη σειρά premium ελαστικών για φορτηγά με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη χιλιομετρική απόδοση, ισορροπημένη με το σωστό επίπεδο ευελιξίας***. Η βελτιωμένη σύνθεση πέλματος και η νέα σύνθεση σκελετού μειώνουν την αντίσταση κύλισης και παρέχουν έως και 20% περισσότερα χιλιόμετρα, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂.^{*} Ενισχυμένη για τις απαιτήσεις των ηλεκτρικών φορτηγών, η σειρά EQMAX μεταφέρει τη φημισμένη ποιότητα της Goodyear στο μέλλον.

**ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ**
ΕΩΣ **55%**
ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Η σειρά **EQMAX** αποτελείται από έως και 55% βιώσιμα υλικά** στο πέλμα και τον σκελετό, συμπεριλαμβανομένης της επαναστατικής εισαγωγής του πυριτίου από φλοιό ρυζιού, δημιουργώντας ένα ελαστικό με σημαντικά χαμηλότερη επίδραση CO₂.

ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HUSK ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΡΥΖΙ;

Η σιλικόνη από φλοιό ρυζιού (RHA) συλλέγεται από φλοιό ρυζιού, έναν άφθονο φυσικό πόρο, και συνδυάζεται με την τεχνολογία Ecoready στη σειρά EQMAX.

Σφυρηλατημένο σε 1.500°C λιγότερο από το παραδοσιακό πυρίτιο, το RHA πυρίτιο μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

EQMAX S

EQMAX D

EQMAX S ULTRA

EQMAX D ULTRA

EQMAX T ULTRA

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΩΣ ΚΑΙ **6%** ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ**

Τα προηγμένα υλικά παρέχουν έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης***, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση του κόστους καυσίμων και στην επέκταση της γκάμας των ηλεκτρικών οχημάτων.

ELECTRIC DRIVE READY

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ALL
ELECTRIC ΜΕΛΛΟΝ

Η βελτιωμένη αντοχή του σκελετού υποστηρίζει τα υψηλότερα φορτία, που χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ τα μέτρα μείωσης θορύβου διατηρούν χαμηλό το συνολικό επίπεδο θορύβου.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ **20%**

Μια βελτιστοποιημένη σύνθεση πέλματος πλήρους πυριτίου προσφέρει έως και 20% περισσότερα χιλιόμετρα***, καλύτερη πρόσφυση σε νέο και φθαρμένο και ενισχυμένη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα.

*Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, με βάση τα εσωτερικά δεδομένα της Goodyear. Η σειρά EQMAX περιέχει έως και 55% βιώσιμα υλικά.

** Έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης και έως 20% καλύτερη χιλιομετρική απόδοση, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.



EQMAX S

**ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**


Το νέο ελαστικό κατεθυντήριου άξονα EQMAX συνδυάζει το βελτιστοποιημένο μείγμα πέλματος με την τεχνολογία Ecoready, παρέχοντας μειωμένη αντίσταση κύλισης, μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση και καλύτερη πρόσφυση σε αυτοκινητόδρομους και επαρχιακούς δρόμους. Σχεδίαση λωρίδων πέλματος με πρόσθετες εγκοπές και πέλμα στους ώμους με βαθιές αυλακώσεις οδηγούν σε αυξημένη πρόσφυση, ειδικά σε υγρό οδόστρωμα.



TIMONI

ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟ

Το υψηλής αντοχής στην τριβή μείγμα πέλματος με πυρίτιο συμβάλλει στην αύξηση της χιλιομετρικής απόδοσης έως και 20% ενώ μειώνει την αντίστασης κύλισης, την παραγωγή θερμότητας, και την κατανάλωση καυσίμου.*



ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ

Βελτιωμένη ευελιξία και καλύτερη ισορροπία μεταξύ πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα και δυνατότητα υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης.

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ

Η χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας στον σκελετό συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης κύλισης και αυξάνει την μακροχρόνια αντοχή.



ELECTRIC DRIVE READY

Σχεδιασμένο για οχήματα εσωτερικής καύσης με πετρελαιοκινητήρες, υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα Ένα προϊόν για όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης (Πετρέλαιο, Αέριο, EV, H2).



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

Οι πρόσθετες εγκοπές δημιουργούν περισσότερες ακμές, βελτιώνοντας το κράτημα σε βρεγμένες επιφάνειες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.



EQMAX D

**ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ
ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**

Στη θέση του κινητήριου άξονα, το EQMAX μεγιστοποιεί το σχεδιασμό του πέλματος έξι λωρίδων με κατευθυντήριες εγκοπές για καλύτερη πρόσφυση στον δρόμο και ομοιόμορφη φθορά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Το βαθύ πέλμα των ελαστικών και το βελτιωμένο υγρό μίγμα εξασφαλίζουν καλύτερη απομάκρυνση του νερού και βελτιωμένο μείγμα πρόσφυσης σε οδόστρωμα σε αυτοκινητόδρομους και επαρχιακούς δρόμους. Σε περαιτέρω στάδια φθοράς, το άνοιγμα των εγκοπών βοηθά στη διατήρηση της πρόσφυσης των ελαστικών.



**ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟ

Ένα υψηλής αντοχής στην τριβή μείγμα πέλματος με πυρίτιο αυξάνει τα χιλιόμετρα έως και 20% ενώ μειώνει την αντίσταση κύλισης και την κατανάλωση καυσίμου.*



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 6 ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΤΗΡΙΑ ΜΠΛΟΚ ΤΑΚΟΥΝΙ- ΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡΕΣ ΣΥΝΔΕ- ΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

Ο κατευθυντήριος σχεδιασμός βελτιώνει την πρόσφυση, την απομάκρυνση του νερού και τις δυνατότητες αυτοκαθαρισμού. Οι μπάρες συνδέσεων στους ώμους σταθεροποιούν τα τακούνια και εξασφαλίζουν ομοιόμορφη φθορά.

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΓΟΜΑΣ ΠΡΟΣ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕ- ΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

Η καλύτερη απομάκρυνση του νερού επιτυγχάνεται με ένα βαθύ πέλμα ελαστικού, ενισχύοντας το κράτημα στο βρεγμένο οδόστρωμα.




ΕΩΣ 55% ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ**

Διαθέτει έως και 55% βιώσιμα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του πυριτίου RHA στο μείγμα πέλματος και σκελετού.



ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ

Η χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας στον σκελετό συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης κύλισης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας μακροπρόθεσμα.



ELECTRIC DRIVE READY

Το μείγμα και ο σχεδιασμός υψηλής αντοχής στη ροπή διασφαλίζουν την ετοιμότητα για τις απαιτήσεις των ηλεκτρικών φορτηγών.

** Έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης και έως 20% καλύτερη χιλιομετρική απόδοση, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Η σειρά EQMAX περιέχει έως και 55% βιώσιμα υλικά.



EQMAX S ULTRA

**ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ**

Σχεδιασμένο για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, το νέο ελαστικό άξονα διεύθυνσης EQMAX ULTRA μεγιστοποιεί την χιλιομετρική απόδοση, ενώ μειώνει την κατανάλωση καυσίμου στα χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τώρα. Το βελτιστοποιημένο μείγμα πέλματος και η Τεχνολογία Ecoready προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση και ομοιόμορφη φθορά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Τα μέτρα ενίσχυσης σκελετού μείωσης θορύβου καθιστούν το EQMAX ULTRA S έτοιμο για ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΛΜΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΙΓΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ RHA

Το ανθεκτικό στην τριβή μείγμα πέλματος με πυρίτιο συμβάλλει στην αύξηση της χιλιομετρικής απόδοσης χάρη στη μείωση της παραγωγής θερμότητας, Α-ετικέτα αντίστασης κύλισης και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.*

ΕΩΣ 55% ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ**


Διαθέτει έως και 55% βιώσιμα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του πυριτίου RHA στα μείγματα πέλματος και σκελετού.

ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

Οι ενισχυτικές γέφυρες στις αυλακώσεις των ωμών συνδέονται καθώς το ελαστικό κυλά, μειώνοντας τη φθορά και βελτιώνοντας τη χιλιομετρική απόδοση.



TIMONI



«Α» Ετικέτα για εξοικονόμηση καυσίμου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

Οι αυλακώσεις του ώμου δημιουργούν περισσότερες ακμές για αυξημένη πρόσφυση και βελτιωμένο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΓΟΜΑΣ ΠΡΟΣ ΦΘΟΡΑ

Το αυξημένο βάθος του πέλματος και ο υψηλός όγκος ελαστικού παρέχουν μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση.

ELECTRIC DRIVE READY

Σχεδιασμένο για οχήματα εσωτερικής καύσης με πετρελαιοκινητήρες, υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα Ένα προϊόν για όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης (Πετρέλαιο, Αέριο, EV, H2).

EQMAX D ULTRA

**ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ**

Το ελαστικό άξονα κίνησης EQMAX ULTRA αναπτύσσει νέα τεχνολογία σύνθεσης για να παρέχει έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης* και καλύτερη πρόσφυση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Σχεδίαση πέλματος έξι λωρίδων με πρόσθετες λεπίδες που βελτιώνει το κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα και προσθέτει ευελιξία στις εφαρμογές μεγάλων αποστάσεων και σε αυτές των αυτοκινητοδρόμων. Η υψηλής αντοχής στη ροπή σύνθεση και ο σχεδιασμός διασφαλίζουν την ετοιμότητα για τις απαιτήσεις των ηλεκτρικών φορτηγών.

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟ


Το ανθεκτικό στην τριβή μείγμα πέλματος με πυρίτιο συμβάλλει στην αύξηση της χιλιομετρικής απόδοσης χάρη στη μείωση της παραγωγής θερμότητας, Α-ετικέτα αντίστασης κύλισης και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.*

ΕΩΣ 55% ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ**

Διαθέτει έως και 55% βιώσιμα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του πυριτίου RHA στα μείγματα πέλματος και σκελετού.



**ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ**



«Α» Ετικέτα για εξοικονόμηση καυσίμου

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΓΟΜΑΣ ΠΡΟΣ ΦΘΟΡΑ

Το αυξημένο βάθος του πέλματος και ο υψηλός όγκος ελαστικού παρέχουν μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

Το βαθύ πέλμα των ελαστικών διασφαλίζει την απομάκρυνση του νερού και το βελτιστοποιημένο μείγμα πρόσφυσης σε βρεγμένο βελτιώνει την ευελιξία στον αυτοκινητόδρομο.

ELECTRIC DRIVE READY

Σχεδιασμένο για οχήματα εσωτερικής καύσης με πετρελαιοκινητήρες, υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα Ένα προϊόν για όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης (Πετρέλαιο, Αέριο, EV, H2).

* Έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης και έως 20% καλύτερη χιλιομετρική απόδοση, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Η σειρά EQMAX περιέχει έως και 55% βιώσιμα υλικά




EQMAX T ULTRA

ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Το νέο ελαστικό άξονα τρέιλερ EQMAX ULTRA συνδυάζει το σχεδιασμό πέλματος 5 λωρίδων με τις πρόσθετες εγκοπές και ένα νέο σκελετό με αυξημένη ελαστικότητα του πλευρικού τοιχώματος για μεγιστοποίηση των χιλιομετρικών δυνατοτήτων και την αύξηση της ανθεκτικότητας. Σχεδιασμένο για να διαπρέπει σε αυτοκινητόδρομους και σε διεθνείς διαδρομές, το EQMAX ULTRA T είναι έτοιμο για ηλεκτρική οδήγηση.




ΤΡΕΪΛΕΡ



«Α» Ετικέτα για εξοικονόμηση καυσίμου

ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ

Το υψηλότερης περιεκτικότητας σε πυρίτιο μείγμα πέλματος βοηθά στη μείωση της παραγωγής θερμότητας, στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παρέχει αντίσταση κύλισης με Α-ετικέτα.



ΕΩΣ 55% ΒΙΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ**

Διαθέτει έως και 55% βιώσιμα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του πυριτίου RHA στα μείγματα πέλματος.



ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΩΝΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Βελτιωμένη κατανομή των μοτίβων φθοράς και καλύτερη διατήρηση της κατανομής πίεσης στην περιοχή της στεφάνης υπό υψηλές πλευρικές δυνάμεις.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3RMSF ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΠΙΔΕΣ

Ο μεγαλύτερος αριθμός λεπίδων συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερης πρόσφυσης και βελτιωμένο φρενάρισμα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.




ELECTRIC DRIVE READY

Σχεδιασμένο για οχήματα εσωτερικής καύσης με πετρελαιοκινητήρες, υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα Ένα προϊόν για όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης (Πετρέλαιο, Αέριο, EV, H2).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

EQMAX S

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 315/70R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6 ΛΩΡΙΔΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 385/55R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

EQMAX D

(ΔΙΑΣΤΑΣΗ 315/70R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού




Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

EQMAX S ULTRA

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 315/70R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού




Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6 ΛΩΡΙΔΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 385/55R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

** Έως και 6% βελτιωμένη αντίσταση κύλισης και έως 20% καλύτερη χιλιομετρική απόδοση, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Η σειρά EQMAX περιέχει έως και 55% βιώσιμα υλικά.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

EQMAX D ULTRA
(ΔΙΑΣΤΑΣΗ 315/70R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

EQMAX T ULTRA
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6 ΛΩΡΙΔΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 385/55R22.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 ΛΩΡΙΔΩΝ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 435/50R19.5)



Πέλμα καινούργιου ελαστικού



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ / ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2	ΑΠΟΔΟ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ	ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΚΛΑΣΗ / dB)	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 3PMSE	RFID
EQMAX S	315/70R22.5	158	150	B	B	A 71	Δ	✓
EQMAX S ULTRA	385/65R22.5	164	158	A	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX S	385/55R22.5	160	158	B	B	A 70	Δ	✓
EQMAX T ULTRA	435/50R19.5	164		A	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX S	315/80R22.5	158	150	U.D	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX S ULTRA	315/70R22.5	158	150	A	B	A 71	Δ	✓
EQMAX T ULTRA	385/65R22.5	164	158	A	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX S	385/65R22.5	164	158	U.D	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX D	315/80R22.5	156	154	U.D	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX T ULTRA	385/55R22.5	160	158	A	U.D	U.D	Δ	✓
EQMAX D	315/70R22.5	154	152	B	B	B 75	Δ	✓
EQMAX D ULTRA	315/70R22.5	154	152	A	B	B 74	Δ	✓
EQMAX S ULTRA	385/55R22.5	160	158	A	B	A 70	Δ	✓

U.D: ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxembourg

www.goodyear.eu/truck

Υπόκειται σε τροποποιήσεις και λάθη. Τα προϊόντα και τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Η ακρίβεια των γραφικών και η τοποθέτηση του λογότυπου ενδέχεται να διαφέρουν από το γνήσιο προϊόν.



0323 / ENG

