

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ



FUELMAX GEN-2

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

GOODYEAR

FUELMAX GEN-2

ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Οι επαγγελματικοί στόλοι μεταφορών της Ευρώπης προσπαθούν διαρκώς να μειώσουν τις εκπομπές τους σε άνθρακα και ως εκ τούτου πρέπει να εξοπλίζουν κάθε είδους οχήματα με ελαστικά που να περιορίζουν τις εκπομπές CO₂.

Η σειρά **FUELMAX GEN-2** καλύπτει όλες τις ανάγκες. Διατίθεται σε **γκάμα διαστάσεων** και παρέχει υψηλή αποδοτικότητα καυσίμου σε συνδυασμό με **βελτιωμένη χιλιομετρική απόδοση, πρόσφυση και μειωμένες εκπομπές θορύβου**. Είναι η ιδανική επιλογή για στόλους που αναζητούν ένα ισορροπημένο ελαστικό για μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, προσφέρει σήμανση **3PMSF** σε όλα τα ελαστικά **κατευθυντήριου και κινητήριου** άξονα ώστε να ανταπεξέρχεται στην **πιο αυστηρή νομοθεσία που αφορά τη χρήση ελαστικών σε χειμερινές συνθήκες**.

Με το **FUELMAX GEN-2**, καλύπτονται οι ανάγκες σας για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Μείγμα πέλματος για εξοικονόμηση καυσίμου

Περιορισμός των εκπομπών CO₂ και μείωση του κόστους καυσίμων

Εκτεταμένη διάρκεια ζωής ελαστικού

Σκελετοί υψηλής ποιότητας για υψηλή δυνατότητα αναγόμωσης

Χαρακτηριστικά για όλες τις καιρικές συνθήκες

Σήμανση 3PMSF σε όλα τα ελαστικά κατευθυντήριου και κινητήριου άξονα

Υψηλά επίπεδα πρόσφυσης

Καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού




RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

Ετικέτες RFID είναι ενσωματωμένες σε όλα τα ελαστικά **FUELMAX S και D GEN-2**.

Η ενσωματωμένη στο ελαστικό ετικέτα RFID απλουστεύει την ταυτοποίησή του αλλά και τη συνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης ελαστικών. Η ετικέτα RFID περιέχει πληροφορίες προτύπου ISO κωδικοποιημένες κατά SGTIN96. Τα ελαστικά μπορούν να επικοινωνούν με ένα δίκτυο τύπου cloud με τη βοήθεια του μοναδικού σειριακού αριθμού που διαθέτουν, βελτιστοποιώντας έτσι τη διαχείριση της ροής των ελαστικών.

ΠΟΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Οι διαχειριστές στόλων επιλέγουν ελαστικά ανάλογα με τις διαδρομές που κάνουν και τις προτεραιότητές τους όσον αφορά τη χιλιομετρική κάλυψη ή την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO₂. Η σειρά FUELMAX GEN-2 περιλαμβάνει ελαστικά για όλα τα είδη οχημάτων και προορίζονται κυρίως για διαχειριστές στόλων που θέλουν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα καυσίμου σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

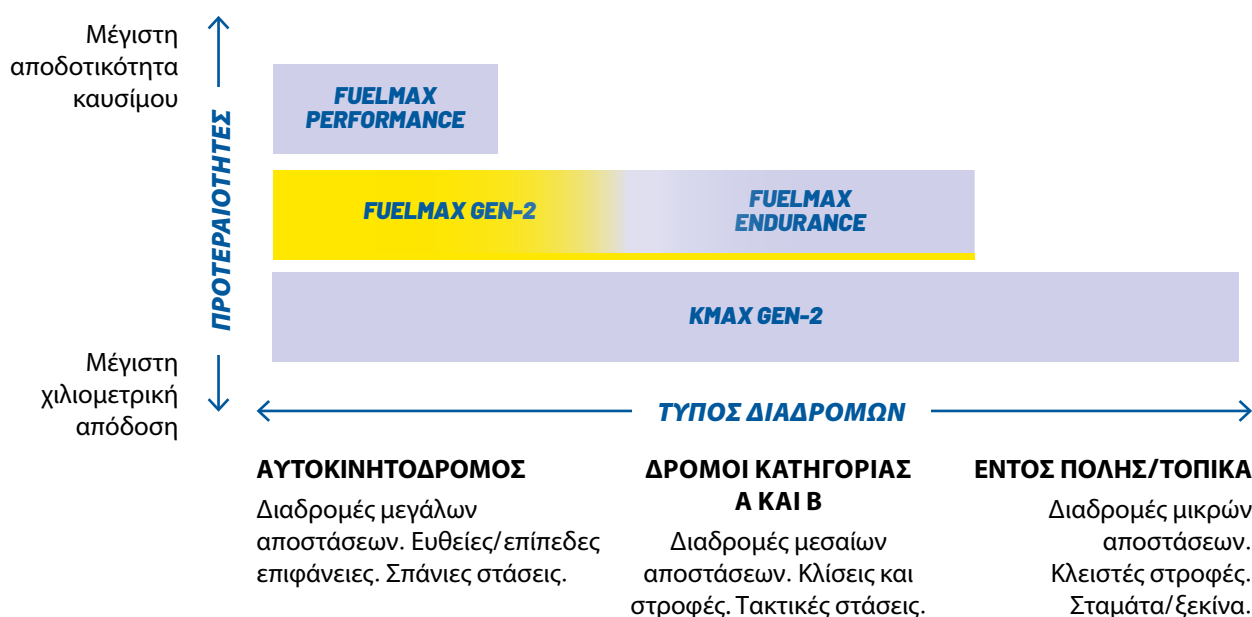

**ΤΟ FUELMAX ENDURANCE ΕΙΝΑΙ
Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ:**



**ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ**



**ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ**



**ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**



FUELMAX GEN-2

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

FUELMAX S GEN-2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η σειρά FUELMAX S GEN-2 παρέχει εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίμου, καθώς επιτρέπει στους στόλους να αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές προκλήσεις που μπορεί να συναντήσουν στις καθημερινές τους διαδρομές. Διαθέτει τεχνολογία IntelliMax Rib που προσφέρει υψηλή χιλιομετρική απόδοση και ακριβή χειρισμό με βαθιές εγκοπές Flexomatic για φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα και το χειμώνα. Τα ελαστικά FUELMAX GEN-2 φέρουν τη σήμανση Three Peak Mountain Snowflake για να πληρούν τους πιο αυστηρούς κανονισμούς για χρήση σε χειμερινές συνθήκες.



5 ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ

6 ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTELLIMAX RIB

Οι άκαμπτες γέφυρες ενίσχυσης συνδέονται όταν το ελαστικό κυλάει, καθιστώντας το πέλμα πιο στιβαρό και **περιορίζοντας τη ολίσθηση**, γεγονός που **αυξάνει τη χιλιομετρική απόδοση** και βελτιώνει την **ακρίβεια κατά τον χειρισμό**.

2. ΒΑΘΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ «FLEXOMATIC»

Οι εγκοπές «Flexomatic» κλείνουν κατά την κύλιση στην περιοχή του αποτυπώματος, επιτρέποντας στα μπλοκ πέλματος να αλληλοσυνδέονται κάνοντας το πέλμα πιο στιβαρό. Έτσι, **μειώνονται οι αποστάσεις φρεναρίσματος** και **βελτιώνεται η αποδοτικότητα καυσίμου και η χιλιομετρική απόδοση**.

3. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Παρουσιάζει εξαιρετικά ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο αποτύπωμα σ' ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φορτίου. Αυτό συμβάλλει στην **ομοιόμορφη φθορά πέλματος** και στην **υψηλή χιλιομετρική απόδοση σε εφαρμογές μεγάλων αποστάσεων**.



FUELMAX D GEN-2

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Το ελαστικό κινητήριου άξονα FUELMAX D GEN-2 προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίμου μέσω της βελτιστοποιημένης αντίστασης κύλισης σ' έναν καλά ισορροπημένο συνδυασμό για ενδοπεριφερειακές εφαρμογές και μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτει άριστη πρόσφυση με βελτιωμένες δυνατότητες για όλες τις καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού και πληροί όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για χρήση σε χειμερινές συνθήκες.



1. ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Οι εγκοπές φτάνουν στο 100% του βάθους του πέλματος για αύξηση του μήκους πρόσφυσης των ακμών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Αυτό προσφέρει **διαρκή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες οδοστρώματος**, καλές **επιδόσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα** και συμβάλλει στη **σήμανση 3PMSF**.

2. ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

Τα ανοίγματα στις λωρίδες των ώμων δημιουργούν ακμές για την **αύξηση της πρόσφυσης** και **απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό** και τη λάσπη. Έτσι, επιτυγχάνεται **υψηλή πρόσφυση** καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTELLIMAX GROOVE

Κρυμμένες **κεντρικές αυλακώσεις σε σχήμα σταγόνas**: Οι στενές κεντρικές αυλακώσεις κλείνουν καθώς κυλούν κατά την περιστροφή του αποτυπώματος, κάνοντας πιο στιβαρό το πέλμα σε πλήρες βάθος. Όταν το ελαστικό είναι ημιφθαρμένο, οι κρυμμένες αυλακώσεις σε σχήμα σταγόνas από κάτω ανοίγουν και δημιουργούν νέες δομές για **επιπλέον κράτημα και απομάκρυνση του νερού** στα τελευταία στάδια ζωής του ελαστικού.

4. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Ο σχεδιασμός και το σχήμα του σκελετού αποτρέπουν την ανομοιόμορφη φθορά, ενισχύοντας έτσι τη **δυνατότητα υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης**.



ΤΡΕΪΛΕΡ



FUELMAX T

**ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΕΪΛΕΡ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ.**

Το FUELMAX T διαθέτει πολυακτινικό σχεδιασμό και μια ειδική γόμα για εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση κύλισης και άριστη εξοικονόμηση καυσίμου, σε συνδυασμό με βελτιωμένη χιλιομετρική απόδοση, καλό φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα και χαμηλές εκπομπές θορύβου. Η νέα γεωμετρία στεφάνης σε συνδυασμό με τα σύγχρονα υλικά υψηλού εφελκυσμού των χορδών δημιουργούν μια εξαιρετικά στιβαρή δομή σκελετού για βελτιωμένη ικανότητα αναγόμενης και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

1. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΟΜΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΟ

Παρέχει ένα συνδυασμό καλού κρατήματος σε βρεγμένο οδόστρωμα, χαμηλής αντίστασης κύλισης και υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης.

2. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΟΛΥΑΚΤΙΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βελτιστοποιεί την κατανομή πίεσης στο αποτύπωμα, που σημαίνει υψηλό όγκο πέλματος προς φθορά, χαμηλή αντίσταση κύλισης και αποδοτικότητα καυσίμου.

3. ΦΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

Εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά των ώμων, που μειώνει την ανομοιόμορφη φθορά κατά τη χρήση αποκλειστικά σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του ελαστικού και στη βελτίωση της σταθερότητας και του χειρισμού.



FRT

M+S

Ο όρος «FRT» σημαίνει «Free Rolling Tyre» (Ελαστικό Ελεύθερης Κύλισης) και είναι νόμιμη σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 54 της UNECE, που υποδεικνύει ότι το ελαστικό έχει σχεδιαστεί ειδικά και προορίζεται για τον εξοπλισμό αξόνων τρέιλερ και αξόνων μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός των εμπρόσθιων κατευθυντήριων και των κινητήριων αξόνων. Ως εκ τούτου, αυτά τα ελαστικά τρέιλερ που φέρουν τη σήμανση «FRT» πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε άξονες ρυμουλκούμενων και άξονες μηχανοκίνητων οχημάτων που δεν είναι κατευθυντήριοι ή κινητήριοι και δεν πρέπει να τοποθετούνται σε καμία άλλη θέση. Η Goodyear Dunlop δεν εγγυάται και δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αξίωση ευθύνης που αφορά ελαστικά τύπου FRT, τα οποία έχουν τοποθετηθεί κατά παράβαση των ανωτέρω συστάσεων.

FUELMAX GEN-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗΣ

Τα ελαστικά FUELMAX GEN-2 είναι τόσο αναγομώσιμα όσο και επαναχαράξιμα και έχουν αναπτυχθεί για βελτιστοποιημένη βιωσιμότητα, επιτρέποντας στους στόλους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα των ελαστικών τους και να μειώσουν σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

FUELMAX S GEN-2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (315/70R22.5)



Καινούριο ελαστικό



80% φθαρμένο



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγ. βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6 ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (385/55 R 22.5)



Καινούριο ελαστικό



80% φθαρμένο



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγ. βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

FUELMAX D GEN-2



Καινούριο ελαστικό



80% φθαρμένο



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγ. βάθος επαναχάραξης 3mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

FUELMAX T



Καινούριο ελαστικό



80% φθαρμένο



Επαναχαραγμένο ελαστικό



Μέγ. βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΟΡΤΙΟ / ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ / ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ	ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΚΛΑΣΗ / dB)	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 3PMSF	M+S	RFID
FUELMAX S GEN-2 HL	295/80 R 22.5	154/149 M		B	C	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	295/80 R 22.5	152/148 M		C	B	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	B	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	B	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2 HL	315/70 R 22.5	156/150 L		B	B	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M	B	B	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	385/65 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L	B	C	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/60 R 22.5	152/148 L		B	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K		B	B	B 74	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	385/55 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX T	435/50 R 19.5	160 J		A	C	B 73		✓	
FUELMAX T HL	435/50 R 19.5	164 J		A	C	A 70		✓	
FUELMAX T HI	385/65 R 22.5	164 K	158 L	A	C	A 70		✓	
FUELMAX t	385/55 R 22.5	160 K	158 L	A	C	A 70		✓	



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Λουξεμβούργο



www.goodyear.eu/truck

Υπόκειται σε τροποποιήσεις και λάθη.
Τα προϊόντα και τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για
σκοπούς επεξήγησης. Η ακρίβεια των γραφικών και
η θέση του λογότυπου ενδέχεται να διαφέρουν από
το γνήσιο προϊόν.

(0222/GRE)

GOODYEAR