


FUELMAX S GEN-2

[UPRAVLJAČKA OSOVINA]

Linija FUELMAX S GEN-2 osigurava optimalnu iskoristivost goriva, a istodobno omogućuje prijevoznicima da se uspješno suoče s različitim izazovima na koje nalaze na putu.

Gumu odlikuju tehnologija IntelliMax Rib – za izuzetno precizno upravljanje i brojne prevožene kilometre – te duboki urezi Flexomatic – za učinkovito kočenje po kiši i snijegu. Gume FUELMAX GEN-2 označene su simbolom pahuljice u planini s tri vrha budući da su usklađene s najstrožim propisima za zimske uvjete.

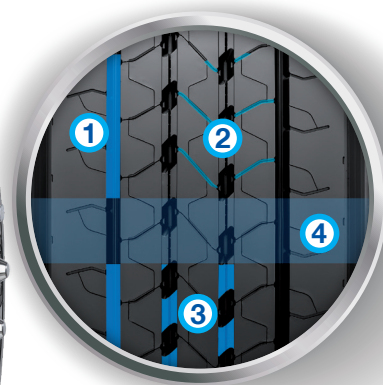

➔ **Optimalna iskoristivost goriva u kombinaciji s povećanom izdržljivošću u svim vremenskim prilikama i s brojnim prevoženim kilometrima**

Značajke	Kako djeluje	Prednosti
➊ Široki otvoreni žljebovi na ramenome dijelu	Otvoreni žljebovi olakšavaju raspršivanje vode	Bolje prianjanje na mokrome
➋ Duboki urezi Flexomatic	Pri kontaktu s podlogom urezi "Flexomatic" zatvaraju se i blokovi gaznog sloja spajaju se. Stoga je gazni sloj krući, a posljedično se manje zagrijava.	Kratak zaustavni put, optimalna iskoristivost goriva i brojni prevoženi kilometri
➌ Tehnologija IntelliMax Rib	Ojačani mostići povezuju se tijekom kotrljanja gume i povećavaju krutost gazne površine, što ograničava proklizavanje	Vrlo precizno upravljanje i brojni prevoženi kilometri
➍ Ravnomjerna raspodjela pritiska po kontaktnoj površini	Ravnomjerna raspodjela pritiska po kontaktnoj površini jamči ravnomjerno habanje tijekom čitavoga životnog vijeka gume	Ravnomjerno habanje tijekom čitavoga životnog vijeka gume Brojni kilometri te širok spektar uporabe i opterećenja

Tehnički podaci

Dimenzija	Indeks nosivosti	Simbol brzine	Moguće širine naplataka	Napomene	Iskoristivost goriva	Prianjanje na mokrome	Emisija buke (dB)
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	8.25/9.00	TL	B*	B*	70
295/80R22.5	154/149	M	8.25/9.00	HL TL	B*	B*	70
315/60R22.5	154/148	L	9.00/9.75	HL TL	B*	B*	70
315/70R22.5	156/150	L	9.00/9.75	HL TL	B	B	70
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L(M)	9.00/9.75	TL	B	B	70
355/50R22.5	156 (152)	K (L)	11.75	HL TL	B	B	70
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	11.75	TL	B*	B*	71
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75	TL	B*	B*	70


*Ocjena: stvarne kategorije u vrijeme objave (1. 12. 2017) nisu na raspolaganju.

Obnavljanje i narezivanje


Gume FUELMAX S GEN-2 omogućuju narezivanje žljebova i obnavljanje jer su razvijene u skladu s "konceptom više života" – da prijevoznici u najvećoj mjeri mogu iskoristiti svoje gume i osjetno smanjiti troškove po kilometru.




Preporuke za narezivanje žljebova

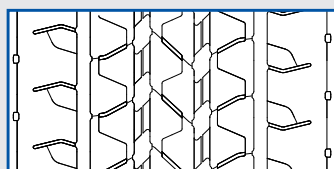

Gazni sloj nove gume



80 % istrošenost



Narezana guma

Maksimalna dubina narezivanja je 3 mm, širina narezivanja 6–8 mm.

