

MÉG ZÖLDEBB



FUELMAX ENDURANCE

MÉG FENNTARTHATÓBB
MÉG TÖBB ÚTVONAL

GOODYEAR

BEMUTATKOZIK A FLOTTAMENEDZSEREKNEK TÖVABBÍ LEHETŐSÉGEKET ÉS ÚJ ÚTVONALAKAT KÍNÁLÓ VADONATÚJ ABRONCS



Ön flottamenedzserként tudja, hogy az üzemanyag-takarékosság fokozását kell szem előtt tartania, és bizonyítania kell ügyfelei számára, hogy fontosnak tartja a fenntarthatóságot. Ugyanakkor olyan abroncsokra is szüksége van, amelyek megállják a helyüket a mindennapos, különféle utakon történő közlekedésben, legyen szó távolsági, hosszú egyenesekkel jellemzett országúti vezetésről, vagy a közutak/másodrendű utak kanyargós, gyakori megállásokkal tarkított útvonalairól.

Ezért számít óriási hírnek a flottamenedzserek számára a FUEL-MAX ENDURANCE abroncs megjelenése. Ez az abroncs biztosítja az országúti vezetésnél szükséges alacsony gördülési ellenállást, ugyanakkor további lehetőségeket is kínál azzal, hogy a közutakon/másodrendű utakon is képes extra tapadást és tartósságot nyújtani.

Szeretné a fenntarthatóságot fokozni bármerre is tart?

A FUELMAX ENDURANCE abroncs megadja Önnek azt, amire szüksége van.

Alacsony károsanyag- kibocsátás, jelentős üzemanyag-hatékonyság

mindez az alacsony gördülési ellenállásnak köszönhető

Használható közutakon/ másodrendű utakon is

Nincs országúti vezetésre korlátozva

Kopásálló

Ellenáll a kanyargós utak, érdes útfelületek és gyakori megállások miatt jelentkező kopásnak

Kiváló tapadás


Lejtőkön és kanyarokban

Hosszabb élettartam

Megbízható futószalaggal

MELYIK ABRONCSOK A LEGMEGFELELŐBBEK ÖNNEK?

A Goodyear kialakított egy komplett közúti termékcsaládot, amely a flottáknál felmerülő összes igényt ki tudja elégíteni, bármilyen utakon is haladjanak a járműveik, és bármilyenek is legyenek a prioritásaik. A FUELMAX ENDURANCE abroncsok azért valósultak meg, hogy reagálni lehessen a flottamenedzserek igényeire, akiknek a célkitűzése az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás és a fokozottabb üzemanyag-hatékonyság elérése. Az általuk kezelt útvonalak között szerepelnek országutakon, valamint másodrendű, illetve közutakon, gyakori megállásokkal tarkított utak is.

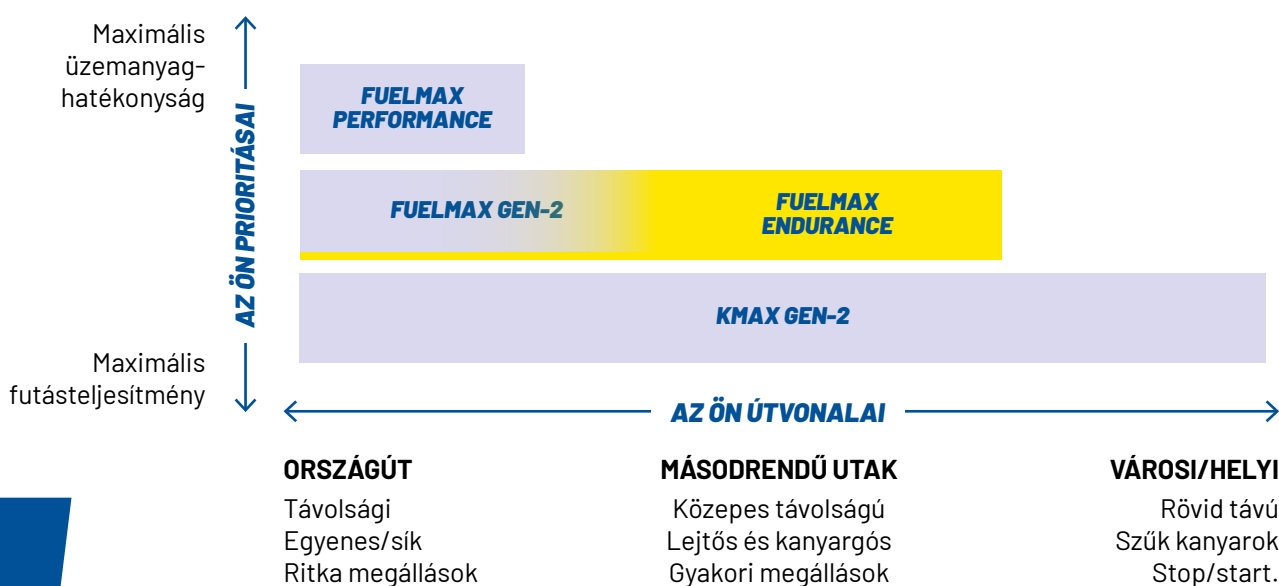

A FUELMAX ENDURANCE AZ ALÁBBIKKAL JELLEMZETT FLOTTÁKNAK KÍNÁL IDEÁLIS MEGOLDÁST:



A CÉLJUK A
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSE



FOKOZNI KÍVÁNJÁK
AZ ÜZEMANYAG-
HATÉKONYSÁGOT



MÁSODRENDŰ-
ÉS KÖZUTAKON
HALADNAK AZ
ÚTVONALAIK



AZ ÚTVONALAIKON
GYAKORIAK A
MEGÁLLÁSOK



A FUELMAX ENDURANCE TERVEZÉSE

AZ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK KIFEJTÉSE

(A jellemzők a gumiabroncs méretétől
függően változhatnak)

A FUELMAX ENDURANCE ABRONCSNÁL ALKALMAZOTT INNOVATÍV MEGOLDÁSOK

Számos innovatív megoldást alakítottunk ki, hogy egy új abroncs termékcsaláddal az útvonalak még szélesebb körére terjeszthessük ki az abroncsok üzemanyag-megtakarítási képességét. Mélyebb mikromintaárkokat hoztunk létre, hogy biztosítani tudjuk a másodrendű utakon és közutakon szükséges nagy fokú tapadást és tartósságot*. A kormányzott tengelyen levő abroncsok tartósságának és robusztusságának fokozásához megnöveltük a kopógumi-volumen^{*}. Az üzemanyag-takarékosság növeléséhez ugyanakkor azzal is hozzájárultunk, hogy alacsony gördülési ellenállást biztosító, új futókeverékeket alkalmaztunk az abroncsok futófelületén és oldalfalain. Ez kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis ezzel a megoldással megelőzhető, hogy felmelegedjen az abroncs. Tudvalevő, hogy a melegedés miatti energiaveszteség üzemanyag pazarlást és felesleges károsanyag-kibocsátást jelent.

* bizonyos méretű FUELMAX GEN-2 abroncsokkal összehasonlítva

A húzó tengelyen levő abroncsok esetében új, innovatív futófelületi mintázatot alkalmaztunk, és merevebbé tettük az abroncs vállait, hogy biztosíthassuk az abroncsok számára a másodrendű- és közutakon szükséges tartósságot. Ismét módot találtunk az abroncsok üzemanyag-takarékosságának fenntartására, ugyanis extra vulkanizálásnak vetettük alá a futókeveréket.

Mindezen innovatív megoldások kombinálásával elértük, hogy egy olyan új termékcsaládot vezethessünk be, amely az eddigi legnagyobb mértékben járul hozzá a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, lehetővé téve a flottamenedzserek számára, hogy rugalmasabban és fenntarthatóbban üzemeltethessék járműparkjaikat.

A KÖZÚTI ABRONCSOK 3 DÖNTŐ FONTOSÁGÚ KÉPESSÉGE

ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁG

FUTÁSTELJESÍ- MÉNY

TAPADÁS

Az egyes járműparkok egymástól eltérő igényekkel rendelkeznek, ezért az abroncsaink kialakításánál arra fektettük a hangsúlyt, hogy az üzemanyag-hatékonyság, a futásteljesítmény és a tapadás optimális kombinációját hozzuk létre.

RFID AZONOSÍTÁS

Az RFID lapkák a FUELMAX S és D ENDURANCE abroncsok mindegyikébe be vannak építve. Az RFID lapka az abroncs anyagába van beágyazva, hogy lehetővé tegye az abroncs egyszerű azonosítását, valamint az abroncskezelő és -nyomon követő rendszerekhez történő csatlakozást. Az RFID azonosítási módszerben szabványos ISO információkat használnak az SGTIN96-kódolásnak megfelelően. Az abroncsok a gyártási számuk alapján egy felhőalapú hálózattal kommunikálnak, és így sokkal egyszerűbbé teszik az abroncsok folyamatkezelését.

KORMÁNYZOTT

FUELMAX S ENDURANCE

5-BORDÁS MINTÁZAT

6-BORDÁS MINTÁZAT

INTELLIMAX BORDA TECHNOLOGIA

Az abroncs gurulása közben az abroncs vállrovtáknak merevítői összeérnek. ¹ A bordák egymást segítve teszik erősebbé, valamint kopás- és sérülésállóbbá az abroncsot.

KOPÓGUMI-VOLUMEN ÉS ÜRES-TELI MINTAARÁNY


A nagyobb mintamélység* magas kopógumi-volumen és az abroncs élettartama alatt – az időjárási viszonyoktól függetlenül – jobb tapadást eredményez. ²

A magasabb üres-teli mintaaránynak köszönhetően megnövekszik az érintkezési felület, melynek eredményeként csökken az abroncs kopása és szabályozottá válik a blokkok mozgása. A nagyobb mintamélység és a magas üres-teli mintaarány együttesen nagyobb futásteljesítmény potenciált kölcsönöz az abroncsnak. ³

Plusz 1,2 mm mintamélység a 315/70R22,5 abroncsra a FUELMAX S GEN-2 abronccsal összehasonlítva

NYOMÁSELOSZLÁS A FUTÓFELÜLETEN

A futófelületi mintázat növeli a homogén érintkezési felületet, így az egyenletesebb kopásnak köszönhetően nő a futásteljesítmény. A jobban bedöntött öv és mélyebb futóközépi üreg csökkenti a hőképződést és a gördülési ellenállást.

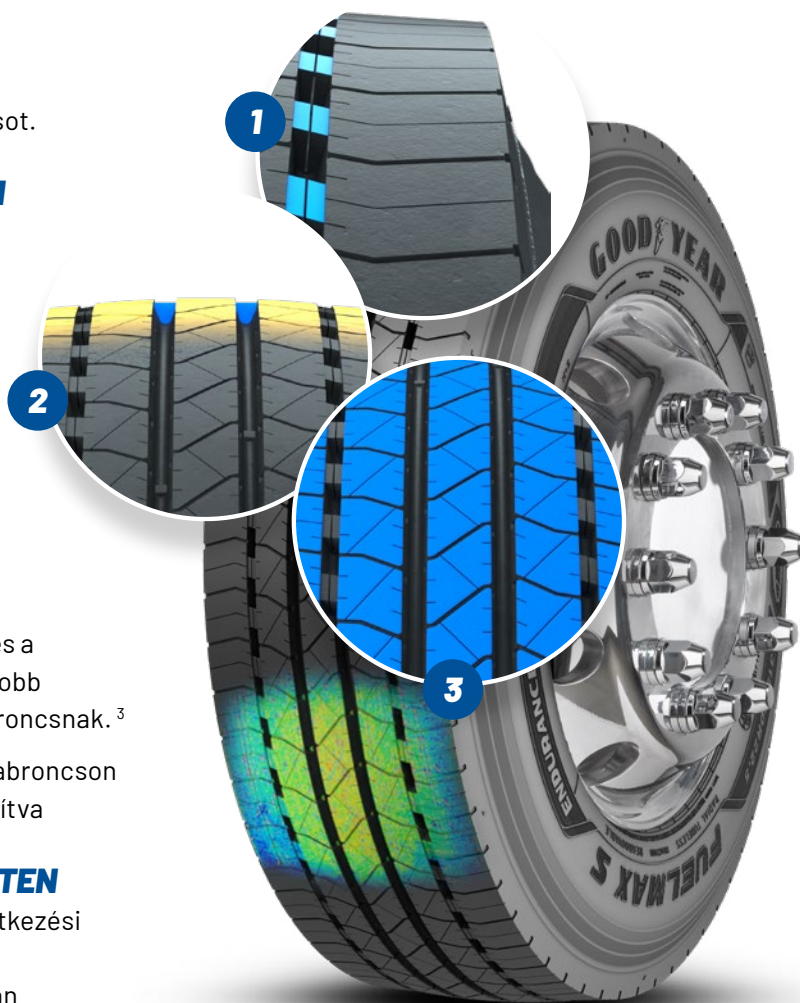



HAJTOTT

FUELMAX D ENDURANCE

INNOVATÍV FUTÓFELÜLET MINTÁZAT

A direkcionális mintázat a jobb vízkiszorítás miatt fokozza az abroncs tapadását, ugyanakkor a vállmerevítők ellenállóbbá teszik az abroncsot a kopással és a sérülésekkel szemben. ¹

MIKROMINTAÁRKOK ÉS FUTÓFELÜLETI MINTAÁRKOK

A sűrűbb mikromintaárkok és futófelületi mintaárkok több kapaszkodóélt hoznak létre, hogy jobb legyen a tapadás, bármilyen évszakban vagy időjárási körülmények között (3PMSF) is legyen használatban az abroncs. ² A tapadás fenntartását olyan gömbölyített aljú mintaárkok segítik elő, amelyek az abroncs kopásának hatására megnyílnak. ³

FUTÓZHATÓSÁG MIATTI FOKOZOTTAB FENNTARTHATÓSÁG

A jó minőségű karkaszokat újrafutózással lehet felújítani. Ezzel a költséghatékony megoldással meghosszabbítható az abroncs élettartama, csökkenthetők a költségek, és fenntarthatóbbá válnak az abroncsok.



FUELMAX ENDURANCE


MŰSZAKI ADATOK

ÚJRAVÁGÁSI JAVASLATOK


Az optimalizált fenntarthatóság figyelembevételével készült FUELMAX ENDURANCE abroncsok újrafutóztathatók és újravághatók, lehetővé téve a flottaüzemeltetők számára, hogy minél jobban kihasználják abroncsállományuk képességeit, valamint jelentős mértékben csökkentsék a kilométerenkénti költségeiket és az ökológiai lábnyomukat.

FUELMAX S ENDURANCE

5-BORDÁS MINTÁZAT (315/70R22.5)

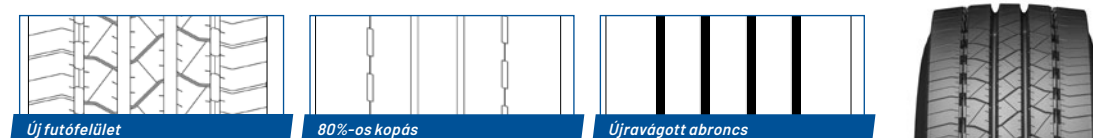


6-BORDÁS MINTÁZAT (385/55R22.5)

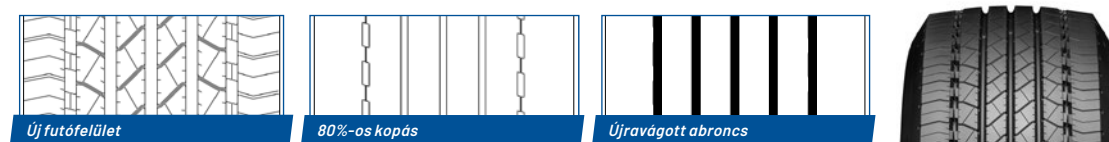

Maximális újravágási mélység 3 mm, újravágási szélesség 8 mm.

FUELMAX D ENDURANCE

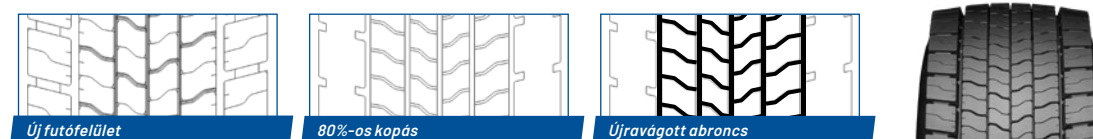

Maximális újravágási mélység 3 mm, újravágási szélesség 6 mm.

ABRONCS ELNEVEZÉSE	MÉRET *	TERHELÉSI / SEBES- SÉGINDEX 1	TERHELÉSI / SEBES- SÉGINDEX 2	ÜZEM- ANYAG-HA- TÉKONY- SÁG	NED- VES TAPA- DÁS	ZAJKIBO- CSÁTÁS (OSZTÁLY / DB)	TAPADÁS HAVON (3PMSF)	JÉGEN TAPA- DÁSI INDEX **	RFID
FUELMAX S ENDURANCE	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	**			✓	-	✓
FUELMAX S ENDURANCE HL	315/70 R 22.5	156/150 L		B	B	A 71	✓	-	✓
FUELMAX S ENDURANCE	385/65 R 22.5	160 K	158 L	**			✓	-	✓
FUELMAX S ENDURANCE	385/55 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 71	✓	-	✓
FUELMAX D ENDURANCE	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	**			✓	-	✓
FUELMAX D ENDURANCE	315/70 R 22.5	154/148 L	152/148 M	B	B	B 74	✓	-	✓

* a FUELMAX GEN-2 helyébe lép ** Fejlesztés alatt RFID: Rádiófrekvenciás azonosítás



Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxembourg

Goodyear Hungary Kft.
Rákóczi út 70-72.
H-1074, Budapest
Magyarország

www.goodyear.eu/truck

A szöveg módosításának és a hibák kijavításának jogát fenntartjuk. A fenti ábrák és adatok csak példaként szolgálnak. A grafikák és a logók elhelyezkedése eltérhet a valós termékeken feltüntetettektől.

(0921/HU)

