

HATÉKONY SOKOLDALÚSÁG



**FUELMAX
GEN-2**

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS
GUMIABRONCSOK MINDEN
IGÉNYT KIELÉGÍTŐEN

GOODYEAR

FUELMAX GEN-2

**ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS
GUMIABRONCSOK SZÉLES
VÁLASZTÉKA A KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE
MINDEN JÁRMŰTÍPUSNÁL**



Az európai kereskedelmi közlekedési flották folyamatosan dolgoznak szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésén, ezért mindenféle járművet olyan gumiabroncsokkal kell felszerelniük, amelyek csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást a CO₂-kibocsátást.

A **FUELMAX GEN-2**-választék minden igényt kielégít. Egy **egész méretválasztékban** kapható; kiváló üzemanyag-hatékonyságot biztosít, amely **jobb futásteljesítménnyel, húzóerővel és csökkentett zajkibocsátással jár**. Ideális választás a kiegyensúlyozott hosszú távú gumiabroncsot kereső flották számára. Ezenkívül **3PMSF**-jelölést kínál az összes **kormányzott és hajtott** tengely gumiabroncsán, hogy lépést lehessen tartani a **legszigorúbb téli előírásokkal**.

A **FUELMAX GEN-2** segítségével üzemanyag-hatékonysága biztosított.

Üzemanyag-takarékos futófelület-keverékek

Csökkentik a CO₂-kibocsátást, és alacsonyabbak az üzemanyag-költségek

Meghosszabbítható gumiabroncs-élettartam

Kiváló karkaszok a nagyfokú újrafutózatóság érdekében

Négy évszakos képességek

3PMSF besorolás minden kormányzott és hajtott gumiabroncson

Nagyfokú húzóerő

a gumiabroncs teljes élettartama során




RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS (RFID)

Minden FUELMAX S és D GEN-2 abroncsba RFID-címkék kerültek beépítésre.

Az RFID-címkét az abroncson belülré építjük be. A címke lehetővé teszi az egyszerű azonosítást és az összekapcsolódást az abroncskezelési és -nyomkövetési rendszerekkel. Az RFID az ISO szabvány szerinti információkat tartalmazza, az SGTIN96-os kódolást alkalmazva. Az abroncsok egyedi sorozatszám szintjén tudnak kommunikálni egy felhő alapú hálózattal, ezáltal optimálisabb lesz az abroncsmenedzsment folyamata.

MELYIK GUMIABRONCSOK A MEGFELELŐK AZ ÖN SZÁMÁRA?

A flottakezelők az általuk megtett útvonalak és a futásteljesítmény vagy az üzemanyag-takarékosság szempontjából fennálló prioritásai szerint választják ki a gumiabroncsokat és a CO₂-kibocsátást. A FUELMAX GEN-2-es termékcsalád minden fajta járműre jó gumiabroncsot tartalmaz, és elsősorban azoknak a flottakezelőknek szól, akik csökkenteni szeretnék a károsanyag-kibocsátást, és javítani az üzemanyag-hatékonyságot a hosszú távú útvonalakon.

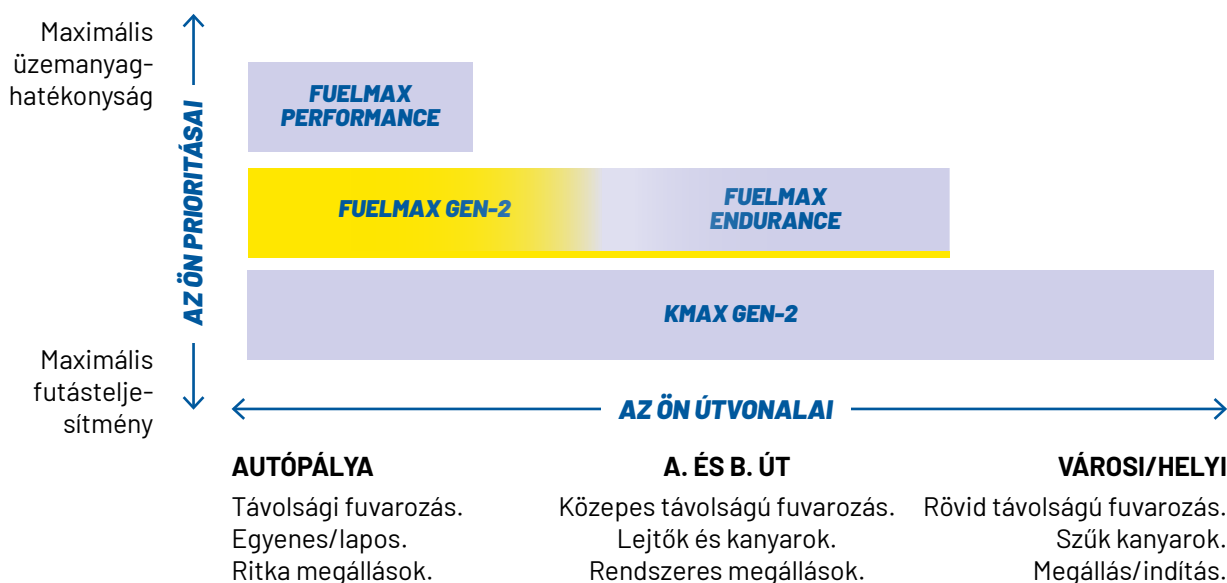

A FUELMAX ENDURANCE IDEÁLIS ABRONCS AZOKNAK A FLOTTÁKNAK, AMELYEK:



A KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁST
CSÖKKENTENI
CÉLOZZÁK



JAVÍTANI KÍVÁNJÁK
AZ ÜZEMANYAG-
HATÉKONYSÁGOT



A FUTÁSI ÚTVONALAK
FŐKÉNT HOSSZÚ TÁVÚ,
AUTÓPÁLYÁS ÉS A. TÍPUSÚ
UTAKAT ÉRINTENEK



FUELMAX GEN-2

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS GUMIABRONCSOK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐEN

FUELMAX S GEN-2

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS ABRONCS KIS GÖRDÜLÉSI
ELLENÁLLÁSSAL ÉS NAGY POTENCIÁLIS
FUTÁSTELJESÍTMÉNNYEL

A FUELMAX S GEN-2 termékcsalád optimális üzemanyag-hatékonyságot biztosít, valamint lehetővé teszi a flották számára, hogy megbirkózzanak a napi útjuk során eléjük kerülő számos kihívással. IntelliMax-bordatechnológiával rendelkezik, amely nagy futásteljesítményt és precíz kormányzást biztosít, mély Flexomatic-lamellákkal a nedves és téli fékezéshez. A FUELMAX GEN-2 gumiabroncsokat a Three Peak Mountain Snowflake jelzéssel látták el, hogy megfeleljenek a legszigorúbb téli előírásoknak.

KORMÁNYZOTT



5 BORDÁS

6 BORDÁS

1. INTELLIMAX-BORDATECHNOLÓGIA

A merevítőbordák összekapcsolódnak az abroncs gördülésekor, ami növeli a futófelület merevségét és korlátozza a **megcsúszás kockázatát**, ezzel **növelve a futásteljesítményt**, és fokozva a **kormányzás pontosságát**.

2. MÉLY „FLEXOMATIC” LAMELLÁK

A „Flexomatic” lamellák összezárnak, amikor a jármű a nyomvonalon gördül, lehetővé téve a futófelületi blokkok összekapcsolódását, ami merevebbé teszi a futófelületet. Ezzel **csökken a féktávolság**, és **javul az üzemanyag-hatékonyság és a futásteljesítmény**.

3. EGYENLETES NYOMVONALI NYOMÁSELOSZLÁS

Kivételesen egyenletes nyomáeloszlást mutat a terhelési feltételek széles skáláján. Ez közreműködik a **futófelület egyenletes kopásának** és a **nagy futásteljesítménynek a fenntartásához a hosszú távú alkalmazásokban**.



HAJTÁS

FUELMAX D GEN-2

**NAGYFOKÚ ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGA FOKOZOTT FUTÁSTELJESÍTMÉNNYEL,
TAPADÁSSAL ÉS CSÖKKENTETT ZAJKIBOCSÁTÁSSAL PÁROSUL**

Optimális gördülési ellenállása révén a FUELMAX D GEN-2-es, hajtott tengelyre felszerelhető abroncs nagy üzemanyag-takarékossági potenciállal rendelkezik, amely kiegyensúlyozott garnitúrát biztosít régióközi és távolsági alkalmazásokhoz. Kiváló tapadás jellemzi, amely révén még jobb négy évszakos képességekkel bír az abroncs teljes élettartama során, valamint megfelel minden téli szabályozásnak is Európában.



1. SŰRŰN ELHELYEZETT, TELJES MÉLYSÉGŰ FUTÓFELÜLETI LAMELLÁK

A lamellák a futófelület teljes mélységéig leérnek, ami megnöveli a kapaszkodóél hosszát az abroncs teljes élettartama során. Ez biztosítja egyrészt a **teljes élettartamon át tartó húzóerőt** bármilyen útfelületi **feltétel** esetén, másrészt a jó **nedves fékezési teljesítményt**, és hozzájárul a **3PMSF** besoroláshoz is.

2. NAGYMÉRETŰ VÁLLOLDALI BARÁZDÁK

A válloldali bordákon lévő nyílások kapaszkodóeleket alkotnak, amelyek **fokozzák a húzóerőt** és **hatékonyan vezetik el a vizet** és a sárt. Ez **nagy húzóerőt** biztosít a gumibroncs teljes élettartama alatt.

3. INTELLIMAX ÁROKTECHNOLÓGIA

Rejtett, **esőcsepp alakú középső barázdák**: A keskeny középső barázdák végig a nyomvonalon való gördülés során záródnak, és teljes mélységben merevítik a futófelületet. Amikor a gumibroncs félig elhasználódott, az alatta lévő rejtett, esőcsepp alakú barázdák kinyílnak, és új struktúrákat hoznak létre a **további tapadás és a vízelvezetés** érdekében a gumibroncs késői élettartama során.

4. EGYENLETES NYOMÁSELOSZLÁS A NYOMVONALON

A kialakítás és a karkasz formája segít megelőzni az egyenetlen kopást, így fokozva a **nagy futásteljesítmény potenciálját**.



PÓTKOCSI



FUELMAX T

**PÓTKOCSI-GUMIABRONCS, AMELYET
ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGRA ÉS
KIS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSRA
OPTIMALIZÁLTAK KÖZÚTI ALKALMAZÁSOKBAN.**



A FUELMAX T többrádiusú üreggel és rendkívül kis gördülési ellenállást biztosító, speciális gumikeverékkel rendelkezik, ami kitűnő üzemanyag-megtakarítást, hosszabb élettartamot, nedves útfelületen jó fékhatást és alacsony zajkibocsátást eredményez. A peremrész új geometriája modern, nagy szakítószilárdságú kordanyaggal ötvözve rendkívül masszív karkasszervezetet eredményez, amely növeli az újrafutózatóságot és meghosszabbítja az abroncs élettartamát.

1. SPECIÁLIS, SZILÍCIUM-DIOXIDBAN GAZDAG FUTÓKEVERÉK

A jó nedves tapadás, a kis gördülési ellenállás és a nagy futásteljesítmény kombinációját kínálja.

2. ÖSSZETETT, TÖBBSUGARAS BARÁZDAMÉLYSÉG

Optimalizálja a nyomáeloszlást a nyomvonalon, ami nagy kopógumi-volumet, kis gördülési ellenállást és üzemanyag-hatékonyságot jelent.

3. SZÉLES ÉS MEREV VÁLLBORDÁK

Rendkívül ellenáll a válloldali kopásnak, csökken az egyenetlen kopás a tisztán távolsági használat során. Segít meghosszabbítani a gumiabroncs élettartamát, valamint javítja a stabilitást és a kezelhetőséget.



Az UNECE (ENSZ-EGB) 54. számú előírása szerinti „FRT” jelölés („Free Rolling Tire”)

Szabadon futó kerék) egy olyan jelölés, amely azt jelzi, hogy az abroncsot kifejezetten pótkocsitengelyekre, valamint a gépjárművek kormányzott, illetve összkerék-meghajtású tengelyeiről eltérő tengelyeire szereléshez tervezték, illetve szánták. Tehát az „FRT” jelöléssel ellátott pótkocsiabroncsokat kizárólag pótkocsitengelyeken és gépjárművek egyéb nem elsőkerék-meghajtású és nem összkerék-meghajtású tengelyein lehet használni, semmilyen más pozícióba nem lehet felszerelni. A Goodyear Dunlop semmilyen szavatosságot nem vállal és elutasít minden esetleges kárigényt olyan esetekben, amikor az FRT-abroncsokat nem ezeknek az ajánlásoknak megfelelően szerelték fel.

FRT

M+S

FUELMAX GEN-2

MŰSZAKI ADATOK

ÚJRAVÁGÁSI JAVASLATOK

A FUELMAX GEN-2-es gumiabroncsok újrafutózhatók és újravághatók, amelyeket egyébként az optimális fenntartathatóság érdekében fejlesztettek ki, lehetővé téve a flották számára, hogy a lehető legjobban kihasználhassák gumiabroncskészletüket, valamint jelentősen csökkenthessék a kilométerenkénti költséget és a környezeti lábnyomot.

FUELMAX S GEN-2

5 BORDÁS KIALAKÍTÁS (315/70R22.5)



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6 mm.

6 BORDÁS KIALAKÍTÁS (385/55 R 22.5)



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6 mm.

FUELMAX D GEN-2



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6 mm.

FUELMAX T



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6-8 mm.

GUMIABRONCS-KIALAKÍTÁS NEVE	MÉRET	TERHE-LÉSI/SE-BESSÉG-INDEX 1	TERHE-LÉSI/SE-BESSÉG-INDEX 2	ÜZEM-ANYAG-TA-KÁREKOS-SÁG	NEDVES TAPADÁS	ZAJKIBOCSÁTÁS (OSZ-TÁLY/dB)	HAVAS TAPADÁS 3PMSF	M+S	RFID
FUELMAX S GEN-2 HL	295/80 R 22.5	154/149 M		B	C	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	295/80 R 22.5	152/148 M		C	B	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	B	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	B	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2 HL	315/70 R 22.5	156/150 L		B	B	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M	B	B	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	385/65 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L	B	C	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/60 R 22.5	152/148 L		B	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K		B	B	B 74	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	385/55 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX T	435/50 R 19,5	160 J		A	C	B 73		✓	
FUELMAX T HL	435/50 R 19,5	164 J		A	C	A 70		✓	
FUELMAX T HI	385/65 R 22,5	164 K	158 L	A	C	A 70		✓	
FUELMAX t	385/55 R 22,5	160 K	158 L	A	C	A 70		✓	



Goodyear Hungary Kft.
Rákóczi út 70-72
1074 Budapest
Magyarország



www.goodyear.eu/truck

A módosítások és hibák függvényében.
A termékek és adatok csak illusztrációs célokat
szolgálnak. A grafikai pontosság és a logó
elhelyezése eltérhet a valódi termékétől.

(0222/HU)

GOODYEAR