

NONSTOP HATÉKONYSÁG



**FUELMAX
PERFORMANCE**

EGYENES ÚT A
HATÉKONYSÁGHOZ ÉS
A FENNTARTHATÓSÁGHOZ

GOODYEAR

FUELMAX PERFORMANCE

**AZ AUTÓPÁLYÁRA
SPECIALIZÁLÓDOTT GUMIABRONCS,
AMELY A LEGNAGYOBB
ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁST
ÉS A LEGKISEBB KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁST BIZTOSÍTJA**



Flottaügyfeleink évente több millió kilométert tesznek meg – és ennek a távolságnak a nagy részét autópályákon teszik meg. Hosszú, egyenes, folyamatos utak, amelyek a lehető legközvetlenebb és leghatékonyabb módon juttatják el az ügyfelek áruát a raktárból a célállomásra.

A **FUELMAX PERFORMANCE** egy olyan autópályaabroncs, amely tökéletesen megfelel ezeknek az igényeknek.

A **gördülési ellenállás minimalizálásával** segít **maximalizálni az üzemanyag-hatékonyságot** a hosszú, közvetlen szakaszokon, ami azt jelenti, hogy minden egyes autópályá-kilométer kevesebb üzemanyagot igényel, és kevesebb CO₂-t termel.

A **FUELMAX PERFORMANCE** segítségével **a legközvetlenebb utat kínáljuk Önnek a hatékonyság és a fenntarthatóság felé.**



RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS (RFID)

A FUELMAX S és D PERFORMANCE abroncsok integrált RFID-címkékkel rendelkeznek.

Az RFID-címkét az abroncson belülré építjük be. A címke lehetővé teszi az egyszerű azonosítást és az összekapcsolódást az abroncskezelési és -nyomkövetési rendszerekkel. Az RFID az ISO szabvány szerinti információkat tartalmazza, az SGTIN96-os kódolást alkalmazva. Az abroncsok egyedi sorozatszám szintjén tudnak kommunikálni egy felhő alapú hálózattal, ezáltal optimálisabb lesz az abroncsmenedzsment folyamata.

Kis károsanyag-kibocsátás, nagy üzemanyag-hatékonyság

Az alacsony gördülési
ellenállásnak köszönhetően

Meghosszabbítható gumiabroncs-élettartam

Nagyfokú újrafutóztatóság a kiváló
minőségű karkaszoknak köszönhetően

Négyévszakos képességek


3PMSF besorolás

Nagyfokú húzóerő

A gumiabroncs teljes
élettartama során

MELYIK GUMIABRONCSOK A MEGFELELŐK AZ ÖN SZÁMÁRA?

A flottakezelők a Goodyear többféle gumiabroncsból választhatnak igényeiknek megfelelően. A FUELMAX PERFORMANCE olyan flottakezelők számára készült, akik csökkenteni szeretnék a károsanyag-kibocsátást, valamint javítani az üzemanyag-hatékonyságot, és akiknek a flottája hosszú távú, elsősorban autópályákat használó útvonalakon közlekedik.

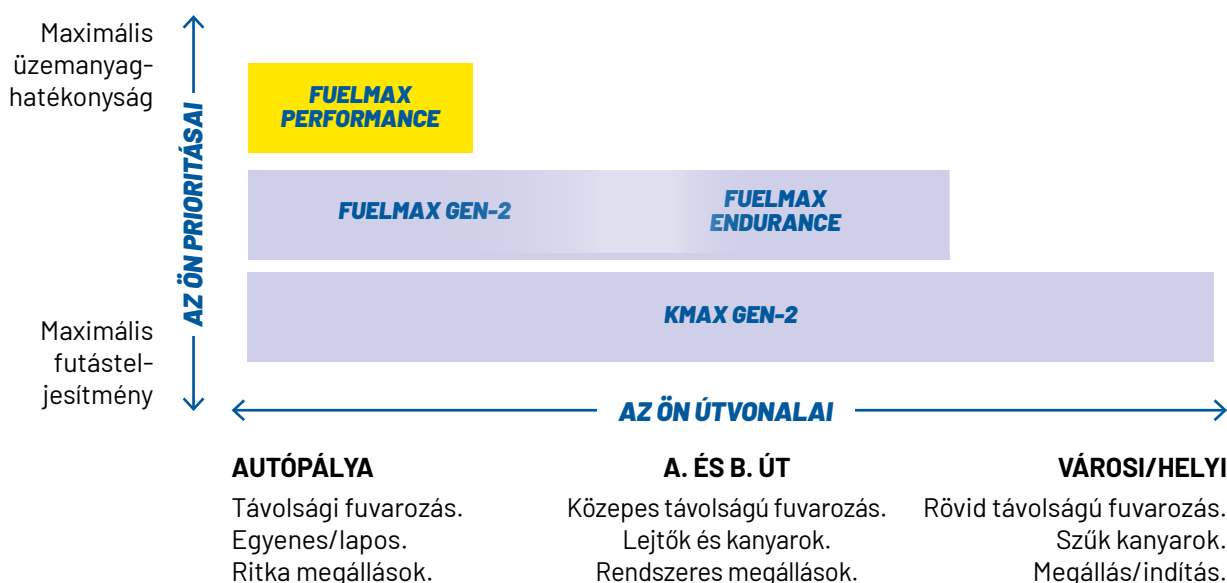

A FUELMAX ENDURANCE IDEÁLIS ABRONCS AZOKNAK A FLOTTÁKNAK, AMELYEK:



A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST CSÖKKENTENI CÉLOZZÁK



JAVÍTANI KÍVÁNJÁK AZ ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGOT



FUTÁSI ÚTVONALAK FŐKÉNT AUTÓPÁLYÁKON



FUELMAX PERFORMANCE

ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁG ÉS KIS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS A TERVEZÉS SZERINT

KORMÁNYZOTT



5 BORDÁS 6 BORDÁS

1. INNOVATÍV, TELJES EGÉSZÉBEN SZILIKAKEVERÉKBŐL KÉSZÜLT FUTÓFELÜLET

Az alkalmazott polimer térháló **rendkívül alacsony szintű gördülési ellenállást** biztosít, ami csökkenti a felhasznált üzemanyag mennyiségét és a CO₂-kibocsátást.

2. OPTIMALIZÁLT ÁROKELOSZLÁS

Rendszeres futófelületi kopást és jobb vízelvezetést biztosít **az optimális nedves tapadás érdekében.**

3. MÉLY LAMELLÁK

A lamellák a futófelület mélységének 70%-áig érnek le, és biztosítják a kapaszkodóeleket – **3PMSF képesség, jó húzóerő és jó nedves fékteljesítmény** – a gumiabroncs teljes élettartama alatt.

4. EGYENLETES NYOMVONALI NYOMÁSELOSZLÁS

Kivételesen egyenletes nyomáseloszlást mutat a terhelési feltételek széles skáláján. Ez segít fenntartani a **futófelület egyenletes kopását** és a **nagy futásteljesítményt** a hosszú távú alkalmazásokban.

FUELMAX S PERFORMANCE

A TÁVOLSÁGI FUVAROZÁSRA ÉRVÉNYES ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGOT ÉS A KIS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST CÉLZÓ KORMÁNYZOTT TENGYELRE TERVEZETT GUMIABRONCS



HAJTÁS

FUELMAX D PERFORMANCE

**HAJTOTT TENGELYŰ GUMIABRONCS INTELLIMAX BARÁZDÁS
TECHNOLÓGIÁVAL ÉS EGYÉB HATÉKONYSÁGI JELLEMZŐKKEL
AUTÓPÁLYAUTAKHOZ**



1.

2.

3.

4.

1. INTELLIMAX ÁROKTECHNOLÓGIA

Az Intellimax árok 50%-os kopásnál kinyílnak, ezzel **további tapadást** és vízelvezetést biztosítanak az abroncs későbbi életciklusában.

2. MÉLY, NAGY EMELKEDÉSŰ LAMELLÁK

A lamellák a futófelület mélységének 70%-áig érnek le, és biztosítják a kapaszkodó éleket – **3PMSE-képesség, jó húzóerő és jó nedves fékteljesítmény** – a gumiabroncs teljes élettartama alatt.

3. ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS, TELJES SZILÍCIUM-DIOXID VEGYÜLET

A keverék kémiai összetétele **minimalizálja a gördülési ellenállást**, ami hozzájárul a kis üzemanyag-fogyasztáshoz és CO₂-kibocsátáshoz.

4. EGYENLETES NYOMVONALI NYOMÁSELOSZLÁS

Kivételesen egyenletes nyomáseloszlást mutat a terhelési feltételek széles skáláján. Ez fenntartja a **futófelület egyenletes kopását** és a **nagy futásteljesítményt** a hosszú távú alkalmazásokban.



PÓTKOCSI



FUELMAX T

**A TÖKÉLETES PÓTKOCSIABRONCS
A FUELMAX PERFORMANCE GUMIABRONCSOK
KIEGÉSZÍTŐJE, AMELY NAGY
ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGOT ÉS KIS
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST BIZTOSÍT**



A FUELMAX T többbrádiusú üreggel és rendkívül kis gördülési ellenállást biztosító, speciális gumikeverékkel rendelkezik, ami kitűnő üzemanyag-megtakarítást, hosszabb élettartamot, nedves útfelületen jó fékhatást és alacsony zajkibocsátást eredményez. A peremrész új geometriája modern, nagy szakítószilárdságú kordanyaggal ötvözve rendkívül masszív karkasszszerkezetet eredményez, amely növeli az újrafutózatóságot és meghosszabbítja az abroncs élettartamát.

1. SPECIÁLIS, SZILÍCIUM-DIOXIDBAN GAZDAG FUTÓKEVERÉK

A jó nedves tapadás, a kis gördülési ellenállás és a nagy futásteljesítmény kombinációját kínálja.

2. ÖSSZETETT, TÖBBSUGARAS BARÁZDAMÉLYSÉG

Optimalizálja a nyomáeloszlást a nyomvonalon, ami **nagy kopógumi-volumen**, **kis gördülési ellenállást** és **üzemanyag-hatékonyságot** jelent.

3. SZÉLES ÉS MEREV VÁLLBORDÁK

Rendkívül ellenáll a válloldali kopásnak, **csökken az egyenetlen kopás** a tisztán távolsági használat során. Segít **meghosszabbítani a gumiabroncs élettartamát**, valamint **javítja a stabilitást és a kezelhetőséget**.



Az UNECE (ENSZ-EGB) 54. számú előírása szerinti „FRT” jelölés („Free Rolling Tire” Szabadon futó kerék) egy olyan jelölés, amely azt jelzi, hogy az abroncsot kifejezetten pótkocsitengelyekre, valamint a gépjárművek kormányzott, illetve összkerek-meghajtású tengelyeiről eltérő tengelyeire szereléshez tervezték, illetve szánták. Tehát az „FRT” jelöléssel ellátott pótkocsiabroncsokat kizárólag pótkocsitengelyeken és gépjárművek egyéb nem elsőkerék-meghajtású és nem összkerek-meghajtású tengelyein lehet használni, semmilyen más pozícióba nem lehet felszerelni. A Goodyear Dunlop semmilyen szavatosságot nem vállal és elutasít minden esetleges kárigényt olyan esetekben, amikor az FRT-abroncsokat nem ezeknek az ajánlásoknak megfelelően szerelték fel.

FRT

M+S

FUELMAX PERFORMANCE

MŰSZAKI ADATOK

ÚJRAVÁGÁSI JAVASLATOK

A FUELMAX PERFORMANCE gumiabroncsok újrafutóztathók és újravághatók, amelyeket az optimális fenntarthatóság érdekében fejlesztettek ki, lehetővé téve a flották számára, hogy a lehető legjobban kihasználhassák gumiabroncskészletüket, valamint jelentősen csökkenthessék a kilométerenkénti költséget és a környezeti lábnyomot.

FUELMAX S PERFORMANCE

5 BORDÁS KIALAKÍTÁS (315/70 R 22,5)



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6 mm.

6 BORDÁS KIALAKÍTÁS (385/55 R 22,5)



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott




Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6 mm.

FUELMAX D PERFORMANCE



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6 mm.

FUELMAX T



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 6-8 mm.

GUMIABRONCS-KIALAKÍTÁS NEVE	MÉRET	TERHE- LÉSI/ SEBESSÉG- INDEX 1	TERHE- LÉSI/SE- BESSÉG- INDEX 2	ÜZEM- ANYAG-TA- KÁRÉKOS- SÁG	NEDVES TAPADÁS	ZAJKIBOCSÁ- TÁS (OSZTÁLY/dB)	HAVAS TAPADÁS 3PMSF	M+S	RFID
FUELMAX S PERFORMANCE HL	315/70 R 22,5	156/150 L		A	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX S PERFORMANCE	385/55 R 22,5	160 K	158 L	A	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D PERFORMANCE	315/70 R 22,5	154/148 L	152/148 M	A	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX T	435/50 R 19,5	160 J		A	C	B 73		✓	
FUELMAX T HL	435/50 R 19,5	164 J		A	C	A 70		✓	
FUELMAX T HL	385/65 R 22,5	164 K	158 L	A	C	A 70		✓	
FUELMAX T	385/55 R 22,5	160 K	158 L	A	C	A 70		✓	



Goodyear Hungary Kft.
Rákóczi út 70-72
1074 Budapest
Magyarország



www.goodyear.eu/truck

A módosítások és hibák függvényében.
A termékek és adatok csak illusztrációs célokat
szolgálnak. A grafikai pontosság és a logó
elhelyezése eltérhet a valódi termékétől.

(0222/HU)

GOODYEAR