

MEGHATÁROZÓ ÉLETTARTAM



OMNITRAC

HOSSZÚ ÉLETTARTAM
NAGY FUTÁSTELJESÍTMÉNY



GOODYEAR

OMNITRAC

**ELLENÁLL A KORLÁTOZOTT TEREP
HASZNÁLATNAK ANÉLKÜL, HOGY
KOMPROMISSZUMOT KÖTNE A KÖZÚTI
KÉNYELEM ÉS TELJESÍTMÉNY TERÉN**



A szállítmányok az aszfaltozott utak kényelmétől a burkolatlan utak durva körülményeiig is elvihetik Önt. Nem minden gumibroncs garantálja a teljesítményt mindkét környezetben. De az OMNITRAC igen.

TARTÓSSÁGRA TERVEZVE

**Az OMNITRAC S és D abroncsok az innovatív
DuraShield-technológiájú karkaszt alkalmazzák.**

A fémmentes felső övrétegnek köszönhetően az acél övrétegek és a karkaszszerkezet védve van a nedvesség okozta károsodástól és korróziótól. Ez megnöveli a gumibroncs tartósságát annak élettartama során, és ideális feltételeket biztosít a kiváló minőségű újrafutózáshoz.



Kompromisszumok nélküli tapadás

Aszfaltozott és burkolatlan utakon

Megnövelt téli teljesítmény

3PMSF-besorolás

Hosszabb élettartam és újrafutózhatóság

A DuraShield-technológiának köszönhetően

Hosszabb gumibroncs-élettartam

Hosszabb ideig útban tartja flottáját, ami azt jelenti, hogy költségei kisebbek maradnak

RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS (RFID)




Minden OMNITRAC 22,5" gumibroncsba RFID-címkék vannak beépítve.

Az RFID-címkét az abroncsban belülről építjük be. A címke lehetővé teszi az egyszerű azonosítást és az összekapcsolódást az abroncskezelési és -nyomonkövetési rendszerekkel. Az RFID az ISO szabvány szerinti információkat tartalmazza, az SGTIN96-os kódolást alkalmazva. Az abroncsok egyedi sorozatszám szintjén tudnak kommunikálni egy felhő alapú hálózattal, ezáltal optimálisabb lesz a gumibroncs-kezelés folyamata.

MELYIK GUMIABRONCSOK A MEGFELELŐK AZ ÖN SZÁMÁRA?

Az Ön flottája nem mindig marad a kitaposott úton, ezért olyan gumiabroncsokra van szüksége, amelyek a legkülönbözőbb körülmények között is jól bírják. A Goodyear-gumiabroncsok széles választékát kínálja, amelyek tökéletes egyensúlyt biztosítanak a terepen nyújtott erő és a burkolt felületeken történő hatékony futásképesség között. Az OMNITRAC gumiabroncsokat olyan járművekhez tervezték, amelyeknek elsősorban közúton kell teljesíteniük, de meg kell tudniuk küzdeni az alkalmi terephasználat nehézségeivel is.

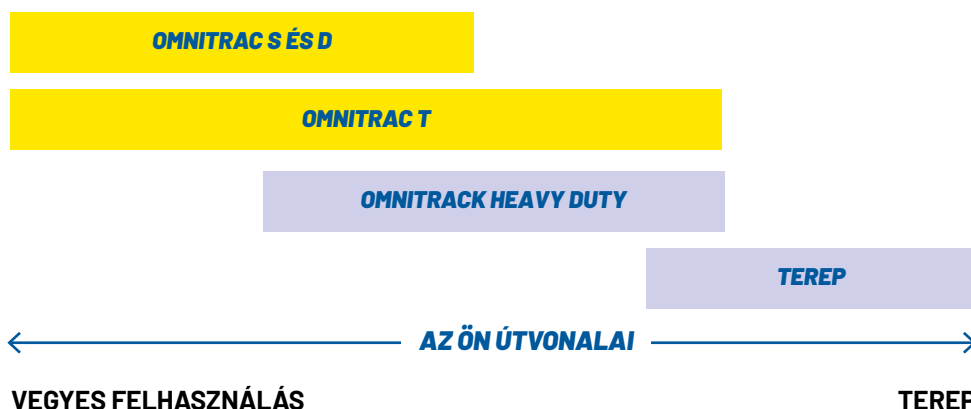

AZ OMNITRAC IDEÁLIS VÁLASZTÁS OLYAN FLOTTÁK



ESETÉBEN SZÜKSÉG
VAN EGY VEGYES ÜZEMŰ
GUMIABRONCSRA, AMELY
BÍRJA AZ IGÉNYBEVÉTELT



SZÁLLÍTÁSOK
LEBONYOLÍTÁSA
ÉPÍTÉSI
TERÜLETEKRE



FŐKÉNT KÖZÚTON
FUTNAK, DE
ALKALMANKÉNT
TEREPRE IS KIMENNEK

A Goodyear OMNITRAC-abroncsai megfizethetetlen értéket nyújtanak - vagyis nyugalmat.

Ingyenes OMNITRAC-garanciánk biztosít védelmet a gumiabroncsok véletlen sérülése esetén. Fedezze fel egyszerű regisztrációs és kárigény-bejelentési eljárásunkat az erre a célra szolgáló www.MyGoodyear.eu portálon keresztül.



A Goodyear megérti, hogy minden döntés számít. Exkluzív garanciaprogramunk segítségével eggyel kevesebb dolog miatt kell aggódnia.

A garantált nyugalmat kínáló abroncs.

- Ingyenes minden OMNITRAC-ügyfél számára*
- Az abroncsok véletlen sérüléseire terjed ki

* Feltételek érvényesek. Az összes feltételért és kikötésekért látogasson el a weboldalunkra.



OMNITRAC

95% KÖZÚTON,
5% TEREPEEN,
100% GARANCIÁVAL

KORMÁNYZOTT



4 BORDÁS

5 BORDÁS

24"

OMNITRAC S

VEGYES SZERVIZELÉSŰ, KORMÁNYZOTT TENGYELRE TERVEZETT GUMIABRONCS, AMELYET ÚGY ALAKÍTOTTAK KI, HOGY SIMA VEZETÉST BIZTOSÍTSON KÖZÚTON ANÉLKÜL, HOGY FELÁLDOZNÁ A TEREPEEN TÖRTÉNŐ TAPADÁST ÉS TARTÓSSÁGOT.

1. ROBUSZTUS, 4 VAGY 5 BORDÁS KIALAKÍTÁS

Javítja a tartósságot és a talajnyomás eloszlását a **nagy futásteljesítmény** és az egyenletes kopás érdekében

2. MIKROMINTAÁRKOS FUTÓFELÜLETI BLOKKOK ÉS CIKKCAKKOS MINTAÁRKOK

Kétszer annyi kapaszkodóél és **extra tapadás**, ami **jobb húzóerőt** eredményez

3. GYORSAN OLDÓ MINTAÁROKFORMÁK A KÖVEK BEHATOLÁSA ELLEN VÉDŐ ELEMekkel

Csökkenti a kőtartást, ugyanakkor hatékony védelmet nyújt a kövek befúródása és a mintaárok repedése ellen a **karkasz jobb tartóssága** és **nagy futásteljesítménye** érdekében

4. HIDEGEN FUTÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ FUTÓKEVERÉK

Nagy futásteljesítményt és **fokozott újrafutózhatóságot** biztosít



HÚZÓ

OMNITRAC D

**HAJTÓTENGELY- GUMIABRONCS NAGY SÉRÜLÉSÁLLÓSÁGGAL
ÉS ÉLETHOSSZIG TARTÓ TAPADÁS, MÉG AKKOR IS,
HA IDŰNKÉNT TEREPEL FÉLTÉTELEK ÁLLNAK ELŐ**



1. IRÁNYÍTOTT 3 BORDÁS FUTÓMINTÁZAT MIKROMINTAÁRKOS BLOKKOKKAL

Kétszer annyi a kapaszkodóél a **nagy vonóerő** és a **egyenletes kopás** érdekében minden felületen

2. MASSZÍV KÖZÉPSŐ BORDA ÖSSZEKÖTŐRUDAKKAL

Nagyfokú sérülésállóságot és **egyenletes kopást** biztosít koptató útviszonyok között

3. SZÉLES, NYITOTT MINTAÁRKOK A VÁLLON, A KÖVEK BEHATOLÁSA ELLEN VÉDŐ ELEMekkel

Kiváló sárelvezetés és kőkivetés a gumiabroncs teljes élettartama alatt a **nagyon jó tapadásért**

4. HIDEGEN FUTÓ, KOPÁSÁLLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ FUTÓKEVERÉK

Nagyobb mélység a futófelület alatt és szakadásálló belső futókeverék a **nagy futásteljesítmény** és a **karkasz tartóssága** érdekében



PÓTKOCSI



OMNITRAC T

**OLYAN PÓTKOCSIABRONCS, AMELY EGYENLETES
KOPÁST ÉS NAGYOBB FUTÁSTELJESÍTMÉNYT
BIZTOSÍT NAGY TARTÓSSÁGGAL ÉS
ÚJRAFUTÓZHATÓSÁGGAL KOMBINÁLVA**

1. SZÉLES FUTÓFELÜLET TÖBBSUGARAS ÜREGGEL

Nagy kopógumi-volumen és egyenletes talajnyomás-eloszlás a **futófelület csekélyebb kopása érdekében**

2. MASSZÍV KÖZÉPVONALI BORDÁK

A **nagy nyomaték**nak és a durva felületeknek ellenálló, robusztus középső blokkok **stabilitást** és **kiváló sérülésállóságot** biztosítanak

3. CIKKCAKKOS KÖZÉPSŐ MINTAÁROK ÉS ELTOLT BLOKKSZÉLEK

A megnövelt mintaárok és az oldalirányú struktúrák további kapaszkodóeleket biztosítanak a **jobb fékezési teljesítmény** és a **nedves tapadás érdekében 3PMSF** jelöléssel

4. KŐKIVETŐK ÉS KETTŐS MINTAÁROK- DŐLÉSSZÖGEK KOMBINÁCIÓJA

Csökkenti a kövek megtapadását és befúródását, ami öntisztító képességet eredményez, nagy tartóssággal és újrafutózhatósággal párosulva



Az UNECE (ENSZ-EGB) 54. számú előírása szerinti „FRT” jelölés („Free Rolling Tire”)

= Szabadon futó kerék) egy olyan jelölés, amely azt jelzi, hogy az abroncsot kifejezetten pótkocsitengelyekre, valamint a gépjárművek kormányzott, illetve összkerék-meghajtású tengelyeiről eltérő tengelyeire szereléshez tervezték, illetve szánták. Tehát az „FRT” jelöléssel ellátott pótkocsiabronsokat kizárólag pótkocsitengelyeken és gépjárművek egyéb nem elsőkerék-meghajtású és nem összkerék-meghajtású tengelyein lehet használni, semmilyen más pozícióba nem lehet felszerelni. A Goodyear Dunlop semmilyen szavatosságot nem vállal és elutasít minden esetleges kárigényt olyan esetekben, amikor az FRT-abroncsokat nem ezeknek az ajánlásoknak megfelelően szerelték fel.



ÚJRÁVÁGÁSI JAVASLATOK

A Goodyear OMNITRAC-gumiabroncsai újrafutózhatók és újrávághatók, amelyeket az optimális fenntarthatóság érdekében fejlesztettek ki, lehetővé téve a flották számára, hogy a lehető legjobban kihasználhassák gumiabroncs-készletüket, valamint jelentősen csökkenthessék a kilométerenkénti költséget és a környezeti lábnyomot.

OMNITRAC S

4 BORDÁS KIALAKÍTÁS 22,5"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újrávágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 9-11 mm.

5 BORDÁS KIALAKÍTÁS 22,5"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újrávágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 5-10 mm.

24"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újrávágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 7-10 mm.

OMNITRAC D



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újrávágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 9-13 mm.

OMNITRAC T



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újrávágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 8 mm.

GUMIABRONCS-KIALAKÍTÁS NEVE	MÉRET	TERHELÉSI/SEBESSÉGINDEX 1	TERHELÉSI/SEBESSÉGINDEX 2	ÜZEM-ANYAG-TAKARÉKOSSÁG	NEDVES TAPADÁS	ZAJKIBOCSÁTÁS (OSZTÁLY/dB)	HAVAS TAPADÁS 3PMSF	M+S	RFID
OMNITRAC S	13 R 22,5	156/150 K		C	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	13 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	295/80 R 22,5	152/148 K		D	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	295/80 R 22,5	152/148 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	315/80 R 22,5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/80 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HL	315/70 R 22,5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/70 R 22,5	154/150 K	152/148 M	D	C	B 76	✓	✓	✓
OMNITRAC S	385/65 R 22,5	160 K	158 L	C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC S	325/95 R 24	162/160 K		C	B	B 72	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22,5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II*	445/65 R 22,5	169 K		B	B	B 71		✓	

* OMNITRAC T KIALAKÍTÁSA



Goodyear Hungary Kft.
Rákóczi út 70-72
1074 Budapest
Magyarország



www.goodyear.eu/truck

A módosítások és hibák függvényében.
A termékek és adatok csak illusztrációs célo-
kat szolgálnak. A grafikai pontosság és a logó
elhelyezése eltérhet a valódi termékétől.

(0222/HUN)

GOODYEAR