

IL CAMPIONE DEL CHILOMETRAGGIO



**KMAX
GEN-2**

PIÙ CHILOMETRI CON
IL TUO INVESTIMENTO

GOODYEAR

**SE OTTENERE IL MASSIMO CHILOMETRAGGIO
È LA PRINCIPALE PRIORITÀ DELLA TUA FLOTTA,
KMAX GEN-2 È QUELLO CHE FA PER TE.**



Creati per far fronte a carichi variabili e ad una grande varietà di percorsi, rappresentano una soluzione affidabile che ti consente di ottenere il massimo valore dal tuo investimento in pneumatici. Grazie alla loro lunga durata, i KMAX GEN-2 con marcatura 3PMSF garantiscono una trazione eccellente in tutte le condizioni, anche nelle fasi di usura più avanzate.

Le carcasse Goodyear di alta qualità e la struttura robusta consentono inoltre di ricostituire e riscalpire facilmente questi pneumatici, prolungandone ulteriormente la durata. Se vuoi ottenere un maggiore chilometraggio con la stessa spesa, i KMAX GEN-2 sono i pneumatici che cerchi.

Maggiore chilometraggio

Ottenere maggior valore dal tuo budget per i pneumatici

Per tutte le applicazioni e tutti i percorsi

e per condizioni atmosferiche variabili

Trazione eccellente

anche in fase di usura avanzata

Carcasse di alta qualità

Per una ricostruibilità eccellente

Marcatura 3PMSF

Per una tenuta in qualsiasi condizione meteo




IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA (RFID)

Le etichette RFID sono integrate in tutti i pneumatici FUELMAX S e D GEN-2.

L'etichetta RFID, contenuta all'interno del pneumatico, permette una semplice identificazione e connettività ai sistemi di tracciamento e di gestione dei pneumatici. L'etichetta RFID contiene le informazioni secondo la norma ISO in base al codice SGTIN 96. I pneumatici possono comunicare con una rete in cloud, usando il loro numero di serie individuale, e permettere così una migliore gestione del flusso di informazioni sul pneumatico.

QUALI PNEUMATICI SONO ADATTI A TE?

Goodyear ha realizzato una gamma completa di pneumatici da strada che soddisfano le diverse necessità di tutte le flotte, adatti per qualsiasi percorso e priorità. KMAX GEN-2 rispondono alle necessità dei responsabili di flotta che puntano per prima cosa al chilometraggio e sono adatti per le condizioni atmosferiche più difficili, per carichi variabili e per tutti i tipi di percorsi, dall'autostrada alle strade regionali.

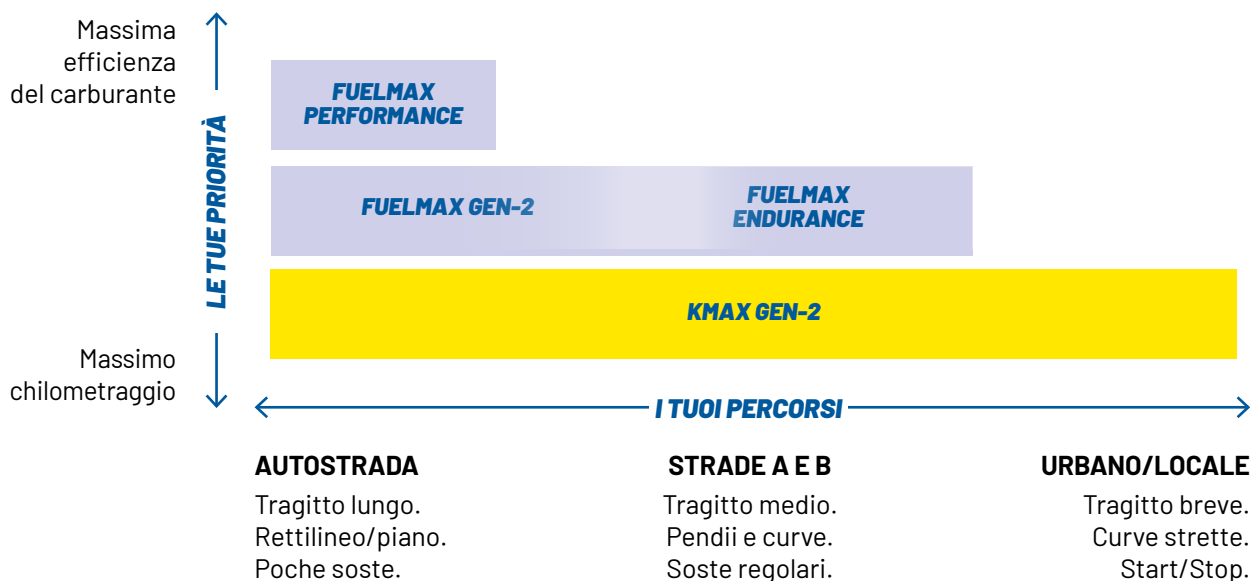

KMAX GEN-2 SONO I PNEUMATICI IDEALI PER LE FLOTTE CHE:



DANNO LA
PRIORITÀ A UN
CHILOMETRAGGIO
ELEVATO



PERCORRONO UN'
AMPIA VARIETÀ
DI PERCORSI



RICHIEDONO
CAPACITÀ DI
ADATTARSI
A TUTTE LE
CONDIZIONI METEO





“Mantengono sempre standard molto elevati in termini di affidabilità ed efficienza. Ecco perché ogni anno arricchiamo la nostra flotta con 25 nuovi veicoli dotati di nuovi pneumatici KMAX GEN-2.”

CHRISTOPHE CRUZET

Direttore della flotta tecnica
Transport Berthaud

Per **Transports Berthaud**, un'importante azienda di trasporti di frutta e verdura del sud della Francia, non esistono compromessi quando si tratta di qualità. **Christophe Cruzet, direttore della flotta tecnica**, spiega: “Dato che lavoriamo con clienti importanti e di grandi dimensioni, dobbiamo offrire loro il miglior servizio in assoluto e quindi la nostra flotta deve essere di altissima qualità.”

I pneumatici Goodyear hanno un ruolo chiave per Christophe: “La scelta dei pneumatici è un elemento critico per l'affidabilità della nostra flotta e assicura che le merci siano sempre consegnate in tempo. Per anni abbiamo montato solo pneumatici Goodyear sui nostri camion.” Ogni anno l'azienda sostituisce 25 dei suoi 140 camion della flotta con nuovi veicoli, tutti dotati di nuovi pneumatici KMAX GEN-2 Goodyear, nessuno escluso.



KMAX S GEN-2

**ELEVATO CHILOMETRAGGIO CON
MAGGIORE ADERENZA PER TUTTA
LA VITA DEL PNEUMATICO**

STERZANTE



Il nuovo pneumatico per asse sterzante KMAX S GEN-2 presenta la tecnologia delle costolature Intellimax Rib e le lamelle Flexomatic per offrire una trazione eccellente e ridotti spazi di frenatura per tutta la vita del pneumatico. È inoltre dotato della marcatura 3PMSF con mescola del battistrada resistente all'abrasione e con funzionamento a freddo che assicura un chilometraggio eccellente con la massima efficienza. Il suo design è stato adattato per soddisfare le richieste di un carico variabile ed è quindi la scelta perfetta per una grande varietà di strade e applicazioni.

1. COLLAUDATA TECNOLOGIA INTELLIMAX RIB

I ponticelli nelle scanalature centrali consentono di avere una struttura più rigida che riduce l'usura.

2. LAMELLE "FLEXOMATIC" PROFONDE


Anche le lamelle "Flexomatic" riducono l'usura perché si chiudono durante il rotolamento del pneumatico, serrando i blocchi del battistrada.

3. MESCOLA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, CON FUNZIONAMENTO A FREDDO

Una formula chimica che assicura una ridotta resistenza al rotolamento ed eccellenti prestazioni del battistrada.

4. GEOMETRIA OTTIMIZZATA

Garantisce un'impronta costante e regolare per un'usura uniforme e una lunga durata del pneumatico.

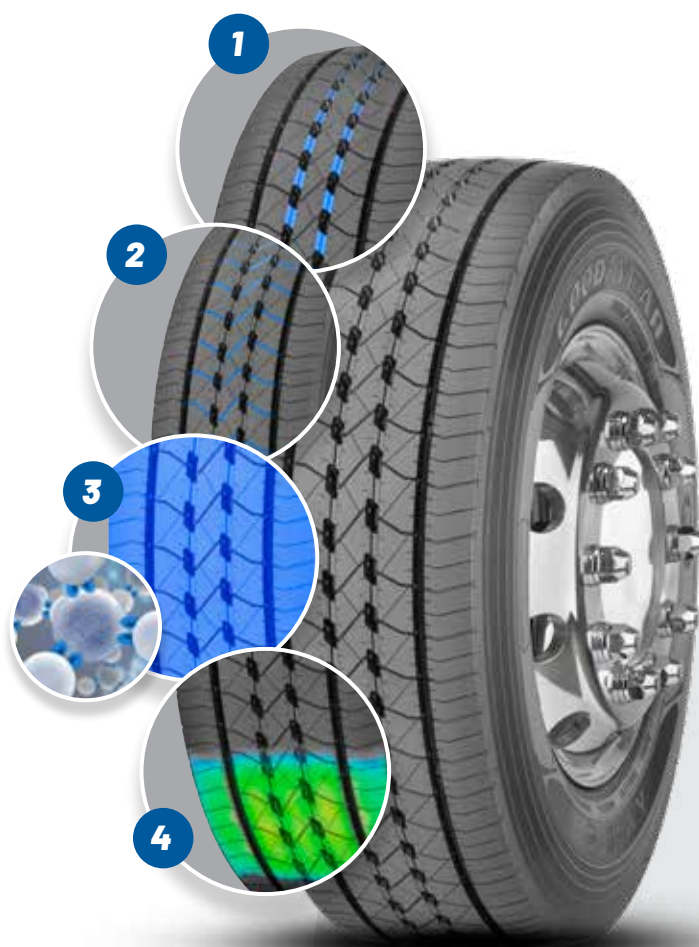

KMAX D GEN-2

**ELEVATA RESA CHILOMETRICA,
ABBINATA A TRAZIONE E
DURATA ECCELLENTI.**

I nuovi pneumatici KMAX D GEN-2 per asse trattivo sono caratterizzati da lamelle profonde per un'eccellente trazione per tutta la vita del pneumatico. La duplice mescola del battistrada e la distribuzione regolare della pressione dell'impronta offrono un chilometraggio eccellente e un'elevata efficienza nei consumi, rendendo questo pneumatico adatto per una grande varietà di applicazioni e condizioni stradali.



M+S

TRATTIVO



1. ELEVATA DENSITÀ E MAGGIORE PROFONDITÀ DELLE LAMELLE E DELLE SCANALATURE

Gli spigoli più lunghi del 6% aumentano la trazione ed il chilometraggio.

2. DISEGNO PER UN'ESPULSIONE DINAMICA DEL PIETRISCO

Le scanalature si aprono quando sono soggette a una pressione elevata, rilasciando il pietrisco intrappolato per evitare danni alla copertura.

3. LARGHE SCANALATURE SULLE SPALLE

Le aperture nelle costolature delle spalle consentono la fuoriuscita dell'acqua e del fango, migliorando la trazione.

4. DUPLICE MESCOLO DEL BATTISTRADA

La mescola superiore è resistente all'abrasione, mentre quella dello strato inferiore riduce il consumo di carburante.

5. DISTRIBUZIONE REGOLARE DELLA PRESSIONE DELL'IMPRONTA AL SUOLO

La copertura offre una pressione stabile e costante per tutta la durata del pneumatico, aumentando al massimo il chilometraggio.



KMAX T GEN-2

**CONFORMITÀ 3PMSF E MIGLIORE
FRENATURA SUL BAGNATO
SENZA COMPROMESSI SU ALTRE
CARATTERISTICHE**

RIMORCHIO



Il nuovo pneumatico per rimorchio KMAX T GEN-2 è stato sviluppato per garantire un'eccellente resa chilometrica in tutte le stagioni e per diversi tipi di strade e applicazioni. È dotato della marcatura 3PMSF per assicurare piena conformità alle normative relative ai pneumatici invernali. Le profonde lamellature garantiscono brevi spazi di frenatura e una migliore aderenza sul bagnato durante tutta la vita del pneumatico. Il design robusto del battistrada migliora la resistenza ai danni e all'usura.

1. DISPOSIZIONE OTTIMIZZATA DELLE COSTOLE

Una distribuzione uniforme della pressione di contatto e la robustezza della spalla riducono l'usura e garantiscono una lunga durata.

2. LAMELLATURE PROFONDE

Un maggior numero di spigoli che aumentano la distanza e migliorano la presa sul bagnato (3PMSF)

3. SCANALATURE CON TECNOLOGIA INTELLIMAX

Parte inferiore delle scanalature a forma di goccia per evitare crepe nella scanalatura in applicazioni di rimorchio con alto rischio di abrasione.

4. MESCOLA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, CON FUNZIONAMENTO A FREDDO

Una formula chimica che assicura una ridotta resistenza al rotolamento ed eccellenti prestazioni del battistrada.



KMAX T 17,5" E 19,5"

**I PNEUMATICI PER PIANALE
RIBASSATO AFFIDABILI E PER
UN CHILOMETRAGGIO ELEVATO.**

La gamma KMAX T 17,5" e 19,5" è la scelta ideale per le applicazioni per pianale ribassato. Il suo disegno del battistrada e la sua struttura robusta assicurano mobilità in tutte le stagioni (confermata dai simboli M + S e dalla marcatura 3PMSF) abbinata a un chilometraggio e a una robustezza ottimali, anche nelle impegnative applicazioni per pianale ribassato.

**RIMORCHIO CON
PIANALE RIBASSATO**



1. DISEGNO A 4 COSTOLATURE

Distribuzione ottimale della pressione dell'impronta su strada per un'usura uniforme e un chilometraggio elevato.

2. LAMELLE LONGITUDINALI E RADIALI

Diversi spigoli che offrono una maggiore tenuta sul bagnato e sulla neve.

3. SPIGOLI NELLE SCANALATURE

Il design a zig-zag offre un maggior numero di spigoli taglienti per una migliore mobilità in qualsiasi condizione meteo.

4. COSTRUZIONE DEL TALLONE MIGLIORATA

Per difficili applicazioni su rimorchi con pianale ribassato.

5. MISCELA DEL BATTISTRADA RESISTENTE ALL'ABRASIONE

Per resistere alle elevate tensioni da contatto tipiche dei rimorchi a pianale ribassato.



M+S

FRT



KMAX GEN-2

DATI TECNICI

RACCOMANDAZIONI DI RISCOLPITURA

I pneumatici KMAX GEN-2 sono sia ricostruibili che riscolpibili e sono stati sviluppati per ottimizzare la sostenibilità, consentendo alle flotte di utilizzare al meglio i loro pneumatici e di ridurre sostanzialmente il costo per chilometro e l'impronta ambientale.

KMAX S GEN-2

DISEGNO A 5 COSTOLATURE (315/70R22.5)



DISEGNO A 6 COSTOLATURE (385/55R22.5)



Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6-8 mm.

KMAX D GEN-2



Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6 mm.

KMAX T GEN-2

DISEGNO A 5 COSTOLATURE (385/65R22.6)



DISEGNO A 7 COSTOLATURE (445/45R19.5)



Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6-8 mm.

KMAX T 17,5" & 19,5" PNEUMATICI PER PIANALE RIBASSATO



Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6-8 mm.

NOME DISEGNO PNEUMATICO	MISURA	INDICE DI CARICO / VELOCITÀ 1	INDICE DI CARICO / VELOCITÀ 2	COMMENTI	EFFICIENZA NEI CONSUMI	ADERENZA SUL BAGNATO	EMISSIONI DI RUMORE (CLASSE / dB)	ADERENZA SULLA NEVE 3PMSF	RFID
KMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L		C	B	A 71	✓	✓
	295/80 R 22.5	154/149 M		High Load	C	B	B 74	✓	✓
	315/60 R 22.5	154/148 L		High Load	C	C	B 74	✓	✓
	315/70 R 22.5	156/150 L		High Load	C	B	B 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		C	B	A 71	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 70	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	B	A	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	B	A	A 71	✓	✓
KMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K			C	B	A 72	✓	✓
	295/80 R 22.5	152/148 M			D	C	A 72	✓	✓
	315/60 R 22.5	152/148 L			D	B	A 73	✓	✓
	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M		C	B	A 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		D	C	A 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		D	C	A 72	✓	✓
KMAX T GEN-2	435/50 R 19.5	160 J			B	B	B 72	✓	✓
	445/45 R 19.5	160 J			C	B	B 72	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	C	B	B 72	✓	✓
	425/65 R 22.5	165 K			C	B	A 71	✓	✓
	445/65 R 22.5	169 K			C	C	B 72	✓	✓
	445/65 R 22.5	169 K			C	C	B 72	✓	✓
KMAX T 17,5" e 19,5"	205/65 R 17.5	129/127 K	132/132 J		C	B	A 70	✓	
	215/75 R 17.5	135/133 J			C	B	A 67	✓	
	215/75 R 17.5	136/134 J			C	B	A 67	✓	
	235/75 R 17.5	143/141 J	144/144 F		C	B	A 69	✓	
	245/70 R 17.5	143/141 J	146/146 F		B	B	A 70	✓	
	245/70 R 19.5	141/140 J			C	B	A 69	✓	
	265/55 R 19.5	141/140 J	142/142 G		C	B	A 71	✓	
	265/70 R 19.5	143/141 J			C	B	A 70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A 70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A 70	✓	



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Lussemburgo



https://www.goodyear.eu/it_it/truck

Con riserva di modifiche ed errori.
I prodotti e i dati sono mostrati per scopi puramente
illustrativi. L'accuratezza grafica e il posizionamento
del logo possono differire dal prodotto originale.

(0222/IT)

GOODYEAR