

NIE DO ZDARCIA



**OMNITRAC
HEAVY DUTY**

ZAPROJEKTOWANA
Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI



GOODYEAR

OMNITRAC HEAVY DUTY

OPONA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O JEDNAKOWEJ WYDAJNOŚCI W TRUDNYCH WARUNKACH DROGOWYCH I TERENOWYCH. JESZCZE TRWAŁSZY I ODPORNY NA USZKODZENIA KARKAS ORAZ INNOWACYJNA MIESZANKA BIEŻNIKA WYDŁUŻAJĄ ŻYWOTNOŚĆ OPONY.



ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI

Dzięki niemetalicznej górnej warstwie pasa, stalowe pasy i konstrukcja obudowy są chronione przed uszkodzeniami i korozją powodowaną wilgocią. Zwiększa to trwałość opony przez cały okres jej użytkowania i stwarza idealne warunki do bieżnikowania wysokiej jakości.



Wysoka trwałość i możliwość bieżnikowania

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii DuraShield

Doskonała trakcja


W warunkach drogowych i terenowych oraz zwiększona wydajność w okresie zimowym z oznaczeniem 3PMSF

Wydłużenie żywotności opony

Wysoka odporność bieżnika na odpryski i pękanie

KTÓRE OPONY SĄ ODPOWIEDNIE DLA CIEBIE?

Gdy Twoja flota działa w trudnych warunkach drogowych i terenowych, musisz mieć pewność, że Twoje opony będą w stanie wytrzymać każdy rodzaj terenu. Goodyear oferuje szeroką gamę opon, które zapewniają idealną równowagę między wytrzymałością w terenie a zdolnością do efektywnej jazdy po utwardzonych nawierzchniach. Opony OMNITRAC HEAVY DUTY zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc Ci niezawodnie radzić sobie z mieszanką trudnej jazdy na drogach i w terenie, bez poświęcania przyczepności lub osiągnięć na każdej nawierzchni.

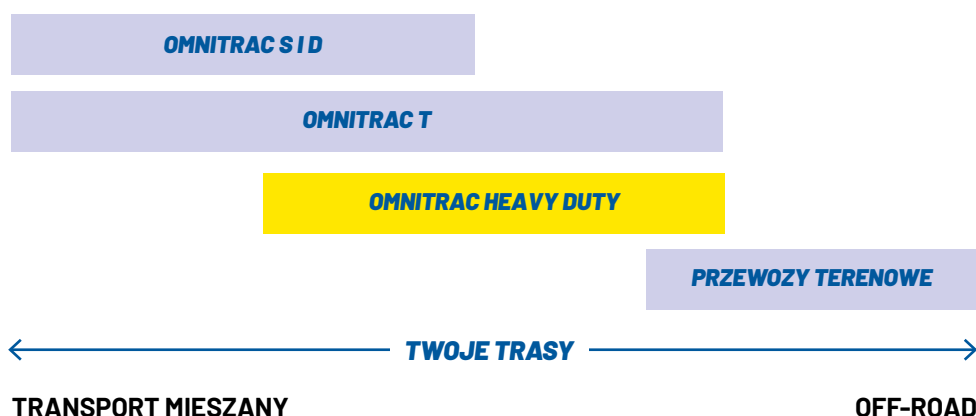

OMNITRAC HEAVY DUTY TO IDEALNY WYBÓR DLA FLOT, KTÓRE:



POTRZEBUJĄ WYSOKIEJ
ODPORNOŚCI
NA ODPARYSKI I PĘKANIE



WYMAGAJĄ WYSOKICH
PRZEBIEGÓW NA NIERÓWNYCH
POWIERZCHNIACH



RADZĄ SOBIE JEDNAKOWO
W TRUDNYCH WARUNKACH
NA DRODZE, JAK I W TERENIE

Opony Goodyear OMNITRAC zapewniają coś, czego nie można kupić – spokój ducha.

Nasza bezpłatna gwarancja OMNITRAC zapewnia ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem opony.

Odkryj prostą procedurę rejestracji i reklamacji za pośrednictwem dedykowanego portalu www.MyGoodyear.eu.



Goodyear rozumie, że liczy się każda decyzja. Dzięki ekskluzywnemu programowi gwarancyjnemu nie musisz martwić się o jedną rzecz.

Opona, która gwarantuje całkowity spokój.

- Bezpłatnie dla wszystkich klientów OMNITRAC*
- Gwarancja obejmuje ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia opony

* Obowiązują warunki. Aby zapoznać się z pełnymi warunkami, odwiedź naszą stronę internetową.



OMNITRAC

OSIĄGI TERENOWE, NA KTÓRYCH MOŻESZ POLEGAĆ

OŚ KIERUJĄCA



22,5"

24"

OMNITRAC S HEAVY DUTY

OPONA NA OŚ KIERUJĄCĄ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA,
ABY RADZIĆ SOBIE Z WYMAGAJĄCYMI ZADANIAMI
W CIĘŻKICH WARUNKACH MIESZANYCH

1. KONSTRUKCJA 4-ŻEBROWA

Solidna konstrukcja bieżnika z masywnymi żebrami barkowymi, które wytrzymują nawet najbardziej wymagające zastosowania w warunkach mieszanych, zapewnia wysokie przebiegi i równomierne zużycie

2. ROWKI UMOŻLIWIAJĄCE SZYBKIE USUWANIE KAMIENI

Ruchy bieżnika sprawiają, że uwięzione kamienie są szybko usuwane, uniemożliwiając im dotarcie do dna rowka. Oznacza to, że opony mniej się przebijają, mają wysoką trwałość karkasu a także samoistnie się czyszczą, zapewniając dobrą przyczepność w każdym terenie

3. MIESZANKA BIEŻNIKA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ODPRYSKI I PĘKANIE

Dzięki nowej konstrukcji bieżnika i zwiększonej grubości gumy pod bieżnikiem, opony są odporne na odpryski i pękanie przez cały okres eksploatacji. Zapewniając wysoki przebieg i lepszą podatność na bieżnikowanie dzięki lepszej ochronie karkasu



M+S

OŚ NAPĘDOWA

OMNITRAC D HEAVY DUTY

**SAMOOCZYSZCZAJĄCA SIĘ OPONA NA OŚ NAPĘDOWĄ
ZAPROJEKTOWANA TAK, ABY WYTRZYMAĆ
TRUDNE WARUNKI DROGOWE I TERENOWE**



22,5"

24"

1. KIERUNKOWY BIEŻNIK Z LAMELAMI

Konstrukcja bieżnika sprawia, że opona nie traci funkcji samoczyszczenia przez cały okres użytkowania a także zapewnia **przyczepność na wszystkich nawierzchniach** w każdych warunkach pogodowych

2. SOLIDNA KONSTRUKCJA LINII ŚRODKOWEJ

Zapewnia przyczepność chroniąc środkową część opony, **co skutkuje równomiernym zużyciem i dużymi przebiegami**

3. SZEROKO OTWARTE ROWKI NA BARKACH I KSZTAŁT BŁOKÓW

Dzięki większej ilości krawędzi szybko wyrzuca kamienie oraz błoto, **pozwalając utrzymać wysoką przyczepność przez cały okres użytkowania opony** w warunkach terenowych oraz dużą odporność na uszkodzenia przez kamienie pod wpływem momentu obrotowego

4. MIESZANKA BIEŻNIKA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ODPRYSKI I PĘKANIE

Zapewnia wysoki przebieg i **lepszą podatność na bieżnikowanie** dzięki nowej mieszance bieżnika z grubszą warstwą gumy pod bieżnikiem



M+S



**OŚ
WLECZONA**



OMNITRAC T

**BARDZO STABILNA OPONA DO PRZYCZEP,
KTÓRA ZAPEWNIĄ DUŻE PRZEBIEGI
I RÓWNOMIERNE ZUŻYCIE BIEŻNIKA**

1. SZEROKI, WIELOKĄTOWY BIEŻNIK

Duża objętość ścieralnej gumy i równomierny rozkład nacisku na podłoże **zmniejsza zużycie bieżnika i zwiększa potencjalny przebieg**

2. SOLIDNE ŻEBRA POŚRODKU OPONY

Solidne bloki centralne wytrzymują wysoki moment obrotowy i działanie szorstkich powierzchni, co oznacza **doskonałą odporność na uszkodzenia i wysoką stabilność**

3. ZYGZAKOWATY ROWEK POŚRODKU OPONY ORAZ RZEŻBA BIEŻNIKA Z PRZESUNIĘCIEM KRAWĘDZI BŁOKÓW

Zwiększona długość rowka i 3PMSF zapewniają dodatkowe krawędzie trzymające dla lepszej przyczepności **na drodze i w terenie, większą skuteczność hamowania i przyczepność na mokrej nawierzchni**

4. WYPYCHACZE KAMIENI POŁĄCZONE Z PODWÓJNYMI KĄTAMI ROWKÓW

Mniejsze zakleszczanie się kamieni i ich wwiercanie się w oponę za sprawą zwiększonej możliwości samooczyszczania w celu **zapewnienia wysokiej trwałości i możliwości bieżnikowania**



FRT to skrót od „Free Rolling Tire”

(„Opona na oś wleczoną”) – oznakowanie zgodne z normą UNECE Regulacja Nr 54, która wskazuje opony specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do stosowania na kołach osi przyczepy/naczepty oraz na kołach osi pojazdów silnikowych innych niż przednia oś sterująca i pozostałe osie napędowe.

W związku z tym wspomniane opony oznaczone „FRT” powinny być używane wyłącznie na kołach osi przyczepy/naczepty oraz na kołach osi pojazdów silnikowych innych niż przednia oś sterująca i pozostałe osie napędowe. Nie powinny być używane w żadnej innej pozycji. Goodyear Dunlop nie gwarantuje i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia z tytułu odpowiedzialności dotyczące opon FRT montowanych poza tymi zaleceniami.



ZALECENIA DOTYCZĄCE POGŁĘBIANIA

Opony Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY są podatne zarówno na bieżnikowanie, jak i pogłębienie, i zostały opracowane z myślą o optymalnym zrównoważonym rozwoju, dzięki czemu floty mogą optymalnie wykorzystać swoje opony i znacznie obniżyć koszty w przeliczeniu na kilometr oraz zmniejszyć swój ślad ekologiczny.

OMNITRAC S HEAVY DUTY

22,5"



Nowy bieżnik opon



Bieżnik zużyty w 80%



Opona po rowkowaniu



Maks. głębokość pogłębienia bieżnika 3 mm, natomiast szerokość pogłębienia – 9-10 mm.

24"



Nowy bieżnik opon



Bieżnik zużyty w 80%




Opona po rowkowaniu



Maks. głębokość pogłębienia bieżnika 3 mm, natomiast szerokość pogłębienia – 9-10 mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY

22,5"



Nowy bieżnik opon



Bieżnik zużyty w 80%



Opona po rowkowaniu



Maks. głębokość pogłębienia bieżnika 3 mm, natomiast szerokość pogłębienia – 9 mm.

24"



Nowy bieżnik opon



Bieżnik zużyty w 80%



Opona po rowkowaniu



Maks. głębokość pogłębienia bieżnika 3 mm, natomiast szerokość pogłębienia – 9 mm.

OMNITRAC T



Nowy bieżnik opon



Bieżnik zużyty w 80%



Opona po rowkowaniu



Maks. głębokość pogłębienia bieżnika 3 mm, natomiast szerokość pogłębienia – 8 mm.

OPONA DESIGN NAZWA	ROZMIAR	INDEKS NOŚNOŚCI / PRĘDKOŚCI 1	INDEKS NOŚNOŚCI / PRĘDKOŚCI 2	EFEK- TYWNOŚĆ PALIWOWA	PRZYCZEPNOŚĆ- NA MOKREJ NAWIERZCHNI	EMISJA HAŁASU (KLASA / dB)	PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU 3PMSF	M+S	RFID
OMNITRAC S HEAVY DUTY	12 R 22,5	152/148 K		C	A	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	12 R 22,5	152/148 K		D	B	B 74	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	13 R 22,5	156/150 K		C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	13 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		C	B	A 71	✓	✓	
OMNITRAC D HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		D	B	B 76	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II *	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B 71		✓	

* Konstrukcja OMNITRAC T



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luksemburg



www.goodyear.eu/truck

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i poprawy błędów. Produkty i dane są przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych. Grafika i umiejscowienie logo mogą różnić się od oryginalnego produktu.

(0222/POL)

GOODYEAR