

EFICIENT VERSATILITATE



FUELMAX GEN-2

ANVELOPE EFICIENTE DIN PUNCT
DE VEDERE AL CONSUMULUI DE
CARBURANT, POTRIVITE PENTRU
TOATE CERINȚELE

GOODYEAR

FUELMAX GEN-2

O GAMĂ LARGĂ DE ANVELOPE EFICIENTE
DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSUMULUI DE
CARBURANT, PENTRU A REDUCE EMISIILE LA
NIVELUL TUTUROR TIPURILOR DE VEHICULE



Flotele de transport comercial din Europa se străduiesc în permanență să reducă emisiile de carbon și, prin urmare, trebuie să își doteze vehiculele cu diverse anvelope care reduc emisiile de CO₂.

Gama **FUELMAX GEN-2** răspunde tuturor nevoilor. Disponibilă într-o **varietate de dimensiuni**, oferă o eficiență ridicată a carburantului, însoțită de **un kilometraj îmbunătățit, tracțiune și emisii sonore reduse**. Reprezintă alegerea ideală pentru flotele care sunt în căutarea unei anvelope echilibrate pentru transportul pe distanțe lungi. De asemenea, oferă marcaje **3PMSF** pentru toate anvelopele **de direcție și tracțiune** pentru a corespunde **chiar și celor mai restrictive prevederi legale privind condusul pe timpul iernii**.

Cu **FUELMAX GEN-2**, nevoile dvs. privind eficiența combustibilului sunt acum rezolvate.

Compuși ai benzii de rulare care contribuie la economisirea de carburant

Reduceți emisiile de CO₂ și diminueți costurile asociate carburantului

Durată de viață prelungită a anvelopei

Carcase de înaltă calitate pentru o reșapare foarte bună

Capacități ridicate în toate condițiile meteorologice

Marcaj 3PMSF pentru toate anvelopele de direcție și tracțiune

Nivel ridicat de tracțiune

Pe toată durata de viață




IDENTIFICAREA PRIN RADIOFRECVENȚĂ (RFID)

Cipurile RFID sunt integrate în toate anvelopele FUELMAX S și D GEN-2.

Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor și permite identificarea și conectarea rapidă la sistemul de management al anvelopelor și de monitorizare. RFID include informațiile standard ISO în conformitate cu codificarea SGTIN96. Anvelopele pot comunica cu o bază de date la nivel de număr unic de serie, optimizând managementul acestora.

CE TIP DE ANVELOPE ESTE POTRIVIT PENTRU DVS.?

Managerii de flote aleg anvelopele în funcție de traseele pe care le parcurg și de prioritățile lor referitoare la kilometraj sau economia de combustibil și emisiile de CO₂. Gama FUELMAX GEN-2 include anvelope pentru toate tipurile de vehicule și sunt destinate cu precădere managerilor de flote care doresc să reducă emisiile și să îmbunătățească eficiența combustibilului pe traseele de lungă distanță.

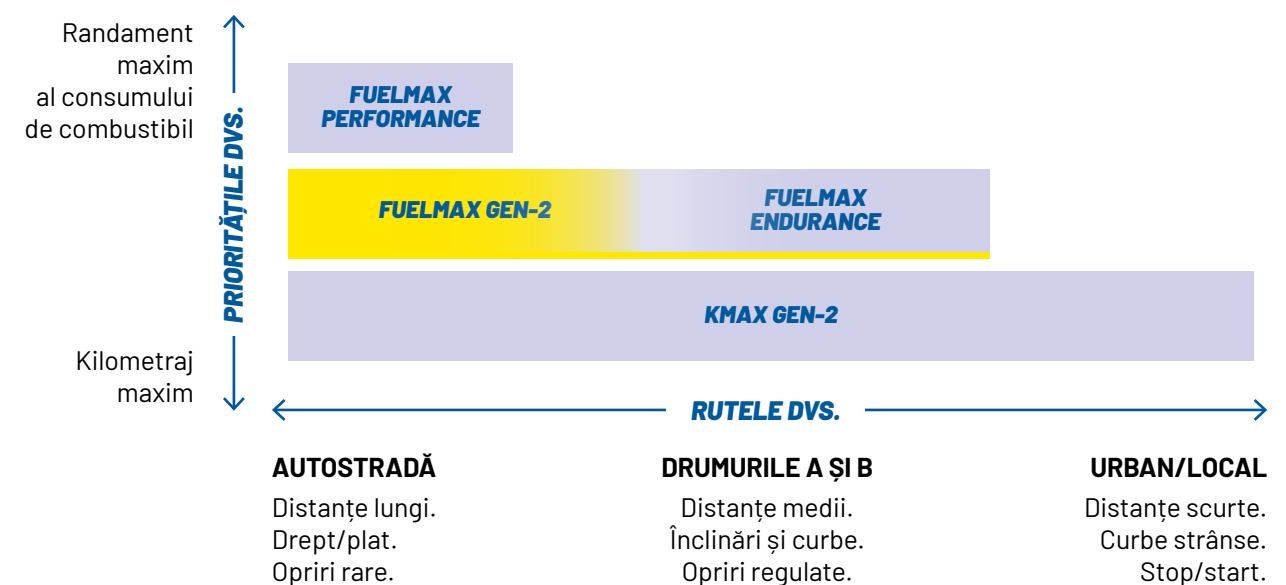

FUELMAX ENDURANCE ESTE ALEGEREA IDEALĂ A ANVELOPELOR PENTRU FLOTELE CARE:



AU CA SCOP
REDUCEREA EMISIILOR



DORESC SĂ
ÎMBUNĂȚĂTEASCĂ
RANDAMENTUL
CONSUMULUI DE
COMBUSTIBIL



AU RUTE DE RULARE ÎN
SPECIAL PENTRU
DISTANȚE LUNGI,
AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI
PRINCIPALE



FUELMAX GEN-2

ANVELOPE EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE AL
CONSUMULUI DE CARBURANT, POTRIVITE PENTRU
TOATE NEVOILE

FUELMAX S GEN-2

ANVELOPĂ CU ECONOMIE DE CARBURANT, REZISTENȚĂ
SCĂZUTĂ LA RULARE ȘI POTENȚIAL DE KILOMETRAJ RIDICAT

Gama FUELMAX S GEN-2 oferă consum excelent de carburant și permite flotei să facă față provocărilor multiple pe care le pot întâmpina zilnic. Este prevăzută cu tehnologia IntelliMax pentru nervuri, care oferă un kilometraj ridicat și o direcție precisă, cu lamele flexomatice pentru frânare în condiții de drum ud și pe timp de iarnă. Anvelopele FUELMAX GEN-2 sunt marcate cu marcajul 3PMSF (munte cu trei piscuri și fulg de nea), pentru a corespunde chiar și celor mai stringente reglementări pentru iarnă.

1. TEHNOLOGIA CU NERVURI INTELLIMAX

Legăturile rigide se conectează atunci când anvelopa rulează, pentru a oferi aderență și a limita alunecarea, fapt care îmbunătățește kilometrajul și precizia direcției.

2. LAMELE „FLEXOMATICE” ADÂNCI

Lamelele „Flexomatice” se închid la contactul cu carosabilul, permițând blocurilor să se interconecteze și să ofere o aderență sporită. Aceasta reduce distanța de frânare și îmbunătățește eficiența combustibilului și randamentul kilometric.

3. DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A PRESIUNII

Oferă, în mod excepțional, distribuție uniformă a presiunii indiferent de sarcină. Acest lucru contribuie la uzura normală a benzii de rulare și la randamentul kilometric ridicat pe distanțe lungi.

DIRECȚIE



5 NERVURI

6 NERVURI



TRACȚIUNE

FUELMAX D GEN-2

EFICIENȚĂ RIDICATĂ A CONSUMULUI DE CARBURANT, KILOMETRAJ RIDICAT,
TRACȚIUNE ȘI EMISII REDUSE DE ZGOMOT



Anvelopa FUELMAX D GEN-2 oferă un potențial excelent de economie de combustibil, prin rezistență optimă la rulare, într-un pachet bine echilibrat pentru aplicații inter-regionale și lungi. Tracțiune excelentă, capacități îmbunătățite în orice condiții de vreme, pe toată durata de viață a anvelopei și face față celor mai stricte reglementări de iarnă din Europa.



1. DENSITATE RIDICATĂ ȘI ADÂNCIME MARE DE PROFIL

Lamelele coboară până la 100% din adâncimea benzii de rulare pentru a crea muchii ascuțiți, pe durata de viață a anvelopei. Aceasta asigură o tracțiune pe durata de viață a anvelopei în toate condițiile rutiere, performanță bună la frânarea în condiții de drum ud și contribuie la marcajul 3PMSF.

2. CANELURI LARGI ALE UMĂRULUI

Deschizăturile nervurilor de pe umărul anvelopei creează muchii ascuțiți ce oferă tracțiune sporită și ajută la evacuarea apei și noroiului. Aceasta asigură o tracțiune ridicată pe durata de viață a anvelopei.

3. TEHNOLOGIA INTELLIMAX GROOVE

Caneluri centrale ascunse sub formă de picătură de ploaie: Canelurile centrale înguste se închid în momentul în care rulează, rigidizând banda de rulare la adâncime mare. Când anvelopa este pe jumătate uzată, canelurile ascunse sub formă de picătură de ploaie, aflate dedesubt, se deschid și creează noi structuri pentru o aderență suplimentară și scurgerea apei în perioada de sfârșit de viață a anvelopei.

4. AMPRENTĂ UNIFORMĂ ȘI DISTRIBUȚIA PRESIUNII

Designul și forma carcasei permit evitarea uzurii neregulate, îmbunătățind astfel potențialul pentru un randament kilometric ridicat.



REMORCĂ



FUELMAX T

ANVELOPĂ PENTRU REMORCĂ, OPTIMIZATĂ
PENTRU EFICIENȚA COMBUSTIBILULUI ȘI
EMISII REDUSE ÎN APLICAȚIILE RUTIERE.

Anvelopa FUELMAX T este caracterizată printr-o cavitate multiradială și un material compozit special, ce oferă rezistență la rulare joasă pentru o economie excelentă de combustibil, în combinație cu randament kilometric îmbunătățit, frânare bună pe carosabil ud și emisii reduse de zgomot. Noua geometrie a talonului în combinație cu materialele moderne creează o structură robustă a carcasei, pentru reșapare mai ușoară și durată de viață extinsă a anvelopei.

1. BANDĂ DE RULARE DIN SILICIU

Oferă o combinație între **aderența bună pe carosabilul umed**, **rezistența redusă la rulare** și **randament kilometric ridicat**.

2. CAVITATE MULTIRADIALĂ

Optimizează distribuția uniformă a presiunii, ceea ce înseamnă **volum ridicat al benzii de rulare**, **rezistență la rulare joasă** și **randament al consumului de combustibil**.

3. CANELURI LATE ȘI SOLIDE ALE UMERILOR

Foarte rezistent împotriva uzurii umărului, care **reduce uzura neuniformă** în utilizarea pe aplicații de distanțe lungi. Ajută la **extinderea duratei de viață a anvelopei** și la **îmbunătățirea stabilității și a manevrabilității**.



„FRT” înseamnă „anvelopă cu rulare liberă” și este un marcaj legal conform reglementărilor UNECE Nr. 54, care indică faptul că anvelopa este special creată și destinată echipării axelor pentru remorci și axelor vehiculelor motorizate altele decât cele pentru direcție și tracțiune. Astfel aceste anvelope pentru remorci marcate cu inscripția „FRT” trebuie utilizate exclusiv pe axele de remorcă și axele vehiculelor motorizate, altele decât direcția față sau toate axele de tracțiune și nu trebuie montate pe nicio altă axă. Goodyear Dunlop nu garantează și nu poate fi făcut responsabil pentru nicio potențială reclamație care implică anvelope FRT montate nerespectând aceste recomandări.

FRT

M+S

FUELMAX GEN-2

DATE TEHNICE

RECOMANDĂRI PENTRU RECANELARE

Anvelopele FUELMAX GEN-2 sunt atât recanelabile, cât și reșapabile și au fost dezvoltate pentru o durabilitate optimizată, permițând flotelor să-și utilizeze cât mai bine anvelopele și să își reducă substanțial costul per kilometru și amprenta asupra mediului.

FUELMAX S GEN-2

DESIGN CU 5 NERVURI (315/70R22.5)




Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime de recanelare 6 mm.

DESIGN CU 6 NERVURI (385/55 R 22.5)



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime de recanelare 6 mm.

FUELMAX D GEN-2



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime de recanelare 6 mm.

FUELMAX T



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime de recanelare 6-8 mm.

ANVELOPĂ MODEL DENUMIRE	DIMENSIUNE	INDICE 1 SARCINĂ / VITEZĂ	INDICE 2 SARCINĂ / VITEZĂ	EFICIENȚA CONSUMULUI DE CARBURANT	ADERENȚĂ PE UD	EMISII DE ZGOMOT (CLASA / dB)	ADERENȚĂ PE ZĂPADĂ 3PMSF	M+S	RFID
FUELMAX S GEN-2 HL	295/80 R 22.5	154/149 M		B	C	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	295/80 R 22.5	152/148 M		C	B	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	B	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M	B	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2 HL	315/70 R 22.5	156/150 L		B	B	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M	B	B	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	385/65 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 70	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L	B	C	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	315/60 R 22.5	152/148 L		B	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K		B	B	B 74	✓	✓	✓
FUELMAX S GEN-2	385/55 R 22.5	160 K	158 L	B	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX T	435/50 R 19.5	160 J		A	C	B 73		✓	
FUELMAX T HL	435/50 R 19.5	164 J		A	C	A 70		✓	
FUELMAX T HI	385/65 R 22.5	164 K	158 L	A	C	A 70		✓	
FUELMAX t	385/55 R 22.5	160 K	158 L	A	C	A 70		✓	



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg



www.goodyear.eu/truck

Face obiectul modificărilor și poate conține erori.
Produsele și datele sunt prezentate doar cu titlu
informativ. Precizia grafică și locația siglei pot
diferi de produsul autentic.

(0222/ROM)

GOODYEAR