

EFICIENȚĂ CONTINUĂ



**FUELMAX
PERFORMANCE**

O LINIE DREAPTĂ
CĂTRE EFICIENȚĂ
ȘI SUSTENABILITATE

GOODYEAR

FUELMAX PERFORMANCE

**ANVELOPA SPECIAL DEZVOLTATĂ
PENTRU AUTOSTRĂZI, CARE ASIGURĂ
CEA MAI MARE ECONOMIE DE
CARBURANT ȘI CELE MAI SCĂZUTE EMISII**



Flotele parcurg milioane de kilometri în fiecare an - iar majoritatea acestei distanțe este parcursă pe autostrăzi. Călătorii lungi și continue pe drum drept, pentru a transporta mărfurile clienților din depozit spre destinație, în cel mai scurt și eficient mod posibil.

FUELMAX PERFORMANCE reprezintă anvelopa pentru autostradă, concepută pentru a îndeplini perfect aceste nevoi. **Minimizarea rezistenței la rulare** ajută la **maximizarea randamentului consumului de combustibil** pe acele rute directe, lungi, ceea ce înseamnă că fiecare kilometru parcurs pe autostradă necesită mai puțin combustibil și generează mai puțin CO₂.

Cu **FUELMAX PERFORMANCE**, **vă oferim calea cea mai scurtă către eficiență și sustenabilitate.**



IDENTIFICAREA PRIN RADIOFRECVENȚĂ (RFID)

Marcajul electronic RFID este integrat în toate anvelopele FUELMAX S și D PERFORMANCE.

Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor și permite identificarea și conectarea rapidă la sistemul de management al anvelopelor și de monitorizare. RFID include informațiile standard ISO în conformitate cu codificarea SGTIN96. Anvelopele pot comunica cu o bază de date la nivel de număr unic de serie, optimizând managementul acestora.

Emisii scăzute, consum eficient de carburant

Datorită rezistenței reduse la rulare

Durată de viață extinsă a anvelopei

Capacitate mare de reșapare prin
carcase de înaltă calitate

Capacități în orice condiții meteorologice


Marcaj 3PMSF

Niveluri ridicate de tracțiune

Pe toată durata de viață

CE TIP DE ANVELOPE ESTE POTRIVIT PENTRU DVS.?

Managerii de flote pot alege dintr-o varietate de anvelope Goodyear, în funcție de nevoile lor. **FUELMAX PERFORMANCE** a fost concepută pentru managerii de flote care doresc să reducă emisiile și să îmbunătățească randamentul consumului de combustibil și a căror flote parcurg distanțe lungi, în mare parte pe autostradă.

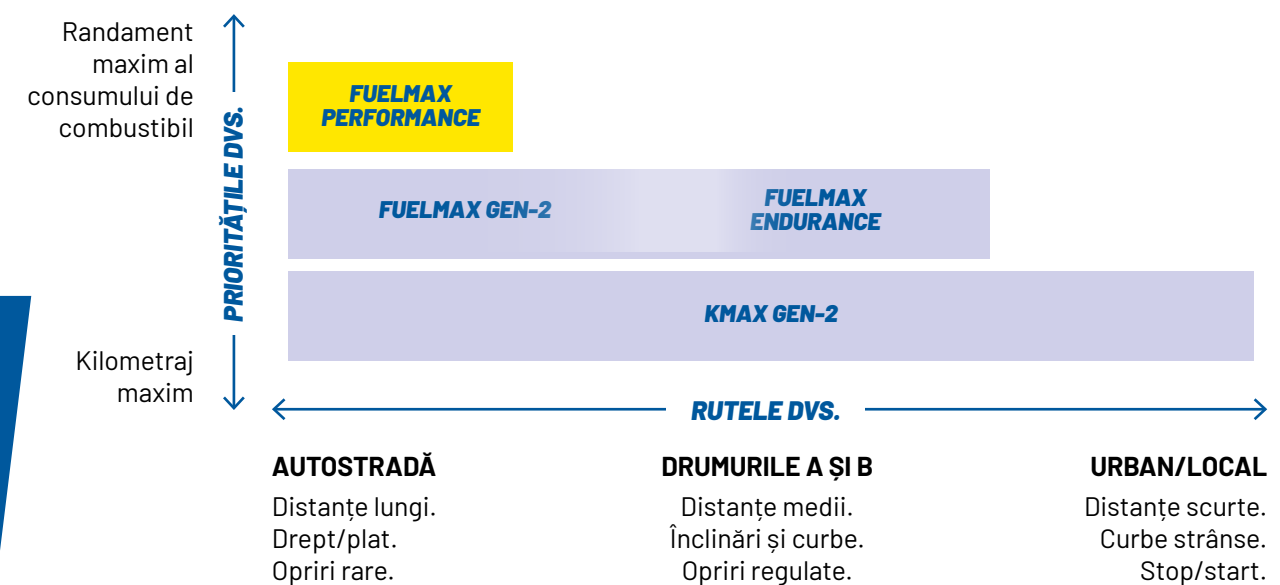

FUELMAX ENDURANCE ESTE ALEGEREA IDEALĂ A ANVELOPELOR PENTRU FLOTELE CARE:



**AU CA SCOP
REDUCEREA
EMISIILOR**



**DORESC SĂ
ÎMBUNĂȚĂTEASCĂ
RANDAMENTUL
CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL**



**AU RUTE DE RULARE
ÎN SPECIAL PE
AUTOSTRĂZI**



FUELMAX PERFORMANCE

RANDAMENTUL CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL ȘI EMISII REDUSE

DIRECȚIE



5 NERVURI

6 NERVURI

1. BANDĂ DE RULARE INOVATOARE DIN SILICIU

Rețeaua de polimeri utilizată asigură niveluri **foarte scăzute ale rezistenței la rulare**, reducând cantitatea de combustibil consumată și de CO₂ emis.

2. DISTRIBUIRE OPTIMIZATĂ A CANELURILOR

Asigură **uzură uniformă a benzii de rulare** împreună cu **evacuarea îmbunătățită a apei** pentru **aderență optimizată pe carosabilul umed**.

3. LAMELE ADÂNCI

Lamele ajung până la 70% din adâncimea benzii de rulare și generează muchii ascuțiți, furnizând **capabilitate 3PMSF**, **tracțiune bună** și **performanțe la frânare pe carosabil umed**, pe întreaga durată de viață a anvelopei.

4. DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A PRESIUNII

Oferă, în mod excepțional, distribuție uniformă a presiunii indiferent de sarcină. Acest lucru ajută la menținerea **uzurii normale a benzii de rulare** și a **randamentului kilometric ridicat pe distanțe lungi**.

FUELMAX S PERFORMANCE

O ANVELOPĂ PENTRU AXA DE DIRECȚIE CONCEPTĂ PENTRU UN NIVEL MAXIM AL RANDAMENTULUI CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL ȘI AL EMISIILOR REDUSE PE DISTANȚE LUNGI.



TRACȚIUNE



FUELMAX D PERFORMANCE

ANVELOPA PENTRU AXA DE TRACȚIUNE CU TEHNOLOGIA INTELLIMAX GROOVE ȘI ALTE CARACTERISTICI PRIVIND EFICIENȚA PENTRU RUTELE DE PE AUTOSTRADĂ



1. TEHNOLOGIA INTELLIMAX GROOVE

Canelurile Intellimax se deschid atunci când anvelopa este 50% uzată, oferind **aderență adițională** și capacități de autocurățare **până spre sfârșitul duratei de viață a anvelopei**.

2. LAMELE ADÂNCI CU DIVIZARE CRESCUTĂ

Lamele ajung până la 70% din adâncimea benzii de rulare și generează muchii ascuțiți, oferind **capabilitate 3PMSF** și **tracțiune bună**, **performanțe la frânare pe carosabil umed** pe întreaga durată de viață a anvelopei.

3. EFICIENT DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSUMULUI DE CARBURANT, COMPUS DIN SILICIU INTEGRAL

Formula chimică a compusului **minimizează rezistența la rulare**, asigurând niveluri scăzute în ceea ce privește consumul de combustibil și emisii CO₂.

4. DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A PRESIUNII

Oferă, în mod excepțional, distribuție uniformă a presiunii indiferent de sarcină. Acest lucru permite **uzura normală a benzii de rulare** și **randament kilometric ridicat** pe distanțe lungi.



REMORCĂ



FUELMAX T

ANVELOPA PERFECTĂ PENTRU REMORCĂ
CARE SĂ ÎNȘOȚEASCĂ ANVELOPELE FUELMAX
PERFORMANCE ȘI SĂ ASIGURE EFICIENȚĂ RIDICATĂ
A CONSUMULUI DE CARBURANT ȘI EMISII REDUSE.

FUELMAX T este caracterizat printr-o cavitate multiradială și un material compozit special, ce oferă rezistență la rulare foarte joasă pentru o economie excelentă de combustibil, combinată cu randament kilometric îmbunătățit, frânare bună pe carosabil ud și emisii reduse de zgomot. Noua geometrie a talonului în combinație cu materialele moderne crează o structură robustă a carcasei, pentru reșapare mai ușoară și durată de viață extinsă a anvelopei.

1. BANDĂ DE RULARE DIN SILICIU

Oferă o combinație între **aderența bună pe carosabilul umed**, **rezistența la rulare joasă** și **randament kilometric ridicat**.

2. CAVITATE MULTIRADIALĂ

Optimizează distribuția uniformă a presiunii, ceea ce înseamnă **volum ridicat al benzii de rulare**, **rezistență redusă la rulare** și **randament al consumului de combustibil**.

3. CANELURI LATE ȘI SOLIDE ALE UMERILOR

Foarte rezistent împotriva uzurii umărului, care **reduce uzura neuniformă** în utilizarea pe aplicații de distanțe lungi. Ajută la **extinderea duratei de viață a anvelopei** și la **îmbunătățirea stabilității și a manevrabilității**.

„FRT” înseamnă „anvelopă cu rulare liberă” și este un marcaj legal conform reglementărilor UNECE Nr. 54, care indică faptul că anvelopa este special creată și destinată echipării axelor pentru remorci și axelor vehiculelor motorizate altele decât cele pentru direcție și tracțiune. Astfel aceste anvelope pentru remorci marcate cu inscripția „FRT” trebuie utilizate exclusiv pe axele de remorcă și axele vehiculelor motorizate, altele decât direcția față sau toate axele de tracțiune și nu trebuie montate pe nicio altă axă. Goodyear Dunlop nu garantează și nu poate fi făcut responsabil pentru nicio potențială reclamație care implică anvelope FRT montate nerespectând aceste recomandări.

FRT

M+S

FUELMAX PERFORMANCE

DATE TEHNICE

RECOMANDĂRI PENTRU RECANELARE

Anvelopele FUELMAX PERFORMANCE sunt atât recanelabile, cât și reșapabile și au fost dezvoltate pentru o durabilitate optimizată, permițând flotelor să-și utilizeze cât mai bine anvelopele și să își reducă substanțial costul per kilometru și amprenta asupra mediului.

FUELMAX S PERFORMANCE

DESIGN CU 5 NERVURI (315/70 R 22.5)



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6 mm.

DESIGN CU 6 NERVURI (385/55 R 22.5)



Bandă de rulare nouă



80% uzură




Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6 mm.

FUELMAX D PERFORMANCE



Bandă de rulare nouă



80% uzură




Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 6 mm.

FUELMAX T



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 6-8 mm.

ANVELOPĂ MODEL DENUMIRE	DIMENSIUNE	INDICE 1 SARCINĂ / VITEZĂ	INDICE 2 SARCINĂ / VITEZĂ	EFICIENȚA CON- SUMULUI DE CARBURANT	ADERENȚĂ PE UD	EMISII DE ZGOMOT (CLASA / dB)	ADERENȚĂ PE ZĂPADĂ 3PMSF	M+S	RFID
FUELMAX S PERFORMANCE HL	315/70 R 22.5	156/150 L		A	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX S PERFORMANCE	385/55 R 22.5	160 K	158 L	A	B	A 71	✓	✓	✓
FUELMAX D PERFORMANCE	315/70 R 22.5	154/148 L	152/148 M	A	C	A 73	✓	✓	✓
FUELMAX T	435/50 R 19.5	160 J		A	C	B 73		✓	
FUELMAX T HL	435/50 R 19.5	164 J		A	C	A 70		✓	
FUELMAX T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	A	C	A 70		✓	
FUELMAX T	385/55 R 22.5	160 K	158 L	A	C	A 70		✓	



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg



www.goodyear.eu/truck

Face obiectul modificărilor și poate conține erori.
Produsele și datele sunt prezentate doar cu titlu
informativ. Precizia grafică și locația siglei pot
diferi de produsul autentic.

(0222/ROM)

GOODYEAR