


FUELMAX S GEN-2

[VODILNA OS]

Linija FUELMAX S GEN-2 zagotavlja optimalen izkoristek goriva, obenem pa prevoznikom omogoča, da se uspešno soočajo z različnimi izzivi, s katerimi se srečujejo na poti.

Odlikujejo jo tehnologija IntelliMax Rib – za izredno natančno krmiljenje in številne prevožene kilometre, ter globoke zareze Flexomatic – za učinkovito zaviranje v dežju in snegu. Pnevmatike FUELMAX GEN-2 so označene s simbolom snežinke v triglavi gori, saj so skladne z najstrožjimi predpisi za zimske razmere.

➔ **Optimalen izkoristek goriva v kombinaciji s povečano zmogljivostjo v vseh vremenskih razmerah in številnimi prevoženimi kilometri**

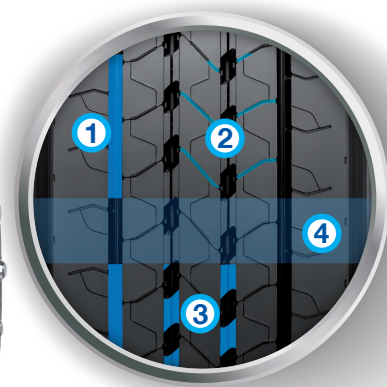

Značilnosti

Kako deluje

Prednosti

1 Široki odprti kanali na ramenskem delu	Odprti kanali olajšujejo odvajanje vode	Boljši oprijem v mokrem
2 Globoke zareze Flexomatic	Zareze "Flexomatic" se ob stiku s podlago zaprejo in bloki tekalne plasti se tako spojijo. Tekalna plast je zato bolj toga, posledično pa se manj segreva	Kratka zavorna pot ter obenem optimalen izkoristek goriva in številni prevoženi kilometri
3 Tehnologija IntelliMax Rib	Ojačevalni mostički se med kotaljenjem povežejo in povečajo togost tekalne plasti, kar omejuje spodrsavanje	Zelo natančno krmiljenje in številni prevoženi kilometri
4 Enakomerna porazdelitev pritiska na naležno površino	Enakomerna porazdelitev pritiska na naležno površino jamči enakomerno obrabo skozi celo življenjsko dobo pnevmatike	Enakomerna obraba skozi celo življenjsko dobo pnevmatike Številni kilometri ob širokem spektru uporabe in obremenitve

Tehnični podatki

Dimenzija	Indeks nosilnosti	Simbol hitrosti	Možne širine platišč	Opombe	Izkoristek goriva	Oprijem v mokrem	Emisija hrupa (dB)
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	8.25/9.00	TL	B*	B*	70
295/80R22.5	154/149	M	8.25/9.00	HL TL	B*	B*	70
315/60R22.5	154/148	L	9.00/9.75	HL TL	B*	B*	70
315/70R22.5	156/150	L	9.00/9.75	HL TL	B	B	70
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L(M)	9.00/9.75	TL	B	B	70
355/50R22.5	156 (152)	K (L)	11.75	HL TL	B	B	70
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	11.75	TL	B*	B*	71
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75	TL	B*	B*	70


*Ocena: dokončni razredi v času izida publikacije (1. 12. 2017) še niso bili na voljo.

Obnavljanje in narezovanje


Pnevmatike FUELMAX S GEN-2 omogočajo narezovanje kanalov in obnavljanje, saj so razvite skladno s "konceptom več življenj" – da prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno zmanjšajo stroške na kilometer.



Priporočila za narezovanje kanalov



Tekalna plast nove pnevmatike



80 % obraba



Narezana pnevmatika



Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6–8 mm.