

DEFINITION VON LANGLEBIGKEIT



OMNITRAC

**LANGE LEBENSDAUER
HOHE LAUFLEISTUNG**



GOODYEAR

OMNITRAC

**SETZEN SIE IHRE FAHRZEUGE IM
GELÄNDE EIN OHNE EINBUSSEN
BEI KOMFORT UND LEISTUNG AUF
DER STRASSE**



Wenn es um Lieferungen geht, kann es vorkommen, dass man den Komfort asphaltierter Straßen verlassen muss und sich im Gelände wiederfindet. Nicht alle Reifen können unter beiden Bedingungen beste Leistung garantieren. OMNITRAC hingegen schon.

FÜR LANGLEBIGKEIT ENTWICKELT

**OMNITRAC S und D sind mit unserer innovativen
DuraShield-Technologie ausgestattet.**

Durch eine nicht-metallische obere Gürtelschicht sind Stahlgürtel und Karkasse vor Schäden und Korrosion durch Feuchtigkeit geschützt. Dies erhöht die Lebensdauer des Reifens und bietet ideale Bedingungen für hochwertige Runderneuerungen.



Traktion ohne Kompromisse

Auf asphaltierten und unbefestigten Straßen

Verbesserte Leistung im Winter

Schneeflockensymbol (3PMSF-Markierung)

Erweiterte Nutzungsdauer und Runderneuerungsfähigkeit

Dank DuraShield-Technologie

Längere Reifenlebensdauer

Hält Ihre Flotte länger auf der Straße
und senkt so Ihre Betriebskosten

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)




**Alle Reifen des Typs OMNITRAC 22.5" verfügen über
einen RFID-Chip.**

Der RFID-Chip ist fest im Reifen integriert und erlaubt eine einfache Identifizierung sowie eine Verbindung zu Reifenmanagementsystemen. Er enthält ISO-Norm-Informationen gemäß SGTIN96-Kodierung. Über die Seriennummer des Reifens kann mit einem Cloud-Netzwerk kommuniziert werden, was das Reifenmanagement vereinfacht.

WELCHEN REIFEN BENÖTIGEN SIE?

Ihre Flotte wird vermutlich nicht nur auf asphaltierten Straßen unterwegs sein, und deshalb benötigen Sie Reifen für den gemischten Einsatz. Goodyear bietet eine große Auswahl an Reifen, die Ihnen die perfekte Mischung zwischen Geländetauglichkeit und effizientem Fahren auf der Straße liefert. Reifen der Serie OMNITRAC wurden für Fahrzeuge entwickelt, die in erster Linie auf der Straße unterwegs sind, gelegentlich aber auch im Gelände fahren.

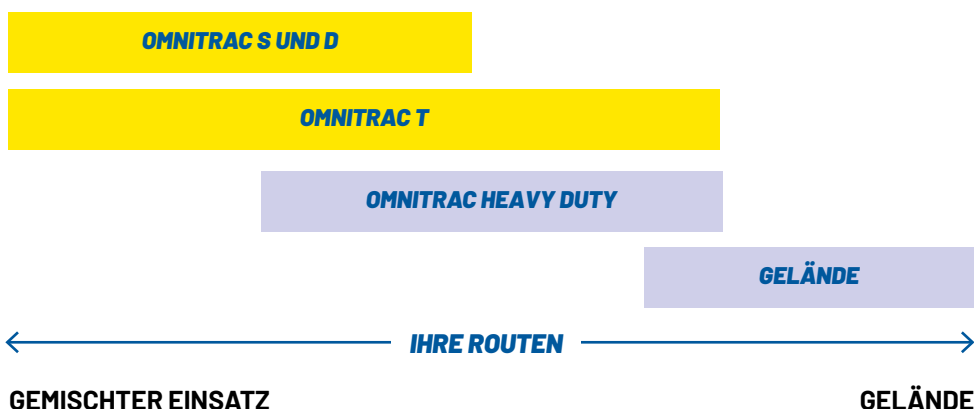

OMNITRAC IST DIE PERFEKTE WAHL FÜR FLOTTEN, DIE:



REIFEN FÜR DEN
GEMISCHTEN EINSATZ
BENÖTIGEN, DIE AUCH
MAL ETWAS AUSHALTEN



WAREN AUF
BAUSTELLEN
AUSLIEFERN



HAUPTSÄCHLICH AUF DER
STRASSE, GELEGENTLICH
ABER AUCH IM GELÄNDE
FAHREN

Mit den Reifen der Serie OMNITRAC bekommen Sie etwas, das mit Geld nicht zu kaufen ist: ein Stück Gelassenheit.

Unsere kostenlose OMNITRAC-Garantie sichert Sie gegen versehentliche Reifenschäden ab. Entdecken Sie die einfache Registrierung und Inanspruchnahme über unser Portal unter www.MyGoodyear.eu.



Goodyear ist sich bewusst, dass jede Entscheidung zählt. Mit unserem exklusiven Garantieprogramm haben Sie eine Sorge weniger.

Leistung, auf die Verlass ist. Garantiert.

- Kostenlos für alle Kunden der Reifenserie OMNITRAC*
- Deckt unbeabsichtigte Reifenschäden ab

*Es gelten die Geschäftsbedingungen. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.



OMNITRAC

**95 % STRASSE,
5 % GELÄNDE,
100 % GARANTIE**

LENKACHSE



4-RIPPEN

5-RIPPEN

24"

OMNITRAC S

LENKACHSREIFEN FÜR DEN GEMISCHTEN EINSATZ, DER RUHIGES FAHRVERHALTEN AUF DER STRASSE BIETET, OHNE TRAKTION UND ROBUSTHEIT IM GELÄNDE ZU BEEINTRÄCHTIGEN.

1. ROBUSTE 4- ODER 5-RIPPENAUSFÜHRUNG

Verbesserte Langlebigkeit und Bodendruckverteilung für eine **hohe Laufleistung** und **gleichmäßigen Verschleiß**

2. PROFILBLÖCKE MIT LAMELLEN UND ZICKZACK-RILLENKONTUR

Doppelte Anzahl an Greifkanten und **zusätzlicher Grip**, was zu **besserer Traktion** führt

3. „QUICK RELEASE“-RILLENKONTUR MIT STEINABWEISERN IM PROFILGRUND

Verringert das Halten von eingeklemmten Steinen und bietet effizienten Schutz vor Einfahrverletzungen für eine **bessere Karkasshaltbarkeit** und **hohe Laufleistung**

4. KÜHL LAUFENDES, HOCH ABRIEBFESTES „CAP & BASE“-LAUFLÄCHENPAKET

Bietet hohe Laufleistung und **bessere Runderneuerungsfähigkeit**



ANTRIEBSACHSE

OMNITRAC D

**ANTRIEBSACHSREIFEN MIT HOHER VERLETZUNGSRESISTENZ
UND TRAKTION ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER
SELBST BEI GELEGENTLICHEN FAHRTEN IM GELÄNDE**



1. LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES 3-RIPPEN-PROFIL MIT LAMELLEN IN DEN BLOCKELEMENTEN

Doppelte Anzahl an Greifkanten für
mehr Traktion und ein **gleichmäßiges
Ablaufbild** in allen Einsatzbereichen

2. MASSIVE MITTELRIPPE MIT PROFILBRÜCKEN

Bietet **hohe Verletzungsresistenz** und **gleichmäßiges
Ablaufbild** in verschleißintensiven Einsätzen

3. WEIT GEÖFFNETE SCHULTERRILLEN MIT SCHUTZ VOR EINDRINGEN VON STEINEN

Hervorragende Matschverdrängung und
Steinabweisung für **mehr Traktion** über die
gesamte Lebensdauer des Reifens

4. KÜHL LAUFENDE, HOCH ABRIEBFESTE „CAP & BASE“- LAUFLÄCHENMISCHUNG

Verstärkte Untergummilage und
verschleißresistente Mischung sorgen für
hohe Laufleistung und Karkasshaltbarkeit



TRAILER



OMNITRAC T

REIFEN FÜR ANHÄNGER/AUFLIEGER, DER GLEICHMÄSSIGEN VERSCHLEISS UND HOHES LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL IN KOMBINATION MIT HOHER LANGLEBIGKEIT UND GUTER RUNDERNEUERUNGSFÄHIGKEIT BIETET.

1. BREITE LAUFLÄCHE MIT MULTI-RADIUS-KONTUR

Hohes Gummivolumen in der Lauffläche und gleichmäßige Bodendruckverteilung **für weniger Verschleiß**

2. MASSIVE MITTELRIPPEN

Robuste Mittelblöcke, die **hohen Drehmomenten** und rauen Oberflächen widerstehen, bieten **Stabilität** und **hervorragende Verletzungsresistenz**

3. ZICKZACK-FÖRMIGE MITTELRILLE MIT SEITLICH VERSETZTEN PROFILBLOCKKANTEN

Erhöht die Profiltrillenlänge und bietet Querstrukturen für zusätzliche Greifkanten. Dies bietet **verbesserte Bremsleistung** und mehr **Nasshaftung** mit **3PMSF-Markierung**

4. STEINABWEISER IN KOMBINATION MIT VARIABLEN RILLENWINKELN

Verringert das Halten von eingeklemmten Steinen und daraus resultierende Einfahrverletzungen. Dies führt zu verbesserter Selbstreinigung in Kombination mit hoher Langlebigkeit und Runderneuerungsfähigkeit



FRT (Free Rolling Tire)

ist eine Kennzeichnung gemäß der UNECE-Verordnung 54.

Sie gibt an, dass ein Reifen speziell für den Einsatz auf Trailerachsen und Achsen von Motorwagen, die nicht angetrieben oder gelenkt sind, entwickelt und vorgesehen ist. Deshalb dürfen FRT-markierte Reifen ausschließlich auf freilaufenden Achsen von Anhängern und Motorwagen verwendet werden und nicht auf Lenk- oder Antriebsachsen. Goodyear übernimmt keine Garantie und keine Haftung für FRT-Reifen, die abweichend von diesen Verwendungsvorschriften eingesetzt werden.



NACHSCHNEIDEEMPFEHLUNGEN

Reifen des Typs OMNITRAC sind nachschneid- und runderneuerbar und somit auf optimale Nachhaltigkeit ausgelegt. Flotten können damit ihren Reifenbestand ideal nutzen, um die Kosten pro Kilometer und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

OMNITRAC S 4-RIPPEN-PROFIL 22.5"



Neureifenprofil



80 % abgefahren



Nachgeschnittener Reifen



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 9–11 mm.

5-RIPPEN-PROFIL 22.5"



Neureifenprofil



80 % abgefahren



Nachgeschnittener Reifen



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 5–10 mm.

24"



Neureifenprofil



80 % abgefahren



Nachgeschnittener Reifen



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 7–10 mm.

OMNITRAC D



Neureifenprofil



80 % abgefahren



Nachgeschnittener Reifen



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 9–13 mm.

OMNITRAC T



Neureifenprofil



80 % abgefahren



Nachgeschnittener Reifen



Maximale Nachschneidetiefe 3 mm, empfohlene Nachschneidebreite 8 mm.

PROFIL	GRÖSSE	BETRIEBS- KENNUNG	ZUSATZ- KENNUNG	KRAFTSTOFF- EFFIZIENZ	NASS- HAFTUNG	GERÄUSCH- EMISSIONEN (KLASSE/dB)	SCHNEE- INDEX 3PMST	M+S	RFID
OMNITRAC S	13 R 22.5	156/150 K		C	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	295/80 R 22.5	152/148 K		D	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	295/80 R 22.5	152/148 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HL	315/70 R 22.5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/70 R 22.5	154/150 K	152/148 M	D	C	B 76	✓	✓	✓
OMNITRAC S	385/65 R 22.5	160 K	158 L	C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC S	325/95 R 24	162/160 K		C	B	B 72	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II*	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B 71		✓	

* OMNITRAC T-AUSFÜHRUNG



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg



www.goodyear.eu/truck

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder und Daten sind Beispiele.
Abbildungen und Platzierungen des
Logos können vom Original abweichen.

(0622/GER)

