ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

OMNITRAC HEAVY DUTY

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

GOODYEAR

OMNITRAC HEAVY DUTY

ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ. ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ

Χάρη σε ένα στρώμα ζώνης από μη μεταλλικό υλικό στην επάνω πλευρά του ελαστικού, οι χαλύβδινες ζώνες και η δομή του σκελετού προστατεύονται από τις ζημιές και τη διάβρωση που προκαλούνται από την υγρασία. Έτσι ενισχύεται η αντοχή του ελαστικού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και παρέχονται ιδανικές συνθήκες για αναγόμωση υψηλής ποιότητας.

Υψηλή αντοχή και δυνατότητα αναγόμωσης

Με την εισαγωγή της καινοτόμου τεχνολογίας DuraShield της Goodyear

Εξαιρετική πρόσφυση

Σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου και αυξημένη απόδοση σε χειμερινές συνθήκες με σήμανση 3PMSF

Εκτεταμένη διάρκεια ζωής ελαστικού

Πέλμα με υψηλή αντοχή σε κοψίματα και μαδήματα

ΠΟΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Όταν ο στόλος σας λειτουργεί σε δύσκολες συνθήκες εντός και εκτός δρόμου, πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα ελαστικά σας θα είναι σε θέση να αντέχουν σε όλα τα είδη εδάφους. Η Goodyear προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ελαστικών που παρέχουν την τέλεια ισορροπία αντοχής εκτός δρόμου και την ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας σε ασφάλτινους δρόμους. Τα ελαστικά OMNITRAC HEAVY DUTY έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σας βοηθούν να αντιμετωπίζετε αξιόπιστα έναν συνδυασμό απαιτητικής οδήγησης εντός και εκτός δρόμου, χωρίς να θυσιάζεται η πρόσφυση ή η απόδοση σε κάθε επιφάνεια.

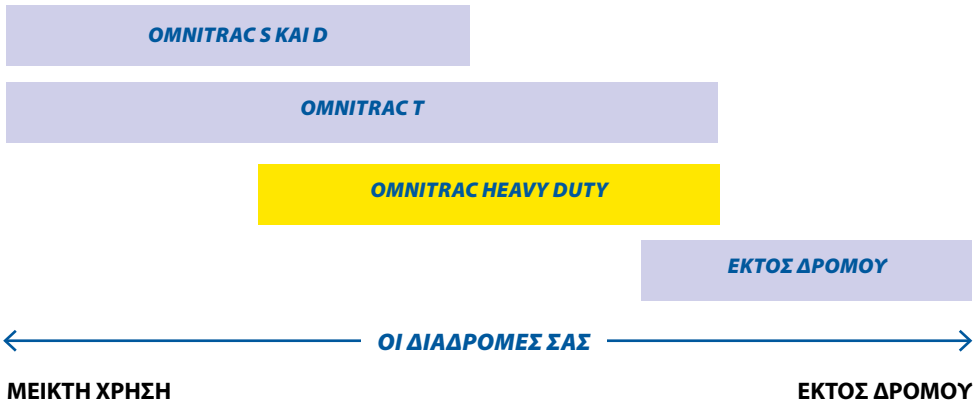

ΤΟ OMNITRAC HEAVY DUTY ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ:

ΘΕΛΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΔΗΜΑΤΑ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΨΗΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΑΧΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

Με τα ελαστικά Goodyear OMNITRAC, αποκτάτε κάτι που δεν αγοράζεται με χρήματα: Σιγουριά.
Η δωρεάν εγγύηση OMNITRAC παρέχει κάλυψη έναντι τυχαίας ζημιάς του ελαστικού. Ανακαλύψτε την απλή διαδικασία εγγραφής και διεκδίκησης αξιώσεων μέσω του portal **www.MyGoodyear.eu**.

Η Goodyear αντιλαμβάνεται ότι κάθε απόφαση μετράει. Με το αποκλειστικό μας πρόγραμμα εγγύησης, υπάρχει ένας λιγότερος λόγος ανησυχίας.
Το ελαστικό με την εγγυημένη σιγουριά.

— Δωρεάν για όλους τους πελάτες του OMNITRAC*
— Προσφέρει κάλυψη έναντι τυχαίας ζημιάς του ελαστικού

* Ισχύουν προϋποθέσεις. Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

OMNITRAC

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

22,5″ ***24″***

OMNITRAC S HEAVY DUTY

ΕΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 4 ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Στιβαρός σχεδιασμός πέλματος με μεγάλες λωρίδες ώμου που αντέχει ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές μεικτής χρήσης και προσφέρει **υψηλή χιλιομετρική απόδοση και ομοιόμορφη φθορά.**

2. ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ «ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ» ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΛΜΑ

Οι κινήσεις του πέλματος διασφαλίζουν ότι τα παγιδευμένα χαλίκια απελευθερώνονται γρήγορα, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στη βάση των αυλακώσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά υφίστανται **λιγότερες διατρήσεις**, έχουν βελτιωμένη αντοχή σκελετού και διαθέτουν χαρακτηριστικά αυτοκαθαρισμού, **παρέχοντας καλή πρόσφυση σε όλα τα εδάφη.**

3. ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΔΗΜΑΤΑ

Χάρη στο νέο σχεδιασμό πέλματος και το αυξημένο πάχος υποπέλματος, τα ελαστικά **αντιστέκονται σε κοψίματα** και μαδήματα σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Έτσι παρέχεται **υψηλή χιλιομετρική απόδοση** και **βελτιωμένη δυνατότητα αναγόμωσης** μέσω μεγαλύτερης προστασίας του σκελετού.

RFID M+S

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

22,5” 24”

OMNITRAC D HEAVY DUTY

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

RFID M+S

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ

Ο σχεδιασμός του πέλματος σημαίνει ότι το ελαστικό παραμένει **αυτοκαθαριζόμενο** καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και παρέχει **πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες** και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

2. ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ

Παρέχει πρόσφυση και προστατεύει την κεντρική περιοχή του ελαστικού, με αποτέλεσμα την **ομοιόμορφη φθορά και δυνατότητα υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης.**

3. ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ

Παρέχει περισσότερες ακμές και αποβάλει γρηγορότερα τα χαλίκια και τη λάσπη, βοηθώντας στη διατήρηση **υψηλής πρόσφυσης σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού** σε συνθήκες εκτός δρόμου και ισχυρή αντοχή σε ζημιές από χαλίκια όταν το όχημα βρίσκεται υπό ροπή.

4. ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΔΗΜΑΤΑ

Παρέχει υψηλή χιλιομετρική απόδοση και **βελτιωμένη δυνατότητα αναγόμωσης** μέσω νέου μείγματος στο πέλμα καθώς διαθέτει και αυξημένο πάχος υποπέλματος.

ΤΡΕΪΛΕΡ

OMNITRAC T

ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΕΪΛΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΦΘΟΡΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

1. ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΤΙΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ο υψηλός όγκος γόμας προς φθορά και η ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο σημείο επαφής με το οδόστρωμα **μειώνει τη φθορά του πέλματος και αυξάνει τη δυνατότητα υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης.**

2. ΦΑΡΔΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

Τα στιβαρά τακούνια της κεντρικής λωρίδας πέλματος αντέχουν σε υψηλή ροπή και τραχιές επιφάνειες, γεγονός που εξασφαλίζει **εξαιρετική αντοχή στη φθορά και υψηλή σταθερότητα.**

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ

Το αυξημένο μήκος αυλάκωσης και το 3PMSF παρέχουν πρόσθετες ακμές για βελτιωμένη **πρόσφυση εντός και εκτός δρόμου, απόδοση φρεναρίσματος και κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα.**

4. ΑΠΩΘΗΤΗΡΕΣ ΧΑΛΙΚΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ

Μειωμένη κατακράτηση χαλικιών και διάτρηση χάρη στις αυξημένες δυνατότητες αυτοκαθαρισμού για **υψηλή αντοχή και δυνατότητα αναγόμωσης.**

FRT RFID M+S

Ο όρος «FRT» σημαίνει «Free Rolling Tyre» (Ελαστικό Ελεύθερης Κύλισης) και είναι νόμιμη σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 54 της UNECE, που υποδεικνύει ότι το ελαστικό έχει σχεδιαστεί ειδικά και προορίζεται για τοποθέτηση σε άξονες τρέιλερ και άξονες μηχανοκίνητων οχημάτων, εκτός των εμπρόσθιων κατευθυντήριων αξόνων και των κινητήριων αξόνων. Ως εκ τούτου, αυτά τα ελαστικά τρέιλερ που φέρουν τη σήμανση «FRT» πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε άξονες τρέιλερ και άξονες μηχανοκίνητων οχημάτων, εκτός εκείνων που διαθέτουν εμπρόσθια κίνηση και κίνηση σε όλους τους άξονες και δεν πρέπει να τοποθετούνται σε καμία άλλη θέση. Η εταιρεία Goodyear δεν εγγυάται και δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αξίωση ευθύνης που αφορά ελαστικά τύπου FRT, τα οποία έχουν τοποθετηθεί κατά παράβαση των ανωτέρω συστάσεων.

OMNITRAC HEAVY DUTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗΣ

Τα ελαστικά Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY είναι τόσο αναγομώσιμα όσο και επαναχαράξιμα και έχουν αναπτυχθεί για βελτιστοποιημένη βιωσιμότητα, επιτρέποντας στους στόλους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα των ελαστικών τους και να μειώσουν σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

OMNITRAC S HEAVY DUTY

22,5"



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 9-10 mm.

24"

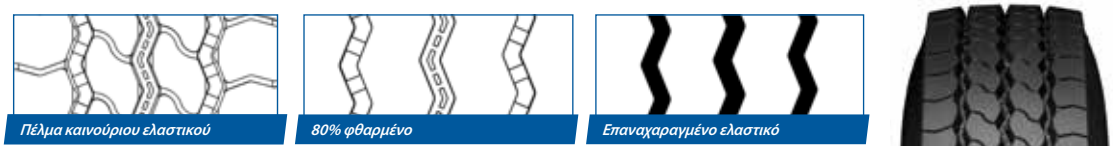

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 9-10 mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY

22,5"

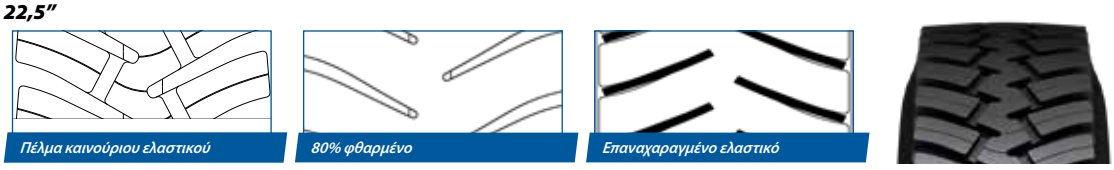

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 9 mm.

24"

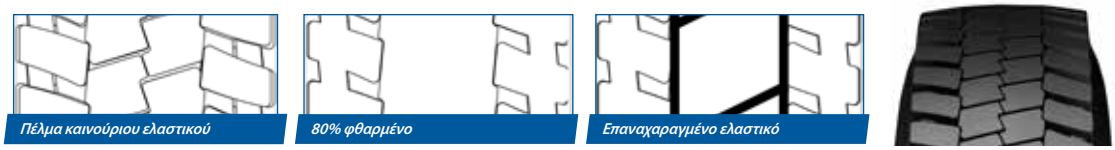

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 9 mm.

OMNITRAC T

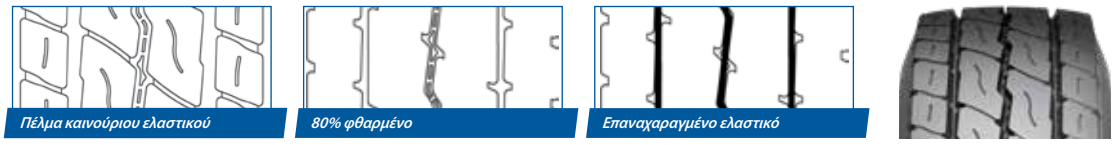

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 8 mm.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ/ ΣΧΕΔΙΑΣΗ/ ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΦΟΡΤΙΟ / ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1	ΦΟΡΤΙΟ / ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2	ΑΠΟΔΟ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ	ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΚΛΑΣΗ / dB)		ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 3PMSF	M+S	RFID
OMNITRAC S HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		C	A	A	71	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		D	B	B	74	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		C	B	B	72	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B	75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		C	B	B	73	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B	75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		C	B	A	71	✓	✓	
OMNITRAC D HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		D	B	B	76	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B	72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II *	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B	71		✓	

* Σχεδιασμός OMNITRAC T

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Λουξεμβούργο

www.goodyear.eu/truck

Υπόκειται σε τροποποιήσεις και λάθη.
Τα προϊόντα και τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για σκοπούς επεξήγησης. Η ακρίβεια των γραφικών και η θέση του λογότυπου ενδέχεται να διαφέρουν από το γνήσιο προϊόν.

(0222/GRE)