DE KILOMETER-VRETER

KMAX GEN-2

MEER KILOMETERS
VOOR UW GELD

GOODYEAR

ALS MAXIMALE KILOMETRAGE DE HOOGSTE PRIORITEIT HEEFT VOOR UW WAGENPARK, DAN IS KMAX GEN-2 INTERESSANT VOOR U.

Het is een betrouwbare optie die is ontworpen om verschillende belastingen en trajecten aan te kunnen en u helpt maximale waarde uit uw bandenbudget te halen. De 3PMSF-gemarkeerde KMAX GEN-2 biedt uitmuntende tractie in alle omstandigheden over de hele levenscyclus, zelfs in latere slijtagestadia.

Door de hoogwaardige Goodyear-karkassen en het robuuste ontwerp kunnen de banden ook gemakkelijk worden vernieuwd en geherprofileerd, wat de levensduur verder verlengt. Als u meer kilometers voor uw geld wilt, is de KMAX GEN-2 de kilometervreter voor u.

Meer kilometers
Haal meer waarde uit uw bandenbudget

Voor alle toepassingen en trajecten
en veranderende weersomstandigheden

Uitmuntende tractie
Zelfs in latere slijtagestadia

Hoogwaardige karkassen
Voor uitmuntende vernieuwbaarheid

3PMSF-markering
Voor grip in alle weersomstandigheden

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

Er zijn RFID-tags geïntegreerd in alle KMAX GEN-2 banden.
Er is een RFID-tag in de band geïntegreerd, voor eenvoudige identificatie en connectiviteit met bandenbeheer- en trackingsystemen. De RFID-tag bevat standaard informatie over de ISO-norm, met de SGTIN96-codering.
De banden kunnen op basis van een individueel serienummer communiceren met een cloudnetwerk, wat een optimaal bandenbeheer mogelijk maakt.

WELKE BANDEN ZIJN DE JUISTE VOOR U?

Goodyear heeft een volledig gamma van on-road-banden dat tegemoetkomt aan de uiteenlopende eisen van alle wagenparken, ongeacht hun te rijden trajecten en prioriteiten. KMAX GEN-2 voorziet in de behoeften van wagenparkbeheerders die allereerst een hoge kilometrage nastreven, en is geschikt voor uitdagende weersomstandigheden, veranderende belastingsomstandigheden en uiteenlopende trajecten, van ritten op de snelweg tot regionale toepassingen.

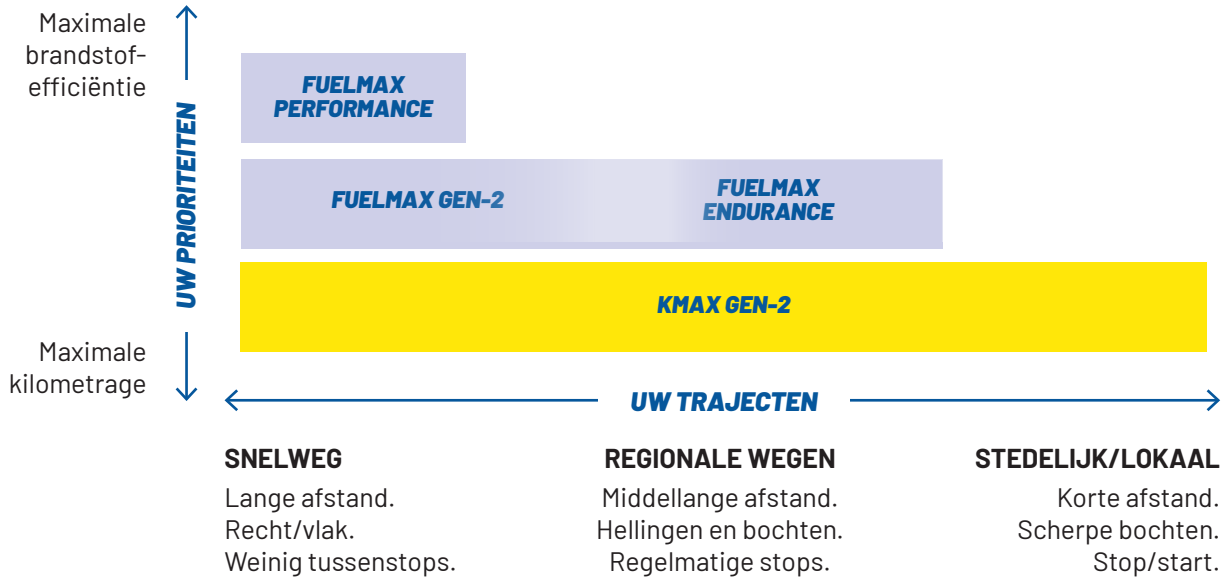

KMAX GEN-2 IS DE IDEALE BANDENKEUZE VOOR WAGENPARKEN:

WAARVOOR EEN HOGE KILOMETRAGE BELANGRIJK IS

DIE EEN BREED SCALA VAN TRAJECTEN GEBRUIKEN

DIE ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN AAN MOETEN KUNNEN

“Wij hanteren hoge normen inzake betrouwbaarheid en efficiëntie. Daarom voegen we elk jaar 25 nieuwe voertuigen aan ons wagenpark toe. En elk nieuw voertuig komt uiteraard aan met een nieuw setje KMAX GEN-2.”

CHRISTOPHE CRUZET

Technical Fleet Director
Transport Berthaud

Voor **Transports Berthaud**, een belangrijke transporteur van fruit en groenten in Zuid-Frankrijk, is er geen ruimte om concessies te doen aan kwaliteit. **Christophe Cruzet, Technical Fleet Director**, licht toe: “Omdat we met de grootste klanten werken, moeten we de beste service bieden, en ons wagenpark moet daarom van de hoogste kwaliteit zijn.”

Voor Christophe spelen Goodyear-banden hierbij een hoofdrol: "De bandenkeuze is een cruciaal aspect dat de betrouwbaarheid van ons wagenpark verzekert en ervoor zorgt dat goederen op tijd worden afgeleverd. We gebruiken al jaren niets anders dan Goodyear-banden op onze vrachtwagens." Het bedrijf vervangt elk jaar 25 van de 140 voertuigen in zijn wagenpark - en elk nieuw voertuig is onveranderlijk uitgerust met gloednieuwe KMAX GEN-2 Goodyear-banden.

Berthaud
Languedoc
KRONE

KMAX S GEN-2

UITSTEKENDE KILOMETRAGE EN EEN VERBETERDE GRIP GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS

STUURAS

De nieuwe KMAX S GEN-2-band voor stuurassen met IntelliMax Rib-technologie en Flexomatic-lamellen voor uitmuntende tractie en een korte remweg gedurende de hele levenscyclus. Het heeft tevens een 3PMSF-markering met een cool-running slijtvaste rubbersamenstelling van het loopvlak die een uitstekende kilometrage biedt bij een hoge efficiëntie. Met zijn ontwerp dat is aangepast aan de vereisten van veranderende belastingsomstandigheden, is het de perfecte keuze voor een breed scala aan wegen en toepassingen.

1. INTELLIMAX RIB-TECHNOLOGIE

Bruggen in de centrale groeven creëren een stijver ontwerp, waardoor slijtage wordt verminderd.

2. DIEPE "FLEXOMATIC"-LAMELLEN

Slijtage wordt ook beperkt door de "Flexomatic"-lamellen, die sluiten naarmate de band rolt en de loopvlakblokken samendrukken.

3. COOL-RUNNING, SLIJTVASTE RUBBERSAMENSTELLING

Een chemische formule die zorgt voor een lage rolweerstand en uitstekende loopvlakprestaties.

4. GEOPTIMALISEERDE KARKASVORM

Biedt een constante en regelmatige loopvlakafdruk voor gelijkmatige slijtage en een lange levensduur.

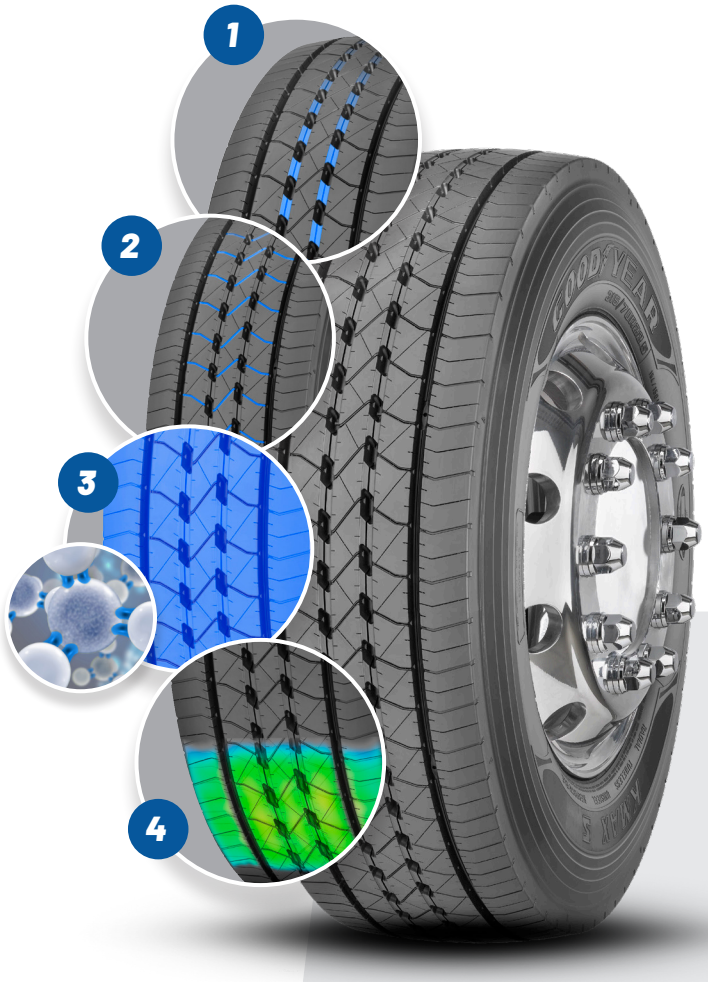

RFID M+S

KMAX D GEN-2

HOGE KILOMETRAGE IN COMBINATIE MET VERBETERDE TRACTIE EN DUURZAAMHEID

Voor de trekas is de nieuwe KMAX D GEN-2-band voor trekassen voorzien van een patroon van diepe lamellen en groeven voor uitmuntende tractie gedurende de hele levenscyclus van de band. De dubbele rubbersamenstelling van het loopvlak en de geoptimaliseerde drukverdeling over het hele loopvlak bieden een uitstekende kilometrage en hoge brandstofefficiëntie, en maken deze band geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en wegomstandigheden.

1. HOGE DICHTHEID EN DIEPERE LAMELLEN EN GROEVEN

6% langere bijtranden voor betere tractie en meer kilometers.

2. DYNAMISCH PROFIELONTWERP OM STENEN AF TE VOEREN

Groeven openen onder druk van koppel, waardoor stenen loskomen en beschadiging van het karkas wordt voorkomen.

3. BREDE SCHOUDERGROEVEN

Openingen in de schouderribben voeren water en modder af, voor betere tractie.

4. DUBBELE RUBBERSAMENSTELLING VAN HET LOOPVLAK

De rubbersamenstelling van de toplaag voor slijtvastheid en de rubbersamenstelling van de onderlaag voor brandstofefficiëntie.

5. GEOPTIMALISEERDE DRUKVERDELING OVER HET HELE LOOPVLAK

Karkas biedt stabiele druk op het loopvlak gedurende de hele levenscyclus, voor meer kilometers?

RFID M+S

KMAX T GEN-2

VOLLEDIGE 3PMSF-NALEVING EN BETERE REMPRESTATIES OP NAT WEGDEK ZONDER IN TE BOETEN AAN ANDERE BELANGRIJKE FUNCTIES

TRAILER

De nieuwe KMAX T GEN-2-band voor trailerassen is ontworpen voor meer kilometers in alle seizoenen en voor verschillende soorten wegen en toepassingen. Het heeft de 3PMSF-markering voor volledige naleving van de nieuwste eisen voor winterbanden. Diepe lamellen bieden een kortere remweg en een verbeterde grip op nat wegdek gedurende de hele levenscyclus van de band. Het robuuste loopvlakprofiel resulteert in betere schadebestendigheid en betere slijtvastheid.

1. GEOPTIMALISEERD RIBONTWERP

Gelijkmatige verdeling van de druk en robuuste schouders voor verminderde slijtage en een langere levensduur van de band.

2. DIEPE LAMELLEN

Extra bijtranden om afstanden en verbeterde grip op nat wegdek (3PMSF) te realiseren.

3. INTELLIMAX-GROEFONTWERP

De onderkant van de lamellen heeft de vorm van een druppel om scheuren in groeven in zeer schurende trailertoepassingen te vermijden.

4. COOL-RUNNING, SLIJTVASTE RUBBERSAMENSTELLING

Een chemische formule die resulteert in een lage rolweerstand en uitmuntende loopvlakprestaties.

RFID M+S FRT

KMAX T 17.5" & 19.5"

DE BETROUWBARE, LOW-PLATFORMBAND MET HOGE KILOMETRAGE

Het KMAX T 17.5" & 19.5" gamma is de ideale keuze voor low-platformtoepassingen. Het loopvlakprofiel en de robuuste constructie biedt mobiliteit in alle seizoenen (bevestigd door de M+S- en 3PMSF-markering) in combinatie met een hoge kilometrage en robuustheid, zelfs bij veeleisend low-platformgebruik.

1. 4-RIBS LOOPVLAKONTWERP

Optimale drukverdeling in het loopvlak voor gelijkmatige slijtage en meer kilometers.

2. HORIZONTALE EN VERTICALE LAMELLEN

Meerdere bijtranden voor meer grip op natte wegen en sneeuw.

3. SPECIALE GROEFRANDEN

Zigzagvormig ontwerp biedt extra grijpranden voor verbeterde mobiliteit in alle weersomstandigheden.

4. VERBETERDE HIELCONSTRUCTIE

Voor veeleisende toepassingen van low-platformtrailers.

5. SLIJTVASTE RUBBERSAMEN-STELLING VAN HET LOOPVLAK

Om de veelal hoge contactdruk van low-platformtrailers aan te kunnen.

M+S FRT

KMAX GEN-2
TECHNISCHE DATA

AANBEVELINGEN VOOR HERPROFILERING

KMAX GEN-2-banden zijn zowel vernieuwbaar als herprofileerbaar. Ze zijn ontwikkeld met het oog op optimale duurzaamheid, waardoor wagenparken optimaal gebruik kunnen maken van hun banden en hun kosten per kilometer en hun ecologische voetafdruk aanzienlijk kunnen verminderen.

KMAX S GEN-2
5-RIBS ONTWERP (315/70 R 22.5)



6-RIBS ONTWERP (385/55 R 22.5)



Maximale herprofileringsdiepte is 3 mm, maximale herprofileringsbreedte is 6-8 mm.

KMAX D GEN-2

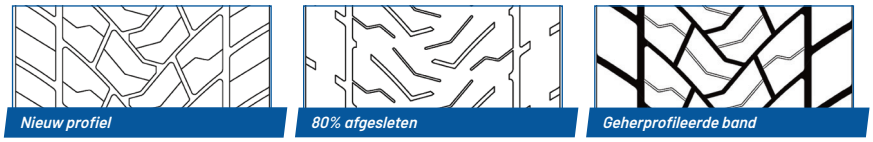

Maximale herprofileringsdiepte is 3 mm, maximale herprofileringsbreedte is 6 mm.

KMAX T GEN-2
5-RIBS ONTWERP (385/65 R 22.6)

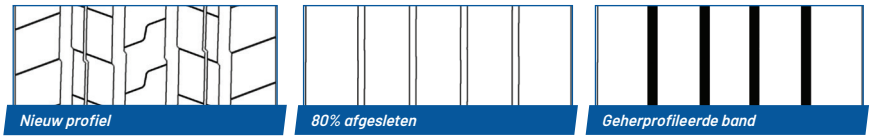

7-RIBS ONTWERP (445/45 R 19.5)

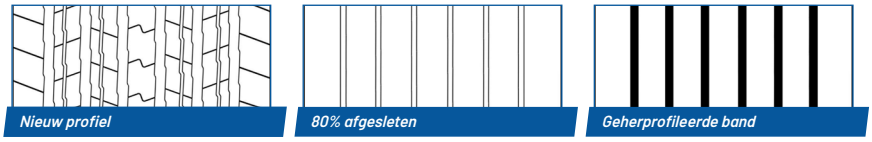

Maximale herprofileringsdiepte is 3 mm, maximale herprofileringsbreedte is 6-8 mm.

KMAX T 17.5" & 19.5" LOW-PLATFORMBAND



Maximale herprofileringsdiepte is 3 mm, maximale herprofileringsbreedte is 6-8 mm.

PROFIEL	MAAT *	LAAD-/ SNELHEIDS INDEX 1	LAAD-/ SNELHEIDS INDEX 2	OPMER-KINGEN	BRAND-SOFEFF-CIËNTIE	GRIP OP NAT WEGDEK	GELUIDSEMISSIE (KLASSE / dB)		GRIP OP SNEEUW 3PMSF	RFID
KMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L		C	B	A	71	✓	✓
	295/80 R 22.5	154/149 M		High Load	C	B	B	74	✓	✓
	315/60 R 22.5	154/148 L		High Load	C	C	B	74	✓	✓
	315/70 R 22.5	156/150 L		High Load	C	B	B	72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		C	B	A	71	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	71	✓	✓
	385/65 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	70	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	B	A	A	71	✓	✓
KMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K			C	B	A	72	✓	✓
	295/80 R 22.5	152/148 M			D	C	A	72	✓	✓
	315/60 R 22.5	152/148 L			D	B	A	73	✓	✓
	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M		C	B	A	72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		D	C	A	72	✓	✓
KMAX T GEN-2	435/50 R 19.5	160 J			B	B	B	72	✓	✓
	445/45 R 19.5	160 J			C	B	B	72	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	High Load	C	B	B	72	✓	✓
	425/65 R 22.5	165 K			C	B	A	71	✓	✓
	445/65 R 22.5	169 K			C	C	B	72	✓	✓
KMAX T 17.5" & 19.5"	205/65 R 17.5	129/127 K	132/132 J		C	B	A	70	✓	
	215/75 R 17.5	135/133 J			C	B	A	67	✓	
	215/75 R 17.5	136/134 J			C	B	A	67	✓	
	235/75 R 17.5	143/141 J	144/144 F		C	B	A	69	✓	
	245/70 R 17.5	143/141 J	146/146 F		B	B	A	70	✓	
	245/70 R 19.5	141/140 J			C	B	A	69	✓	
	265/55 R 19.5	141/140 J	142/142 G		C	B	A	71	✓	
	265/70 R 19.5	143/141 J			C	B	A	70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A	70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A	70	✓	

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg

www.goodyear.eu/truck

Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Producten en gegevens worden alleen ter illustratie getoond. Grafische nauwkeurigheid en plaatsing van het logo kunnen afwijken van het echte product.

(0222/DUT)