

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



**KMAX
GEN-2**

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

GOODYEAR

ΕΑΝ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ, ΤΟ KMAX GEN-2 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΑΣ.



Σχεδιασμένο να ανταπεξέρχεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες φορτίου και σ' ένα ευρύ φάσμα διαδρομών, είναι μια αξιόπιστη επιλογή που σας βοηθά να εξασφαλίζετε τη μέγιστη αξία από το κόστος των ελαστικών σας. Καθ' όλη τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, το KMAX GEN-2 με σήμανση 3PMSF παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες, ακόμη και στο τελικό στάδιο φθοράς.

Οι σκελετοί υψηλής ποιότητας της Goodyear και η στιβαρή σχεδίαση το καθιστούν επίσης εύκολο στην αναγόμευση και την επαναχάραξη, επεκτείνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής του. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε περισσότερα χιλιόμετρα για τα χρήματά σας, το KMAX GEN-2 είναι το τέρας της χιλιομετρικής απόδοσης που αναζητούσατε.

Αυξημένη χιλιομετρική απόδοση

Επωφεληθείτε περισσότερο από το κόστος των ελαστικών σας.

Για όλες τις εφαρμογές και όλες τις διαδρομές

και μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες

Εξαιρετική πρόσφυση

Ακόμη και στο τελικό στάδιο φθοράς

Σκελετοί υψηλής ποιότητας

Για άριστη δυνατότητα αναγόμευσης

Σήμανση 3PMSF

Για κράτημα σε όλες τις καιρικές συνθήκες

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

Ετικέτες RFID είναι ενσωματωμένες σε όλα τα ελαστικά KMAX GEN-2.

Η ενσωματωμένη στο ελαστικό ετικέτα RFID απλουστεύει την ταυτοποίησή του αλλά και τη συνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης ελαστικών. Η ετικέτα RFID περιέχει πληροφορίες προτύπου ISO κωδικοποιημένες κατά SGTIN96. Τα ελαστικά μπορούν να επικοινωνούν μ' ένα δίκτυο τύπου cloud με τη βοήθεια του μοναδικού σειριακού αριθμού που διαθέτουν, βελτιστοποιώντας έτσι τη διαχείριση της ροής των ελαστικών.



ΠΟΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Η Goodyear έχει σχεδιάσει μια πλήρη γκάμα ελαστικών εντός δρόμου που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των στόλων, ανεξάρτητα από τις διαδρομές που εκτελούν και όποιες και αν είναι οι προτεραιότητές τους. Το KMAX GEN-2 ταιριάζει στις ανάγκες των διαχειριστών στόλων που εκτιμούν πρωταρχικά τη χιλιομετρική απόδοση - και είναι κατάλληλο για δύσκολες καιρικές συνθήκες, μεταβαλλόμενες συνθήκες φορτίου και κάθε είδους διαδρομές από αυτοκινητόδρομους μέχρι περιφερειακές διαδρομές.



ΤΟ ΚΜΑΧ GEN-2 ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ:



ΕΧΟΥΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ
ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ



ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ





«Διατηρούμε πολύ υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό, προσθέτουμε 25 νέα οχήματα στον στόλο μας κάθε χρόνο. Και γι' αυτό το καθένα είναι εξοπλισμένο μ' ένα νέο σετ KMAX GEN-2.»

CHRISTOPHE CRUZET

Τεχνικός Διευθυντής Στόλου
Transport Berthaud

Για την **Transports Berthaud**, ένα σημαντικό μεταφορέα φρούτων και λαχανικών από τη Νότια Γαλλία, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συμβιβασμούς στην ποιότητα. Ο **Christophe Cruzet, Τεχνικός Διευθυντής Στόλου**, εξηγεί:

«Επειδή συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους πελάτες, πρέπει να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες επομένως και ο στόλος μας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας».

Τα ελαστικά Goodyear παίζουν βασικό ρόλο για τον Christophe: «Η επιλογή του ελαστικού είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που συμβάλλει στην αξιοπιστία του στόλου μας και διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων. Εδώ και χρόνια, δεν τοποθετούμε τίποτα άλλο εκτός από ελαστικά Goodyear στα φορτηγά μας». Η εταιρεία αντικαθιστά 25 από τα 140 φορτηγά του στόλου της κάθε χρόνο με νέα οχήματα και το καθένα από αυτά έρχεται πάντα εφοδιασμένο με ολοκαίνουργια ελαστικά KMAX GEN-2 της Goodyear.



ΚΜΑΧ S GEN-2

ΥΨΗΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ



Το νέο ελαστικό κατευθυντήριου άξονα ΚΜΑΧ S GEN-2 διαθέτει τεχνολογία IntelliMax Rib και εγκοπές Flexomatic για εξαιρετική πρόσφυση και μικρή απόσταση φρεναρίσματος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Έχει επίσης σήμανση 3PMSF με μείγμα πέλματος χαμηλότερης ανάπτυξης θερμοκρασιών και ανθεκτικό στην τριβή που προσφέρει εξαιρετική χιλιομετρική απόδοση με υψηλή αποτελεσματικότητα. Με τη σχεδίασή του να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αλλαγής των συνθηκών φορτίου, είναι η τέλεια επιλογή για ένα ευρύ φάσμα διαδρομών και εφαρμογών.

1. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTELLIMAX RIB

Οι γέφυρες στις κεντρικές αυλακώσεις δημιουργούν έναν στιβαρό σχεδιασμό, που περιορίζει τη φθορά.

2. ΒΑΘΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ «FLEXOMATIC»


Η φθορά περιορίζεται επίσης από τις εγκοπές «Flexomatic», οι οποίες κλείνουν καθώς κυλάει το ελαστικό, ασφαλίζοντας τα μπλοκ του πέλματος μεταξύ τους.

3. ΜΕΙΓΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

Χημική σύνθεση που εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση κύλισης και εξαιρετική απόδοση πέλματος.

4. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Παρέχει σταθερό και ομοιόμορφο αποτύπωμα για ομοιόμορφη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

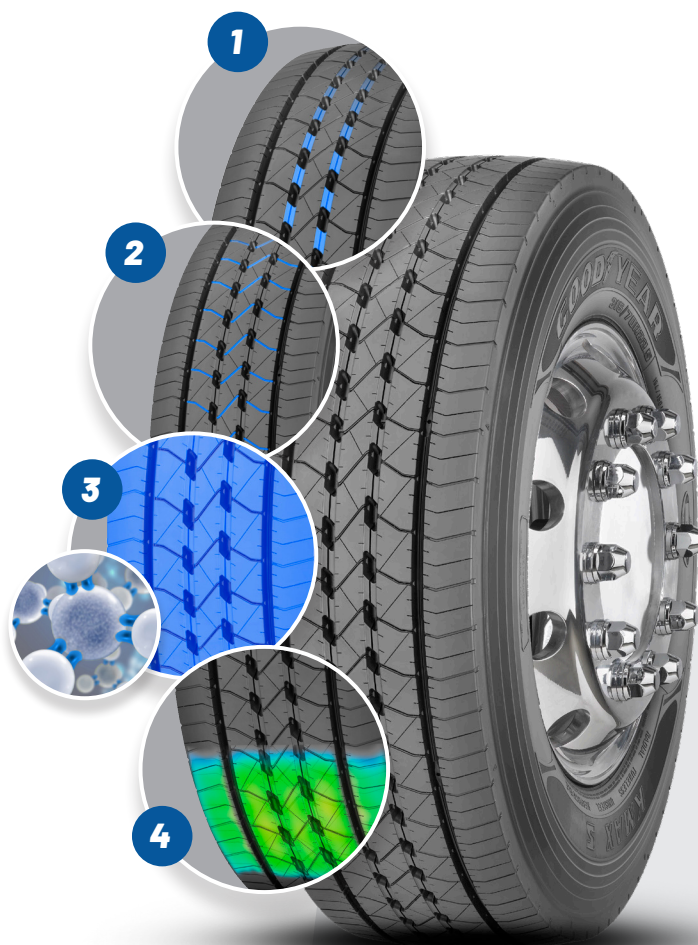

ΚΜΑΧ D GEN-2

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ.

Για τον κινητήριο άξονα, το νέο ελαστικό ΚΜΑΧ D GEN-2 διαθέτει σχεδίαση με βαθιές εγκοπές και αυλακώσεις για εξαιρετική πρόσφυση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Το διπλό μείγμα πέλματος και η ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο αποτύπωμα παρέχουν εξαιρετική χιλιομετρική απόδοση και υψηλή αποδοτικότητα καυσίμου, καθιστώντας το ένα ελαστικό που ταιριάζει σε ποικίλες εφαρμογές και συνθήκες οδοστρώματος.

**ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ**



1. ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ

6% μακρύτερα αιχμηρά άκρα που αυξάνουν την πρόσφυση και τη χιλιομετρική απόδοση.

2. ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΑΛΙΚΙΩΝ

Οι αυλακώσεις ανοίγουν υπό ροπή, απελευθερώνοντας τα παγιδευμένα χαλίκια και αποτρέποντας τη ζημιά του σκελετού.

3. ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

Τα ανοίγματα στις λωρίδες των ώμων απομακρύνουν το νερό και τη λάσπη για να βελτιώσουν την πρόσφυση.

4. ΔΙΠΛΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Η άνω επίστρωση γόμας για αντοχή στην τριβή, η επίστρωση γόμας στη βάση για αποδοτικότητα καυσίμου.

5. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Ο σκελετός παρέχει σταθερή πίεση επαφής σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού για μεγιστοποίηση της χιλιομετρικής απόδοσης.



KMAX T GEN-2

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 3PMSF
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΕΪΛΕΡ



Το νέο ελαστικό τρέιλερ KMAX T GEN-2 είναι σχεδιασμένο για άριστη χιλιομετρική απόδοση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και για διάφορους τύπους δρόμων και εφαρμογών. Διαθέτει τη σήμανση 3PMSF για πλήρη συμμόρφωση με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις για χειμερινές συνθήκες. Οι βαθιές εγκοπές προσφέρουν μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος και βελτιωμένο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Ο στιβαρός σχεδιασμός του πέλματος έχει ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη αντοχή σε ζημιές και φθορά.

1. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΩΡΙΔΩΝ

Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και στιβαρότητα στους ώμους για μειωμένη φθορά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

2. ΒΑΘΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ

Πρόσθετες ακμές για δημιουργία αποστάσεων και βελτιωμένο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα (3PMSF).

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ INTELLIMAX

Σχεδιασμός σε σχήμα σταγόνας στη βάση της αυλάκωσης για την αποφυγή ρωγμών στις αυλακώσεις σε εφαρμογές τρέιλερ με υψηλή τριβή.

4. ΜΕΙΓΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

Χημική σύνθεση που οδηγεί σε χαμηλή αντίσταση κύλισης και εξαιρετική απόδοση πέλματος.



ΚΜΑΧ Τ 17,5" & 19,5"

ΤΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

Η σειρά ΚΜΑΧ Τ 17,5" & 19,5" είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές χαμηλής πλατφόρμας. Η σχεδίαση του πέλματος και η στιβαρή κατασκευή του προσφέρουν δυνατότητα κίνησης σε όλες τις καιρικές συνθήκες (επιβεβαιωμένη από τη σήμανση M+S και 3PMSF) σε συνδυασμό με υψηλή χιλιομετρική απόδοση και στιβαρότητα ακόμη και κατά την απαιτητική χρήση χαμηλής πλατφόρμας.

ΤΡΕΪΛΕΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ



1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 4 ΛΩΡΙΔΩΝ

Βέλτιστη κατανομή πίεσης στο αποτύπωμα για ομοιόμορφη φθορά και υψηλή χιλιομετρική απόδοση.

2. ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΤΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ

Πολλαπλές ακμές για περισσότερο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα και χιόνι.

3. ΑΚΡΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ

Ο σχεδιασμός ζιγκ-ζαγκ παρέχει πρόσθετες ακμές πρόσφυσης για βελτιωμένη δυνατότητα κίνησης σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

4. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Για απαιτητικές εφαρμογές τρέιλερ χαμηλής πλατφόρμας.

5. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις επαφής στα τυπικά τρέιλερ χαμηλής πλατφόρμας.



M+S

FRT



KMAX GEN-2


ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗΣ


Τα ελαστικά KMAX GEN-2 είναι τόσο αναγομώσιμα όσο και επαναχαράξιμα και έχουν αναπτυχθεί για βελτιστοποιημένη βιωσιμότητα, επιτρέποντας στους στόλους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα των ελαστικών τους και να μειώσουν σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

KMAX S GEN-2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΛΩΡΙΔΩΝ (315/70R22.5)



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6 ΛΩΡΙΔΩΝ (385/55R22.5)



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.


KMAX D GEN-2




Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

KMAX T GEN-2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΛΩΡΙΔΩΝ (385/65R22.5)




ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 ΛΩΡΙΔΩΝ (445/45R19.5)



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ KMAX T 17,5" & 19,5"



Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ *	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ/ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2	ΣΧΟΛΙΑ	ΑΠΟΔΟ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓ- ΜΕΝΟ ΟΔΟ- ΣΤΡΩΜΑ	ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΚΛΑΣΗ / dB)	ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 3PMSF	RFID
KMAX S GEN-2	295/60 R 22.5	150/147 K	149/146 L		C	B	A 71	✓	✓
	295/80 R 22.5	154/149 M		Υψηλού Φορτίου	C	B	B 74	✓	✓
	315/60 R 22.5	154/148 L		Υψηλού Φορτίου	C	C	B 74	✓	✓
	315/70 R 22.5	156/150 L		Υψηλού Φορτίου	C	B	B 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		C	B	A 71	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 70	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Υψηλού Φορτίου	B	A	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Υψηλού Φορτίου	B	A	A 71	✓	✓
KMAX D GEN-2	295/55 R 22.5	147/145 K			C	B	A 72	✓	✓
	295/80 R 22.5	152/148 M			D	C	A 72	✓	✓
	315/60 R 22.5	152/148 L			D	B	A 73	✓	✓
	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M		C	B	A 72	✓	✓
	315/80 R 22.5	156/150 L	154/150 M		D	C	A 72	✓	✓
KMAX T GEN-2	435/50 R 19.5	160 J			B	B	B 72	✓	✓
	445/45 R 19.5	160 J			C	B	B 72	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A 71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Υψηλού Φορτίου	C	B	B 72	✓	✓
	425/65 R 22.5	165 K			C	B	A 71	✓	✓
	445/65 R 22.5	169 K			C	C	B 72	✓	✓
KMAX T 17,5" & 19,5"	205/65 R 17.5	129/127 K	132/132 J		C	B	A 70	✓	
	215/75 R 17.5	135/133 J			C	B	A 67	✓	
	215/75 R 17.5	136/134 J			C	B	A 67	✓	
	235/75 R 17.5	143/141 J	144/144 F		C	B	A 69	✓	
	245/70 R 17.5	143/141 J	146/146 F		B	B	A 70	✓	
	245/70 R 19.5	141/140 J			C	B	A 69	✓	
	265/55 R 19.5	141/140 J	142/142 G		C	B	A 71	✓	
	265/70 R 19.5	143/141 J			C	B	A 70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A 70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A 70	✓	
	285/70 R 19.5	150/148 J			B	B	A 70	✓	



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Λουξεμβούργο



www.goodyear.eu/truck

Υπόκειται σε τροποποιήσεις και λάθη.
Τα προϊόντα και τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για
σκοπούς επεξήγησης. Η ακρίβεια των γραφικών και
η θέση του λογότυπου ενδέχεται να διαφέρουν από
το γνήσιο προϊόν.

(0222/GRE)

GOODYEAR