

HOSSZANTARTÓ VÉDELEM



**OMNITRAC
HEAVY DUTY**

TARTÓSNAK
TERVEZVE



GOODYEAR

OMNITRAC HEAVY DUTY

EGY GUMIABRONCS, AMELYET ÚGY TERVEZTEK, HOGY EGYFORMA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTSON NEHÉZ KÖZÚTI ÉS TEREP VISZONYOK KÖZEPETTE EGYARÁNT. A TARTÓSABB ÉS SÉRÜLÉSÁLLÓBB KARKASZ ÉS AZ INNOVATÍV FUTÓKEVERÉK MEGHOSSZABBÍTJA A GUMIABRONCS ÉLETCIKLUSÁT.



TARTÓSSÁGRA TERVEZVE

A fémmentes felső övrétegnek köszönhetően az acél övrétegek és a karkasszszerkezet védve van a nedvesség okozta károsodástól és korróziótól. Ez megnöveli a gumiabroncs tartósságát annak élettartama során, és ideális feltételeket biztosít a kiváló minőségű újrafutózáshoz.



Hosszabb élettartam és újrafutózhatóság

Innovatív DuraShield technológiánk bevezetésével

Kitűnő vonóerő


Közúti és terep alkalmazásokhoz, valamint a fokozott téli teljesítményhez 3PMSF-jelöléssel

Hosszabb gumiabroncs-élettartam

A strapabíró futófelület ellenálló a letöréssel és leválással szemben

MELY GUMIABRONCSOK A MEGFELELŐK AZ ÖN SZÁMÁRA?

Ha flottája nehéz közúti és terep viszonyok közepette üzemel, akkor biztosnak kell lennie abban, hogy gumiabroncsai mindenféle terepen ellenállnak. A Goodyear-gumiabroncsok széles választékát kínálja, amelyek tökéletes egyensúlyt biztosítanak a terepen nyújtott erő és a burkolt felületeken történő hatékony futásképesség között. Az OMNITRAC HEAVY DUTY gumiabroncsokat kifejezetten úgy tervezték, hogy megbízhatóan segítsenek megbirkózni a zord közúti és terep vezetés keverékével anélkül, hogy a tapadás vagy a teljesítmény csökkenne bármilyen felületen.

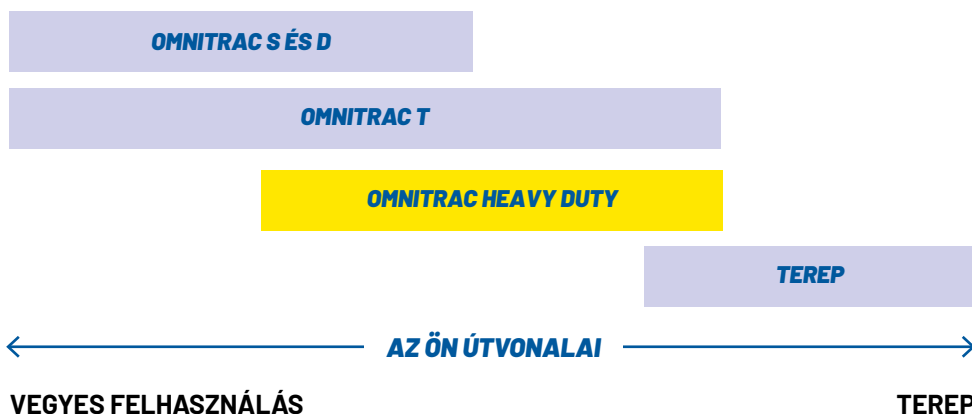

AZ OMNITRAC HEAVY DUTY IDEÁLIS VÁLASZTÁS OLYAN FLOTTÁK SZÁMÁRA, AMELYEK:



NAGY ELLENÁLLÁST KÍVÁNNAK A LETÖRÉSSSEL ÉS LEVÁLÁSSAL SZEMBEN



ESETÉBEN NAGY FUTÁSTELEJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉG DURVA FELÜLETEKEN



EGYARÁNT MŰKÖDNEK ZORD KÖZÚTI ÉS TEREK VISZONYOK KÖZÖTT

A Goodyear OMNITRAC gumiabroncsai megfizethetetlen értéket nyújtanak - nyugalmat.

Ingyenes OMNITRAC-garanciánk biztosít védelmet a gumiabroncsok véletlen sérülése esetén. Fedezze fel egyszerű regisztrációs és kárigény-bejelentési eljárásunkat a www.MyGoodyear.eu portálon keresztül.



A Goodyear megérti, hogy minden döntés számít. Exkluzív garanciaprogramunk segítségével eggyel kevesebb dolog miatt kell aggódnia.

A garantált nyugalmat kínáló gumiabroncs.

- Ingyenes minden OMNITRAC-ügyfél számára*
- A gumiabroncsok véletlen sérüléseire terjed ki

* Feltételek érvényesek. Az összes feltételért és kikötésekért látogasson el a weboldalunkra.



OMNITRAC

TEREP TELJESÍTMÉNY, AMELYRE TÁMASZKODHAT

KORMÁNYZOTT



22,5"

24"

OMNITRAC S HEAVY DUTY

A KORMÁNYZOTT TENGELYRE SZERELHETŐ
GUMIABRONCSOT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY
MEGFELELJEN A ZORD VEGYES ALKALMAZÁSOK
SZIGORÚ KÖVETELMÉNYEINEK IS

1. 4 BORDÁS KIALAKÍTÁS

Robusztus futófelületi kialakítás masszív vállbordákkal a vegyes felhasználású alkalmazás legnagyobb kihívást jelentő igényeivel szemben, **nagy futásteljesítmény és egyenletes kopásteljesítmény nélkül**

2. „GYORSAN OLDÓ” FORMÁJÚ BARÁZDÁK ÉS KÖZÉPEN ELHELYEZETT KÖKIVETŐK

A futófelület mozgása gondoskodik arról, hogy a beszorult kövek gyorsan kiszabaduljanak, megakadályozva, hogy elérjék a barázdák alját. Ez azt jelenti, hogy a gumiabroncsok **kevesebb defektet** szenvednek el, a burkolat hosszú élettartamú és öntisztuló, így **minden terepen jó húzóerőt biztosítanak**

3. RENDKÍVÜL LETÖRÉS- ÉS LEVÁLÁSÁLLÓ FUTÓFELÜLET-KEVERÉK

Az új futófelületi kialakításnak és a futófelület alatti megnövelt gumiméretnek köszönhetően a gumiabroncsok a teljes életszakaszuk alatt **ellenállnak a letörésnek és leválásnak**. Ez **nagy futásteljesítményt és jobb újrafutózhatóságot** biztosít a nagyobb karkaszvédelem révén



M+S

HÚZÓ

OMNITRAC D HEAVY DUTY

**A HAJTOTT TENGYEL ÖNTISZTÍTÓ GUMIABRONCSA,
AMELYET ÚGY TERVEZTEK, HOGY ELLENÁLLJON A
KÖZÚTI ÉS TEREP KÖRÜLMÉNYEKNEK EGYARÁNT**



22,5"

24"



1. DIREKCIÓNÁLIS FUTÓFELÜLETI MINTÁZAT, LAMELLÁZOTT BLOKKOKKAL

A futófelület kialakítása azt jelenti, hogy a gumiabroncs egész élettartama alatt **öntisztuló** marad, ugyanakkor **minden felületen** és minden időjárási körülmények között **biztosítja a tapadást**

2. ROBUSZTUS KÖZÉPVONALI KIALAKÍTÁS

Tapadást biztosít, és védi a gumiabroncs középső területét, **egyenletes kopást és nagy futásteljesítményt eredményezve**

3. SZÉLES, NYITOTT VÁLLOLDALI BARÁZDÁK ÉS BLOKK-KIALAKÍTÁS

Több élt biztosít, ugyanakkor gyorsan kilöki a köveket és a sarat, segít fenntartani a **nagy tapadást a gumiabroncs teljes élettartama során** terepen, és erősen ellenáll a kőszérüléseknek nyomtaték alatt

4. RENDKÍVÜL LETÖRÉS- ÉS LEVÁLÁSÁLLÓ FUTÓFELÜLET-KEVERÉK

Nagy futásteljesítményt és **jobb újrafutózhatóságot** biztosít a futófelület alatt megnövelt gumival rendelkező új keveréknek köszönhetően



M+S



PÓTKOCSI



OMNITRAC T

**RENDKÍVÜL STABIL PÓTKOCSI-GUMIABRONCS,
AMELY NAGY FUTÁSTELJESÍTMÉNYT ÉS
EGYENLETES FUTÓFELÜLET-KOPÁST KÍNÁL**

1. SZÉLES FUTÓFELÜLET TÖBBSUGARAS ÜREGGEL

A nagy kopó gumitérfogat és az egyenletes talajnyomás-eloszlás **csökkenti a futófelület kopását, valamint növeli a nagy futásteljesítményt**

2. MASSZÍV KÖZÉPVONALI BORDÁK

A robusztus középső blokkok ellenállnak a nagy nyomatéknek és a durva felületeknek, ami **kiváló sérülésállóságot és nagy stabilitást jelent**

3. CIKKCAKKOS KÖZÉPSŐ MINTAÁROK ÉS ELTOLT BLOKKSZÉLEK

A megnövelt barázdahossz és a 3PMSF további kapaszkodóeleket biztosít egyrészt a jobb tapadáshoz **közúti és terep feltételek között, másrészt a fékezési teljesítmény és a nedves tapadás érdekében**

4. KÖKIVETŐK ÉS KETTŐS MINTAÁROK- DÖLÉSSZÖGEK KOMBINÁCIÓJA

Mérsékli a kövek megtapadását és befúródását, köszönhetően a megnövekedett öntisztító képességeknek **a hosszabb élettartam és az újrafutózhatóság tekintetében**



Az UNECE (ENSZ-EGB) 54. számú előírása szerinti „FRT” jelölés („Free Rolling Tire” = Szabadon futó kerék) egy olyan jelölés, amely azt jelzi, hogy az abroncsot kifejezetten pótkocsitengelyekre, valamint a gépjárművek kormányzott, illetve összkormányozott tengelyeiről eltérő tengelyekre szereléshez tervezték, illetve szánták. Tehát az „FRT” jelöléssel ellátott pótkocsiabroncsokat kizárólag pótkocsitengelyeken és gépjárművek egyéb nem elsőkerék-meghajtású és nem összkormányozott tengelyein lehet használni, semmilyen más pozícióba nem lehet felszerelni. A Goodyear Dunlop semmilyen szavatosságot nem vállal és elutasít minden esetleges kárigényt olyan esetekben, amikor az FRT-abroncsokat nem ezeknek az ajánlásoknak megfelelően szerelték fel.

ÚJRAVÁGÁSI JAVASLATOK

A Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY gumiabroncsai újrafutóztathók és újravághatók, amelyeket az optimális fenntarthatóság érdekében fejlesztettek ki, lehetővé téve a flották számára, hogy a lehető legjobban kihasználhassák gumiabroncskészletüket, valamint jelentősen csökkenthessék a kilométerenkénti költséget és a környezeti lábnyomot.

OMNITRAC S HEAVY DUTY 22,5"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 9-10 mm.

24"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott




Újravágott gumiabroncs




Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 9-10 mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY 22,5"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 9 mm.

24"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 9 mm.

OMNITRAC T



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott gumiabroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 8 mm.

GUMIABRONCS-KIALAKÍTÁS NEVE	MÉRET	TERHELÉSI/SEBESSÉG-INDEX 1	TERHELÉSI/SEBESSÉG-INDEX 2	ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG	NEDVES TAPADÁS	ZAJKIBOCSÁTÁS (OSZTÁLY/dB)	HAVAS TAPADÁS 3PMSE	M+S	RFID
OMNITRAC S HEAVY DUTY	12 R 22,5	152/148 K		C	A	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	12 R 22,5	152/148 K		D	B	B 74	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	13 R 22,5	156/150 K		C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	13 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	315/80 R 22,5	156/150 K		C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	315/80 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		C	B	A 71	✓	✓	
OMNITRAC D HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		D	B	B 76	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22,5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II *	445/65 R 22,5	169 K		B	B	B 71		✓	

* OMNITRAC T kialakítása



Goodyear Hungary Kft.
Rákóczi út 70-72
1074 Budapest
Magyarország



www.goodyear.eu/truck

A módosítások és hibák függvényében.
A termékek és adatok csak illusztrációs célokat
szolgálnak. A grafikai pontosság és a logó
elhelyezése eltérhet a valódi termékétől.

(0222/HUN)

GOODYEAR