



Nova pnevmatika KMAX 17.5" in 19.5"

*Številni kilometri in robustnost
v vseh vremenskih razmerah*



GOOD YEAR

MADE TO FEEL GOOD.



Zmoglјivost v vseh pogledih


Pnevmatike nove serije KMAX s preizkušeno tehnologijo KMAX in robustno zgradbo karkase so idealne za vozila z manjšo tonažo, ki se uporabljajo v različne namene in ob vsakem vremenu.

Za nove pnevmatike KMAX so značilni

- ***Številni prevoženi kilometri pri vseh vrstah uporabe***
- ***Izjemna prilagodljivost v širokem spektru uporabe, od mestnega prometa do prevozov na velike razdalje***
- ***Zimska zmoglјivost in oprijem skozi celotno življenjsko dobo za celoletno mobilnost in skladnost z najstrožjimi predpisi za zimske pnevmatike***

Izpopolnjena zgradba karkase

Obe pnevmatiki, KMAX S in KMAX D, imata zelo robustno zgradbo karkase, ki prinaša trpežnost, uporabniku pa notranji mir.

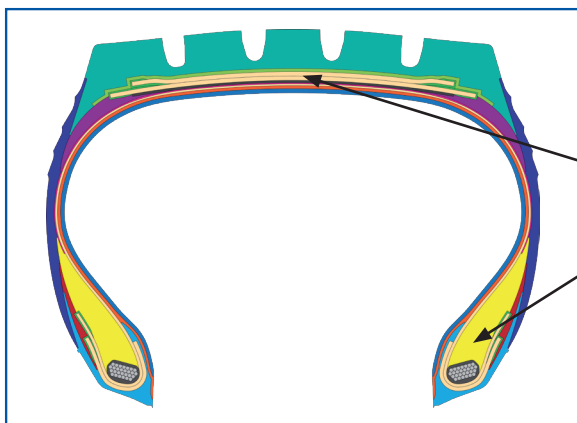

Močni pasovi kljubujejo udarcem ter obenem zagotavljajo udobje in vzdržljivost.

Robustno območje noge zmora najrazličnejše obremenitve

Koncept več življenj



K razvoju novih pnevmatik KMAX 17,5" in 19,5" smo pristopili z uporabo "koncepta več življenj", zato omogočajo narezovanje kanalov in obnavljanje – da prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno zmanjšajo stroške na kilometer.

Izbrane pnevmatike KMAX D so na voljo tudi v različicah Treadmax, Goodyearovi seriji pnevmatik, vrhunsko obnovljenih z vulkanizacijo v kalupu. Obnovljene pnevmatike Treadmax proizvajamo izključno v svojih obratih, pri čemer uporabljamo samo kordna ogrodja zadnje generacije ter enake dežene tekalne plasti in materiale kot pri novih pnevmatikah – zato so podobne tudi njihove lastnosti.

KMAX S 17.5" in 19.5"

[VODILNA OS]

Nove pnevmatike KMAX S prevoznikom zagotavljajo izjemno robustnost, prilagodljivost, natančno krmiljenje in zmogljivost za vse vremenske razmere.

Nova, specialna zmes tekalne plasti omogoča številne prevožene kilometre in boljši izkoristek goriva, obenem pa zaradi preizkušene tehnologije IntelliMax Rib zagotavljajo veliko stabilnost skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike in pri vseh vrstah uporabe.

→ **Velika robustnost pnevmatike v kombinaciji s stabilnostjo in številnimi prevoženimi kilometri**



245/70R17.5
265/70R17.5



Značilnosti

Kako deluje

Prednosti

1 Čvrsta ramenska rebra	Preprečujejo gibanje reber	Enakomerna obraba ramenskega dela
2 Visoko razmerje med gumo in kanali	Velik volumen obrabljive gume	Številni kilometri
3 Tehnologija IntelliMax Rib	Ojačevalni mostički se med kotaljenjem pnevmatike povežejo ter s tem povečujejo togost in preprečujejo spodrsavanje	Precizno krmiljenje
4 Nazobčan ramenski kanal z večjim radijem	Dodatni robovi zagotavljajo boljši oprijem	Oprijem na mokrih in spolzkih cestah skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike


Tehnični podatki

Dimenzija	Indeks nosilnosti	Simbol hitrosti	Možne širine platišč	Izkoristek goriva	Oprijem na mokri podlagi	Emisija hrupa (dB)
205/75R17.5	124/122	M	5.25-6.75	D	B	69
215/75R17.5	128/126	M	6.00-6.75	C	B	69
225/75R17.5	129/127	M	6.00-6.75	D	B	69
235/75R17.5	132/130	M	6.75-7.50	D	B	69
245/70R17.5	136/134	M	6.75-7.50	D	B	70
265/70R17.5	139/136	M	6.75-8.25	V razvoju		
245/70R19.5	136/134	M	6.75-7.50	D	C	71
265/70R19.5	140/138	M	6.75-8.25	V razvoju		
285/70R19.5	146/144 (144/142)	L (M)	7.50-9.00	D	C	71
305/70R19.5	148/145	M	8.25-9.00	V razvoju		


Priporočila za narezovanje kanalov



Tekalna plast nove pnevmatike




80% obrabljena




Narezana pnevmatika



Tekalna plast nove pnevmatike



80% obrabljena



Narezana pnevmatika

Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6 mm.



KMAX D 17.5" in 19.5"

[POGONSKA OS]

Nova KMAX D je pnevmatika, ki omogoča številne prevožene kilometre in oprijem skozi celotno življenjsko dobo in obenem s svojo robustnostjo, celoletno zmogljivostjo in prilagodljivostjo primerna za vse vrste uporabe in vozila z najsodobnejšimi tehnologijami.

Usmerjen dezen tekalne plasti z globokimi zarezi omogoča odličen oprijem na vseh vozniških površinah in skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike, medtem ko je zaradi veznih elementov na ramenskem delu tekalna plast bolj čvrsta in lahko kljubuje velikim navorom.

→ **Oprijem skozi celotno življenjsko dobo skupaj s številnimi kilometri in robustnostjo**




Značilnosti	Kako deluje	Prednosti
1 Usmerjen dezen	Odvaja vodo, blato in sneg	Dober oprijem
2 Odprti kanali in globoke zareze	Ustvarjajo dodatne oprijemne robove	Oprijem skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike
3 Vezni elementi na ramenskem delu	Krepijo območje ramen	Enakomerna obraba ramenskega dela
4 Progresivne grbe v osrednjem delu	Omejujejo gibanje blokov in s tem zmanjšujejo obrabo	Številni prevoženi kilometri in odličen oprijem


Tehnični podatki

Dimenzija	Indeks nosilnosti	Simbol hitrosti	Možne širine platišč	Izkoristek goriva	Oprijem na mokri podlagi	Emisija hrupa (dB)
205/75R17.5	124/122	M	5.25-6.75	D	C	74
215/75R17.5	126/124	M	6.00-6.75	D	C	71
225/75R17.5	129/127	M	6.00-6.75	D	C	73
235/75R17.5	132/130	M	6.75-7.50	D	B	71
245/70R17.5	136/134	M	6.75-7.50	D	B	71
265/70R17.5	139/136	M	6.75-8.25	V razvoju		
245/70R19.5	136/134	M	6.75-7.50	D	B	72
265/70R19.5	140/138	M	6.75-8.25	V razvoju		
285/70R19.5	146/144 (144/142)	L (M)	7.50-9.00	D	C	71
305/70R19.5	148/145	M	8.25-9.00	V razvoju		


Priporočila za narezovanje kanalov



Tekalna plast nove pnevmatike



80% obrabljena



Narezana pnevmatika

Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6 mm.

