New KMAX 17.5” and 19.5”

Uistekende kilometrage en robuustheid in alle weeromstandigheden

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

360° prestaties

Het nieuwe KMAX-assortiment, ontwikkeld met behulp van de beproefde KMAXtechnologie en in combinatie met een robuuste karkasconstructie zijn de ideale banden voor voertuigen met een diversiteit aan toepassingen en tevens inzetbaar in alle weersomstandigheden.

Kenmerken van het nieuwe KMAX-assortiment

- → ***Hoge kilometrage in alle toepassingen***
- → ***Extreme veelzijdigheid in een breed scala aan diensten, van stads- tot lange afstand vervoer***
- → ***Wintercapaciteiten en optimale tractie voor mobiliteit over het hele jaar en in overeenstemming met de strengste wintervoorschriften***

Verbeterde karkasconstructie

Zowel KMAX S als KMAX D beschikken over een zeer robuuste karkasstructuur die duurzaamheid alsook gemoedsrust voor de gebruiker biedt.

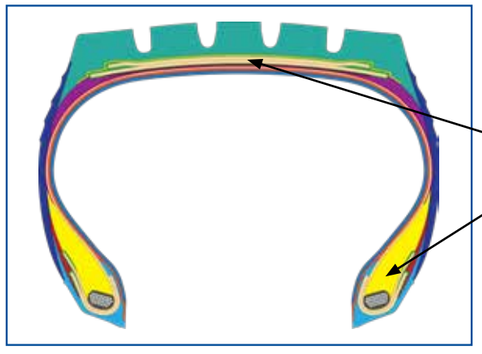

Sterke gordel structuur om weerstand tegen schokken, comfort en duurzaamheid te bieden

Robuste hielen zorgen ervoor dat de band kan omgaan met een grote variabiliteit in belading.

Multiple Life Concept

TreadMax

De nieuwe KMAX 17,5 “en 19,5”, ontwikkeld volgens de “Multiple Life Concept” -benadering, zijn herprofileerbaar en vernieuwbaar waardoor het levensduur van de banden verlengd en de kosten per kilometer verlaagd kunnen worden. Geselecteerde KMAX D-banden zijn beschikbaar als premium moldcure retread producten in het als eersteklas vernieuwde vernieuwde banden in het TreadMax-assortiment van Goodyear.

De TreadMax loopvlakvernieuwing wordt uitsluitend intern geproduceerd op basis van de laaste generatie producten, hetzelfde loopvlakprofiel en met dezelfde materialen als nieuwe banden wat resulteert in vergelijkbare prestaties.

KMAX S 17.5” en 19.5”

[STUURASBAND]

De nieuwe KMAX S-banden bieden vloten uitstekende robuustheid, veelzijdigheid, nauwkeurige sturing en prestaties in alle weeromstandigheden.

De nieuwe speciale loopvlakcompound biedt hoge kilometrage en geoptimaliseerde brandstofefficiëntie. In parallel zorgt het IntelliMax Rib Technology zorgt voor stabiliteid door het hele levensduur en in alle toepassignen.

→ ***Optimale robuustheid gecombineerd met hoge stabiliteit en uitstekende kilometrage***

245/70R17.5
265/70R17.5

M+S

Kenmerken	Hoe werkt het?	Voordelen
1 Stevige schouderribben	Beperkt beweging van de rib	Gelijkaardige slijtage van de schouders
2 Hoge Net-To-Gross Ratio	Hoge slijtbaar rubbervolume	Hoge kilometrage
3 Intellimax Rib Technology	Bruggen verbinden met elkaar als de band rolt, waardoor de structuur stevig word en slip wordt beperkt	Nauwkeurige sturing
4 Schoudergroef met zaagtand profiel	Extra randen zorgen voor extra grip	Levenslange grip op natte en gladde wegdekken

Technische data

Maat	Lading index	Snelheid symbool	Mog. Velgbreedtes	Brandstofefficiëntie	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie (dB)
205/75R17.5	124/122	M	5.25-6.75	D	B	69
215/75R17.5	128/126	M	6.00-6.75	C	B	69
225/75R17.5	129/127	M	6.00-6.75	D	B	69
235/75R17.5	132/130	M	6.75-7.50	D	B	69
245/70R17.5	136/134	M	6.75-7.50	D	B	70
265/70R17.5	139/136	M	6.75-8.25	*In voorbereiding*		
245/70R19.5	136/134	M	6.75-7.50	D	C	71
265/70R19.5	140/138	M	6.75-8.25	*In voorbereiding*		
285/70R19.5	146/144 (144/142)	L (M)	7.50-9.00	D	C	71
305/70R19.5	148/145	M	8.25-9.00	*In voorbereiding*		

Regrooving recommendations

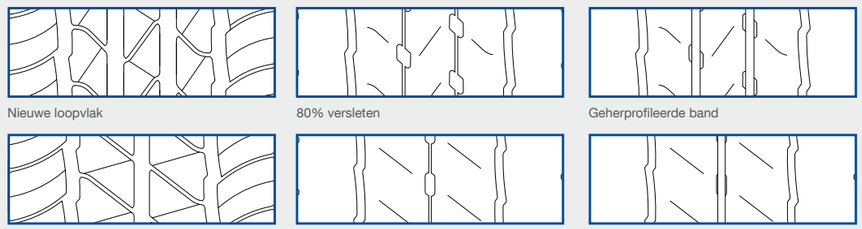

Max. herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6 mm.

KMAX D 17.5” en 19.5”

[AANDRIJFASBAND]

De nieuwe KMAX D is de band die zorgt voor optimale kilometrage en tractie gedurende de hele levensduur in combinatie met robuustheid en veelzijdigheid, in alle weersomstandigheden, voor alle toepassingen en voor de modernste voertuigtechnologieën.

Het richtinggebonden profiel met diepe lamellen biedt een uitstekende tractie op alle wegdekken tijdens de hele levensduur van de band. De specifieke constructie van de schouders versterkt het loopvlak, zodat de band kan omgaan met situaties waarin er veel koppel vanuit de motor wordt overgebracht.

→ ***Tractie gedurende de hele levensduur in combinatie met optimale kilometrage en robuustheid***

M+S

Kenmerken	Hoe werkt het?	Voordelen
1 Richting verbonden profiel	Het evacueert water, modder en sneeuw	Hoge tractie
2 Open groeven en lamellen aanwezig	Zorgt voor bijkomende grijpranden	Tractie door de hele levensduur
3 Aangepast ontwerp van de schouderblokken	Verstevigt de schouders	Gelijkaardige slijtage van de schouders
4 Centrale verstevigingsblokken	Beperkt de bewegingen van de blokken en daardoor slijtage	Optimale kilometrage en **tractie**

Technische data

Maat	Lading index	Snelheid symbool	Mog. Velgbreedtes	Brandstofefficiëntie	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie (dB)
205/75R17.5	124/122	M	5.25-6.75	D	C	74
215/75R17.5	126/124	M	6.00-6.75	D	C	71
225/75R17.5	129/127	M	6.00-6.75	D	C	73
235/75R17.5	132/130	M	6.75-7.50	D	B	71
245/70R17.5	136/134	M	6.75-7.50	D	B	71
265/70R17.5	139/136	M	6.75-8.25	*Under development*		
245/70R19.5	136/134	M	6.75-7.50	D	B	72
265/70R19.5	140/138	M	6.75-8.25	*Under development*		
285/70R19.5	146/144 (144/142)	L (M)	7.50-9.00	D	C	71
305/70R19.5	148/145	M	8.25-9.00	*Under development*		

Regrooving recommendations



Nieuwe loopvlak



80% versleten



Geherprofileerde band

Max. herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6 mm.